



ข้อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทาน | 2558





พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้ดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้ อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป”

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

คำนำ

รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการวางแผนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำชลประทาน ตลอดจนเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ เอกชน และผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการและอ้างอิงข้อมูลโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ใช้ฐานข้อมูลจากรายงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน พ.ศ. 2555 โดยใช้ GIS ซึ่งตรวจสอบโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 380/2554 พร้อมทั้ง มีการปรับปรุงข้อมูลจำนวนโครงการ และพื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานขนาดเล็ก โดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ข 920/2558 รายงานสารสนเทศโครงการชลประทาน ปี 2558 มีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านการชลประทาน

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน

คณะทำงานจัดทำรายงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17 ที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทานฉบับนี้ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

คณะทำงานจัดทำรายงาน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านการชลประทาน

1.1.1 ความหมายการชลประทานตามกฎหมาย	6
1.1.2 ประเภทอาคารชลประทาน	10
1.1.3 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	12

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน	16
2.2 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	17
2.3 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	18
2.4 สรุปจำนวนโครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก พื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จำแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	19
2.4.1 แผนภูมิแสดงปริมาณน้ำเก็บกักของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	20
2.4.2 แผนภูมิแสดงพื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	20
• แผนที่แสดงพื้นที่ชลประทาน และลุ่มน้ำประธานของประเทศไทย	21
2.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ จำแนกตามประเภทของโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	22
2.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ จำแนกตามลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	27
2.7 สรุปจำนวนโครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก พื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง จำแนกตามสำนักชลประทาน ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	28
2.8 สรุปจำนวนโครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก พื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ จำแนกตามภาค จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย) ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	33
2.9 สรุปจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	37
2.10 สรุปภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	41

สารบัญ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน

3.1	รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ที่เพิ่มพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ และปริมาณน้ำเก็บกัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	43
3.2	รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	44
	• แผนที่แสดงที่ตั้งและพื้นที่ชลประทาน โครงการขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	51
3.3	รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดกลาง ที่เพิ่มพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ และปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	52
3.4	รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	53
	• แผนที่แสดงที่ตั้งและพื้นที่ชลประทาน โครงการขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	79
3.5	โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	80
	3.5.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ : ชป.เล็ก	80
	3.5.2 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน : ปชด.	85
	3.5.3 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	88
	3.5.4 โครงการชลประทานขนาดเล็ก (กปร.)	94
	3.5.5 แก้มลิง	97
	• แผนที่แสดงปริมาณน้ำเก็บกัก พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่รับประโยชน์ โครงการขนาดเล็ก ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	99

คณะผู้จัดทำ



ส่วนที่ 1

ข้อมูล

ด้านการชลประทาน



1.1 ข้อมูลด้านการชลประทาน

กรมชลประทาน¹ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของกรม ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.1.1 ความหมายการชลประทานตามกฎหมาย²

กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติรักษาคล่องรัตนโกสินทร์ศก 121
2. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
3. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
4. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558

1) พระราชบัญญัติรักษาคล่อง รัตนโกสินทร์ศก 121

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีโครงการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ตามบริเวณทุ่งราบภาคกลางเป็นจำนวนมากได้แก่ โครงการขุดลอกคลองของรัฐบาลบริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้ขุดโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของที่ดินตามแนวสองฝั่งคลองที่ขุดเป็นกรรมสิทธิ์ เช่น โครงการขุดคลองในบริเวณทุ่งรังสิตของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ในปีพุทธศักราช 2431 โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตามสัมปทาน 25 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะบำรุงและรักษาคล่องเก่าที่มีอยู่แล้วและที่จะขุดขึ้นใหม่ให้เรียบร้อยเพื่อให้เป็นประโยชน์และสะดวกแก่ราษฎรในการคมนาคมมากยิ่งขึ้นสาระสำคัญของกฎหมายให้อำนาจเสนาบดีกระทรวงเกษตรธิการ ที่จะกำหนดเนื้อที่สองฝั่งคลองทำเป็นถนนหลวง ห้ามการทิ้งขยะหรือสิ่งโสโครกลงในคู คลอง ห้ามการนำสัตว์พาหนะข้ามคลองท่าซึ่งกำหนดไว้ และหากมีการกระทำความผิดจะมีทั้งโทษปรับ จำคุก หรือโทษปรับและจำคุก ถ้าคลองใดมีการปรับปรุงไว้แล้วเสนาบดีกระทรวงเกษตรธิการ มีอำนาจเกี่ยวกับการทำสะพานข้ามคลอง สะพานท่อน้ำ ขนาดของแพ และการจอดเรือแพในลำคลองได้

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้มีการจัดการบำรุงรักษาคล่องที่ชำรุดตื้นเขิน
- (2) เพื่อให้เป็นประโยชน์และสะดวกแก่การสัญจรของราษฎรให้มากยิ่งขึ้น
- (3) เพื่อบำรุงรักษาคล่องเก่าที่มีอยู่แล้วและคลองที่เกิดขึ้นใหม่ให้เรียบร้อย

¹ ข้อ 2 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554

² ปรับปรุงข้อมูล โดย สำนักกฎหมายและที่ดิน (ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

2) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

กฎหมายการชลประทานหลวงเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและควบคุมการชลประทานในส่วนของรัฐที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายน้ำ หรือ แบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุขโรค หรือการอุตสาหกรรม รวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และการคมนาคมทางน้ำ ในเขตชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานจัดทำขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำหรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายน้ำ หรือแบ่งน้ำ เพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุขโรคหรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ กับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย

วัตถุประสงค์ การที่มีพระราชบัญญัติการชลประทานขึ้นใช้บังคับนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมกิจการของงานชลประทานหลวง ตลอดจนการควบคุมบริหารของกิจการชลประทานหลวงที่ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้ผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ความมุ่งหมายในตัวของพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงนั้น แยกออกได้เป็น 2 ประการ คือ

(1) เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานของกรมชลประทานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการชลประทาน อันได้แก่ การสำรวจ การก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษาการชลประทาน ตลอดจนการควบคุมบริหารงานด้านการชลประทานหลวง ควบคุมดูแลทางน้ำ หรือแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการชลประทาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

(2) เพื่อเป็นข้อบังคับหรือข้อห้ามมิให้ราษฎรทำความเสียหายแก่อาคารชลประทานและกิจการชลประทาน ทั้งรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของเจ้าพนักงานและของราษฎรเอง ซึ่งมีอยู่ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

3) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้วิวัฒนาการมาจาก พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้วทั้งสองฉบับ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558” ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

กระบวนการในการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายฉบับเดิม ไม่สามารถที่จะขยายเขตโครงการจัดรูปที่ดินได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของเกษตรกร สมควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดรูปที่ดินเสียใหม่ โดย

- ลดขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคแก่การจัดรูปที่ดิน
- กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ภาครัฐสามารถขยายเขตการจัดรูปที่ดินให้มากขึ้น

กระบวนการในการจัดทำคันและคูน้ำตามกฎหมายฉบับเดิม มีรูปแบบใกล้เคียงกับการจัดรูปที่ดิน แต่มีบทบัญญัติจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรยกเลิก พ.ร.บ. คันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 โดยปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำคันและคูน้ำใหม่ ให้เป็นการดำเนินการในรูปแบบ “การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม” และเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดิน

“จัดรูปที่ดิน” หมายความว่า การดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดิน ทุกแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางแผนจัดรูปที่ดินเสียใหม่ การจัดระบบชลประทานและการระบายน้ำ การจัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา การปรับระดับพื้นที่ดิน การบำรุงดิน การวางแผน การผลิต และการจำหน่ายผลผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยน การโอน การรับโอน สิทธิในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน และการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินตลอดจนการจัดเขตที่ดินสำหรับอยู่อาศัย

“การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า การจัดระบบชลประทานจากทางน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำอื่นใดไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรมได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทุกแปลง ได้รับประโยชน์จากการจัดระบบชลประทาน และการจัดสร้างถนนทางลำเลียงในไร่นา ควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินมิให้ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมิใช่เพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญาต

(2) เพื่อให้ที่ดินในเขตโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ได้รับประโยชน์จากการจัดระบบชลประทานจากทางน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำอื่นใดอย่างทั่วถึง ควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินมิให้ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมิใช่เพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ได้รับอนุญาต

(3) เพื่อให้เกษตรกร มีที่ดินที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

(4) เพื่อให้เกษตรกรเจ้าของที่ดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ

(5) เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรกรรมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

(6) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีบทบัญญัติทั่วไป , 6 หมวดย่อยและบทเฉพาะกาล รวม 76 มาตรา คือ

บทบัญญัติทั่วไป

หมวด 1 คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

หมวด 2 สำนักงานจัดรูปที่ดิน

หมวด 3 การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

หมวด 4 การจัดรูปที่ดิน

หมวด 5 กองทุนจัดรูปที่ดิน

หมวด 6 บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

การบังคับใช้ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558

- ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558)

- บรรดาการดำเนินการใดเกี่ยวกับคันและคูน้ำหรือการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้กระทำไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอันใช้ได้ แต่การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้ดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกำหนด

- บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

4) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน ทั้งยังไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับเป็นกฎหมายที่ไม่มีการใช้บังคับโดยสภาพอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482

วัตถุประสงค์

(1) การตราพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 เกิดขึ้นเนื่องจากช่วงเวลานั้นรัฐไม่สามารถจัดการชลประทานให้แก่ประชาชนทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึง

(2) มีการตราพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 กำหนดให้การชลประทานเป็นกิจการที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อส่งน้ำจากทางน้ำหรือแหล่งน้ำไปใช้ในการเพาะปลูก การป้องกันความเสียหายแก่การเพาะปลูกอันเกี่ยวกับน้ำ และการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน และมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับกรมชลประทานเพื่อรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว

(3) พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 หมดความจำเป็นและไม่มีการบังคับใช้โดยสภาพอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ทำให้กรมชลประทานสามารถจัดให้มีและบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศมากกว่า 30 ล้านไร่ในปัจจุบัน

(4) การให้เอกชนเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเอง และเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกของตนหรือกลุ่มของตนหรือเพื่อประโยชน์ในทางการค้า อาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในขณะนั้น

(5) มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482 บัญญัติว่า ถ้าจะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลเพื่อการชลประทานส่วนราษฎร์ ให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับ อาจขัดต่อวัตถุประสงค์ของการเวนคืนฯ ตามรัฐธรรมนูญในขณะนั้น เนื่องจากมิได้เป็นการเวนคืนเฉพาะเพื่อกิจการของรัฐแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

(6) การให้เอกชนมีสิทธิบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกของตน หรือเพื่อประโยชน์ในทางการค้าของตน ทำให้เอกชนไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม อันเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ำในกรณีทรัพยากรน้ำมีปริมาณน้อยหรือมากเกินไปจนเกิดผลกระทบเสียหายแก่ประชาชนส่วนใหญ่และประเทศชาติโดยรวมได้

(7) การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตในการจัดการชลประทานราษฎรนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตน และการกระจายอำนาจในการอนุญาตในการบริหารจัดการการชลประทานราษฎร สามารถดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อยู่แล้ว

(8) การชลประทานส่วนการค้ำน้ำไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปัจจุบัน และหากรัฐมีนโยบายที่จะดำเนินการสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

สถานภาพกฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชลประทาน โดยได้ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่ ยกเลิกกฎหมาย ดังนี้

- 1) พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- 2) พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- 3) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
- 4) พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โดยที่กฎหมายลำดับ 1-3 นอกจากปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์บริหารจัดการน้ำในปัจจุบันแล้วยังปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยให้ประชาชนและทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมชลประทานอีกด้วย ตลอดถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนกฎหมายลำดับ 4 เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นกฎหมายไม่มีสภาพบังคับ

1.1.2 ประเภทอาคารชลประทาน

ประเภทอาคารชลประทาน ที่ปรากฏในรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำในรูปของอาคารหรืองานชลประทานต่างๆ ที่มีการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่

- ฝาย³ (weir) : อาคารที่สร้างขึ้นขวางทางน้ำ เพื่อชะลอน้ำ ยกระดับน้ำหรือผันน้ำ หรือ อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อวัดอัตราการไหลของน้ำ
- เขื่อนทดน้ำ , เขื่อนผันน้ำ⁴ (diversion dam) : อาคารที่สร้างขึ้นขวางลำน้ำ มีบานควบคุมสำหรับยกระดับน้ำเพื่อผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำ หรือเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

³ หนังสืออธิบายศัพท์เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553

⁴ คณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน

- **เขื่อนกักเก็บน้ำ³** (impounding dam) : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ด้านการชลประทาน การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย สาธารณูปโภค หรืออื่นๆ
- **อ่างเก็บน้ำ³** (reservoir) : แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น เพื่อกักเก็บและควบคุมน้ำ หรือแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ
- **ทำนบกั้นน้ำ (embankment dam)** : คันดินถมบดอัดแน่นตามมาตรฐานของวิศวกรรมงานดินเพื่อทำหน้าที่กักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณที่เพียงพอตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น ทำนบกั้นน้ำห้วยงาน (Main Dam) เพื่อทำหน้าที่เก็บน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำ หรือ ทำนบกั้นน้ำปิดกั้นลำน้ำเดิม (closure dam) เพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนทางเดินของน้ำให้ไหลผ่านอาคารชลประทานที่สร้างขึ้นใหม่
- **แก้มลิง** : แหล่งพักน้ำเพื่อรับน้ำปริมาณมาก ช่วยไม่ให้เกิดน้ำท่วม (ราชบัณฑิตยสถาน ,พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 หน้า 18)
: พื้นที่ที่ใช้น้ำส่วนเกินกว่าที่ลำน้ำจะรับได้เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและจะระบายน้ำออกจากพื้นที่เมื่อระดับน้ำในลำน้ำลดลง
- **คัน³** (embankment) : แนวดินหรือวัสดุอื่นที่เสริมให้สูงขึ้นจากพื้นดินเดิม สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น คันถนน คันคลอง คันกั้นน้ำ
- **คันกั้นน้ำ³** (dike) : คันดินหรือวัสดุอื่นที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้ น้ำจากแม่น้ำหรือจากทะเล ไหลผ่านเข้ามาได้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำป่าเข้าไปท่วมพื้นที่เพาะปลูก และที่อยู่อาศัย เขียนอีกอย่าง dyke หรือเรียกอีกอย่างว่า flood levee
- **ท่อระบายน้ำ (drain culvert)** : เป็นอาคารที่สร้างเพื่อป้องกันความเสียหายกับคลองส่งน้ำหรือถนนที่ตัดผ่านร่องน้ำและบริเวณพื้นที่อื่น เช่น ที่ลุ่ม ซึ่งมีน้ำไหลมาตามธรรมชาติ มักจะนิยมสร้างอาคารแบบท่อเพื่อระบายน้ำให้ลอดใต้ท้องคลองส่งน้ำหรือถนน
- **ประตูระบายน้ำ (regulating gate)** : อาคารชลประทานที่มีลักษณะเป็นบานปิด-เปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อการระบายน้ำ หรือกักเก็บน้ำให้มีความสอดคล้องกับสภาพของลำน้ำและปริมาณน้ำของลำน้ำนั้น
- **อาคารบังคับน้ำปากคลอง³** (head regulator) : อาคารชลประทานที่สร้างขึ้นที่ปากคลองเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่คลองส่งน้ำ
- **อาคารบังคับน้ำ³** (regulator) : อาคารที่สร้างขึ้นในคลอง ณ ตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อควบคุมปริมาณน้ำ และระดับน้ำ
- **อาคารทดน้ำ³** (check) : อาคารที่สร้างขึ้นในคลองส่งน้ำเพื่อยกระดับน้ำ และ/หรือควบคุมปริมาณน้ำ
- **อาคารชลประทาน³** (irrigation structure) : สิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบในงานชลประทาน ใช้เพื่อการจัดการน้ำชลประทานในด้านต่างๆ เช่น การควบคุม การวัด การส่งและการระบายน้ำ เป็นต้น
- **อาคารป้องกันน้ำเค็ม⁴** (saline water protection structure) : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็ม
- **อาคารป้องกันตลิ่ง⁴** (river banks protection structure) : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำ

- **อาคารบังคับน้ำแบบท่อ⁴** (pipe regulator) : อาคารแบบท่อปิดที่ใช้ควบคุมระดับและปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ
- **สถานีสูบน้ำ⁴** (pumping station) : อาคารที่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเพื่อการส่งน้ำไปยังพื้นที่ชลประทานหรือเพื่อการระบายน้ำให้ออกนอกพื้นที่โครงการได้ทันตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- **ระบบกระจายน้ำ** (distribution system) : ระบบที่ทำหน้าที่กระจายน้ำจากระบบส่งน้ำของโครงการชลประทานเพื่อเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม
- **ระบบส่งน้ำ** (Irrigation System) : ระบบที่ทำหน้าที่นำน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกภายในเขตพื้นที่ของโครงการชลประทานให้เพียงพอกับความต้องการน้ำของพืช ขนาดพื้นที่เพาะปลูก และเวลาการให้น้ำ ระบบส่งน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระบบส่งน้ำแบบทางน้ำเปิดหรือคลองส่งน้ำ 2) ระบบส่งน้ำแบบทางน้ำปิดหรือระบบท่อ
- **การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสมบูรณ์แบบ⁴** (intensive land consolidation) : การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้มีระบบคูส่งน้ำ ระบายน้ำ และทางลำเลียงผลผลิต โดยจัดรูปแปลงเพาะปลูกใหม่และปรับระดับดิน
- **การจัดรูปที่ดินกึ่งสมบูรณ์แบบ⁴** (extensive land consolidation) : การปรับปรุงแปลงที่ดินและความเป็นเจ้าของของแปลงที่ดินนั้นใหม่อย่างมีแบบแผน พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทาน โดยไม่มีการจัดรูปแปลงใหม่
- **คูน้ำแบบเส้นตรง⁴** (linear ditch) : ร่องน้ำเล็กๆแนวตรงที่สร้างขึ้นในพื้นที่เพาะปลูก
- **คูน้ำแบบลัดเลาะ⁴** (non-linearditch) : ร่องน้ำเล็กๆสร้างลัดเลาะไปตามขอบแปลงเพาะปลูก
- **หน่วยสูบน้ำ⁴** (pumping unit) : ชุดเครื่องมือที่ปกติประกอบด้วยปั้มน้ำ มอเตอร์และท่อส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกให้น้ำอย่างเพียงพอ

1.1.3 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

- **โครงการชลประทานขนาดใหญ่** หมายถึง งานชลประทานเอนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การบรรเทาอุทกภัย การอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ การคมนาคม แหล่งเพาะพันธุ์ประมงน้ำจืด แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และอื่นๆ ในแต่ละโครงการมีงานก่อสร้างหลายประเภท เช่น เขื่อนกักเก็บน้ำ เขื่อนทดน้ำ หรือฝายทดน้ำ การสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทานในแปลงนา ถ้าเป็นการก่อสร้างประเภทเขื่อนกักเก็บน้ำ สามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่รวมทั้งโครงการที่มีวงเงินลงทุนโดยใช้งบประมาณหรือเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ตามนิยามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 (เรื่อง การกำหนดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ)
- **โครงการชลประทานขนาดกลาง** หมายถึง โครงการชลประทานที่มีขนาดเล็กกว่าโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่เก็บกักน้ำน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่ โครงการดังกล่าวมีการจัดหาที่ดินและมีระยะเวลาดำเนินโครงการเกิน 1 ปี ซึ่งจะเป็นงาน

ก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่างๆ อาทิ เขื่อนกักเก็บน้ำ เขื่อนทดน้ำ ฝาย โรงสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ รวมทั้งงานก่อสร้างทางลำเลียงผลผลิต และงานแปรรูปผลผลิต เป็นต้น

- **โครงการชลประทานขนาดเล็ก** หมายถึง งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่กรมชลประทานได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เพื่อแก้ปัญหา หรือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำ สำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ซึ่งเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือพื้นที่ที่ห่างไกล รวมทั้งการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย และน้ำเค็มที่ขึ้นถึงพื้นที่เพาะปลูก โดยการก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดเล็กประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และปัญหาที่เกิดขึ้นตามความต้องการของราษฎร โดยราษฎรยินยอมสละที่ดินในการก่อสร้างโครงการโดยไม่มีเงื่อนไข และมีระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 1 ปี

- **โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน** หมายถึง โครงการที่ผสมผสานระหว่างแผนด้านความมั่นคงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการก่อสร้าง และพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กประเภทต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร การประมง และการปศุสัตว์ เป็นต้น ให้กับหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน

- **โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า** หมายถึง โครงการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูบน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม เป็นการเร่งรัดจัดปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขึ้นที่บริเวณริมฝั่งของแหล่งน้ำ ที่มีน้ำบริบูรณ์ตลอดทั้งปี

- **โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** หมายถึง โครงการที่เกิดจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือพระบรมวงศานุวงศ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำ จนสามารถสนองความต้องการพื้นฐานของราษฎรได้เป็นหลัก ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยใช้งบประมาณ 2 ส่วน คือ งบประมาณปกติของกรมชลประทาน และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

- **โครงการแก้มลิง** หมายถึง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ร่องน้ำที่รับน้ำจากแม่น้ำต่างๆ ในช่วงน้ำหลาก เพื่อดักยอมน้ำและกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง หรือยามขาดแคลน โดยมีขนาดความจุตั้งแต่ 500,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

- **การบรรเทาอุทกภัย** * (flood mitigation) : วิธีการป้องกันมิให้น้ำไหลบ่าเข้าไปท่วมพื้นที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งทำได้หลายวิธี ได้แก่ 1. การขุดลอกลำน้ำเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและตัดคูกั้นให้น้ำส้นเข้า น้ำจะได้ไหลไปได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. การทำคันกั้นน้ำริมฝั่งลำน้ำเพื่อป้องกันน้ำบ่าตลิ่งเข้าไป 3. การขุดลำน้ำสายใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยแบ่งรับเอาน้ำส่วนที่จะเป็นอุทกภัยไปเสีย 4. การสร้างเขื่อนเก็บน้ำไว้ในเขื่อนไม่ให้ประดังบ่าลงมา แม้จะลงทุนมากแต่ได้ประโยชน์คุ้มค่า วิธีดังกล่าวเป็นการป้องกันสำหรับพื้นที่ผืนใหญ่ ๆ ส่วนการป้องกันพื้นที่ผืนเล็ก ๆ อาจทำได้โดยการทำคันล้อมรอบพื้นที่บริเวณนั้น และสูบน้ำจำนวนที่เกินความต้องการออกไป นอกจากนี้ การปลูกป่าบริเวณต้นน้ำลำธารก็เป็นการบรรเทาอุทกภัยลงได้

- **ลุ่มน้ำ**³ (river basin) : บริเวณทั้งหมดซึ่งมีแม่น้ำและลำน้ำสาขาไหลผ่าน (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี 2549)

- บึง (marsh) : ที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมตลอดปี และมีต้นไม้ใหญ่ ขึ้นอยู่โดยรอบบริเวณบึง มีความลึกพอประมาณ
- คลอง³ (canal) : ทางน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการส่งน้ำ ระบายน้ำ และคมนาคม
- ห้วย⁴ (creek) : ลำน้ำเล็กๆ มักจะเป็นลำน้ำสาขาที่ต้นหรือไม่ต่อเนื่องกับแม่น้ำ
- หนองน้ำ⁴ (swamp) : ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำที่ชุ่มไปด้วยน้ำหรือแอ่งน้ำที่อยู่ตามป่าและทุ่ง เล็กและตื้นกว่าบึง
- นิคม⁴ (resettlement area or colony) : พื้นที่ที่จัดให้ประชาชนมาอยู่รวมกันเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งๆ เช่น

นิคมพื้นที่อพยพ นิคมสร้างตนเอง

- พื้นที่ทางการเกษตร⁴ (agricultural area) : เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และประมง
- พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน⁴ (potential irrigable area): เป็นพื้นที่ที่โครงการชลประทานสามารถส่งน้ำให้ได้ โดยพิจารณาจากขอบเขตของพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในกรณีของระบบชลประทานที่มีอยู่เดิม พื้นที่ที่มีศักยภาพจะถูกจำกัดตามพื้นที่ที่สามารถส่งน้ำให้ได้โดยระดับน้ำสูงสุด (full supply level) ในคลองหรือคูส่งน้ำ
- พื้นที่โครงการ³ (project area) : พื้นที่โครงการทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้ พื้นที่ที่ไม่สามารถส่งน้ำได้ พื้นที่ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่ของคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและคูส่งน้ำด้วย
- พื้นที่ชลประทาน³ (irrigation area) : พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ในเขตโครงการ เพราะฉะนั้นพื้นที่ชลประทานจึงเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมดและถูกหักออกจากพื้นที่ไม่ต้องการส่งน้ำชลประทานให้ เช่น ที่ลุ่ม หนอง บึง ลำน้ำที่อยู่อาศัยประชาชน ฯลฯ และพื้นที่ซึ่งส่งน้ำชลประทานให้ไม่ได้ เช่น ที่สูง ที่เนิน ภูเขา เป็นต้น
- พื้นที่รับประโยชน์⁴ (beneficial area) : พื้นที่ที่สามารถรับน้ำได้จากโครงการชลประทานประเภทต่างๆ โดยไม่มีระบบกระจายน้ำในพื้นที่ใช้ประโยชน์



ส่วนที่ 2

**สรุปผลการดำเนินงาน
ตั้งแต่ต้นจนถึง
สิ้นปีงบประมาณ 2558
พ.ศ. 2558**

2.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการชลประทาน

1) การพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย

การใช้ที่ดินของประเทศ	จำนวนพื้นที่ (ไร่)
1.1) พื้นที่ประเทศไทย ^{1/}	320,696,888
1.2) พื้นที่ทางการเกษตร ^{1/}	149,236,233
1.3) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน	60,294,241
1.4) พื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว ประกอบด้วย	31,538,356
1.4.1 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ (กรมชลประทานดูแลบำรุงรักษา)	17,966,566
1.4.2 โครงการชลประทานขนาดกลาง (กรมชลประทานดูแลบำรุงรักษา)	6,564,535
1.4.3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก	7,007,255

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555 (31 ก.ค. 2557)

2.2 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณน้ำ เก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับประโยชน์ (ไร่)
1	โครงการชลประทานขนาดใหญ่ - อ่างเก็บน้ำ	1 (1)	- -	11,281 11,281	- -
2	โครงการชลประทานขนาดกลาง - อ่างเก็บน้ำ - ฝาย - อื่น ๆ * ระบบส่งน้ำ * คันกันน้ำ	3 2 (1) (2) 1	20.700 19.700 1.000 - -	12,480 - 4,025 8,455 -	110,500 10,500 - 100,000
3	โครงการชลประทานขนาดเล็ก - อ่างเก็บน้ำ - ฝาย - ปตร. - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า - อื่น ๆ - แก้มลิง - กปร.	248 3 74 1 79 26 34 31	90.872 0.777 11.646 - 1.920 0.877 74.526 1.126	227,728 - 12,681 1,000 187,211 5,151 - 21,685	226,915 1,050 36,595 - 34,100 11,600 90,390 53,180
	รวมทั้งสิ้น	252	111.57	251,490	337,415

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโครงการจัดรูปที่ดิน จำนวน 17 โครงการ พื้นที่ 26,230 ไร่ และ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ จำนวน 47 โครงการ พื้นที่ 84,164 ไร่

2.3 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)
1	โครงการชลประทานขนาดใหญ่	94	73,216.733	17,966,566	175,000
	- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	94	12,013.253	17,966,566	175,000
	- อ่างเก็บน้ำ	(34)	9,377.597	3,146,042	-
	- อ่างเก็บน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยที่กรมมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการน้ำ (10 โครงการ)	-	61,203.480	-	-
	- ฝาย	(24)	215.270	1,626,897	-
	- ปตร.	(58)	265.396	10,958,919	-
	- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	(18)	2,084.990	1,254,640	-
	- อื่น ๆ	(6)	70.000	980,069	175,000
2	โครงการชลประทานขนาดกลาง	674	4,239.832	6,564,535	157,596
	- อ่างเก็บน้ำ	421	4,119.290	2,261,132	49,064
	- ฝาย	133	73.088	2,605,028	8,532
	- ปตร.	71	11.466	1,095,915	-
	- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	14	2.750	157,922	-
	- อื่น ๆ	35	33.238	444,538	100,000
3	โครงการชลประทานขนาดเล็ก	18,050	2,004.852	7,007,255	15,670,812
	- อ่างเก็บน้ำ	4,172	759.825	697,590	2,247,525
	- ฝาย	5,932	385.509	917,965	5,005,883
	- ปตร.	274	0.140	13,950	568,940
	- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2,309	3.065	3,880,971	2,097,419
	- อื่น ๆ	2,509	45.328	453,738	2,742,896
	- แก้มลิง	254	507.387	97,224	1,118,807
	- กปร.	2,600	303.598	945,817	1,889,343
	รวมทั้งสิ้น	18,818	79,461.417	31,538,356	16,003,408

หมายเหตุ : ในเขตพื้นที่ชลประทานมีโครงการจัดรูปที่ดิน จำนวน 1,987,538 ไร่ และโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำจำนวน 10,855,089 ไร่ พื้นที่ชลประทานขนาดเล็กยังไม่มีกรตรวจสอบข้อมูลในเชิงพื้นที่ (GIS) เป็นเพียงข้อมูลการวางโครงการ


2.4 สรุปจำนวนโครงการ ปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง

จำแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


แผน/ปีพ.ศ.	โครงการชลประทานขนาดใหญ่				โครงการชลประทานขนาดกลาง				รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง			
	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน ม.³)	กฟผ.	รวม	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	กฟผ.	รวม	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)
ก่อนมีแผนฯ	19	4.00	-	4.00	4,904,378	116	233.44	556,649	135	237.44	237.44	5,461,027
ฉบับที่ 1 (2505-2509)	12	-	13,627.48	13,627.48	2,449,874	24	113.08	306,144	36	113.08	13,740.56	2,756,017
ฉบับที่ 2 (2510-2514)	4	424.12	-	424.12	509,532	40	150.75	424,553	44	574.87	574.87	934,084
ฉบับที่ 3 (2515-2519)	10	940.20	9,698.00	10,638.20	1,842,053	32	255.03	319,718	42	1,195.23	10,893.23	2,161,771
ฉบับที่ 4 (2520-2524)	5	522.85	19,149.00	19,671.85	1,408,611	56	208.92	1,118,854	61	731.77	19,880.77	2,527,464
ฉบับที่ 5 (2525-2529)	15	5,361.18	13,090.00	18,451.18	2,765,442	72	319.45	511,102	87	5,680.63	18,770.63	3,276,544
ฉบับที่ 6 (2530-2534)	4	67.59	5,639.00	5,706.59	749,044	67	624.83	628,970	71	692.42	6,331.42	1,378,014
ฉบับที่ 7 (2535-2539)	10	1,026.27	-	1,026.27	1,313,343	79	473.32	544,674	89	1,499.59	-	1,858,017
ฉบับที่ 8 (2540-2544)	6	817.09	-	817.09	648,153	47	660.93	681,042	53	1,478.02	-	1,329,195
ฉบับที่ 9 (2545-2549)	4	597.03	-	597.03	745,716	47	605.95	558,250	51	1,202.98	-	1,303,965
ฉบับที่ 10 (2550-2554)	3	2,108.95	-	2,107.90	308,161	49	355.35	534,697	52	2,464.30	-	842,858
ฉบับที่ 11 (2555-2559)	2	143.98	-	143.98	322,262	45	238.88	379,883	47	382.86	-	702,146
รวมทั้งสิ้น	94	12,013.26	61,203.48	73,216.74	17,966,566	674	4,239.91	6,564,535	768	16,253.17	61,203.48	24,531,101

หมายเหตุ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เป็นข้อมูลปี 2555-2558


2.4.1 แผนภูมิแสดงปริมาณน้ำเก็บกักของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

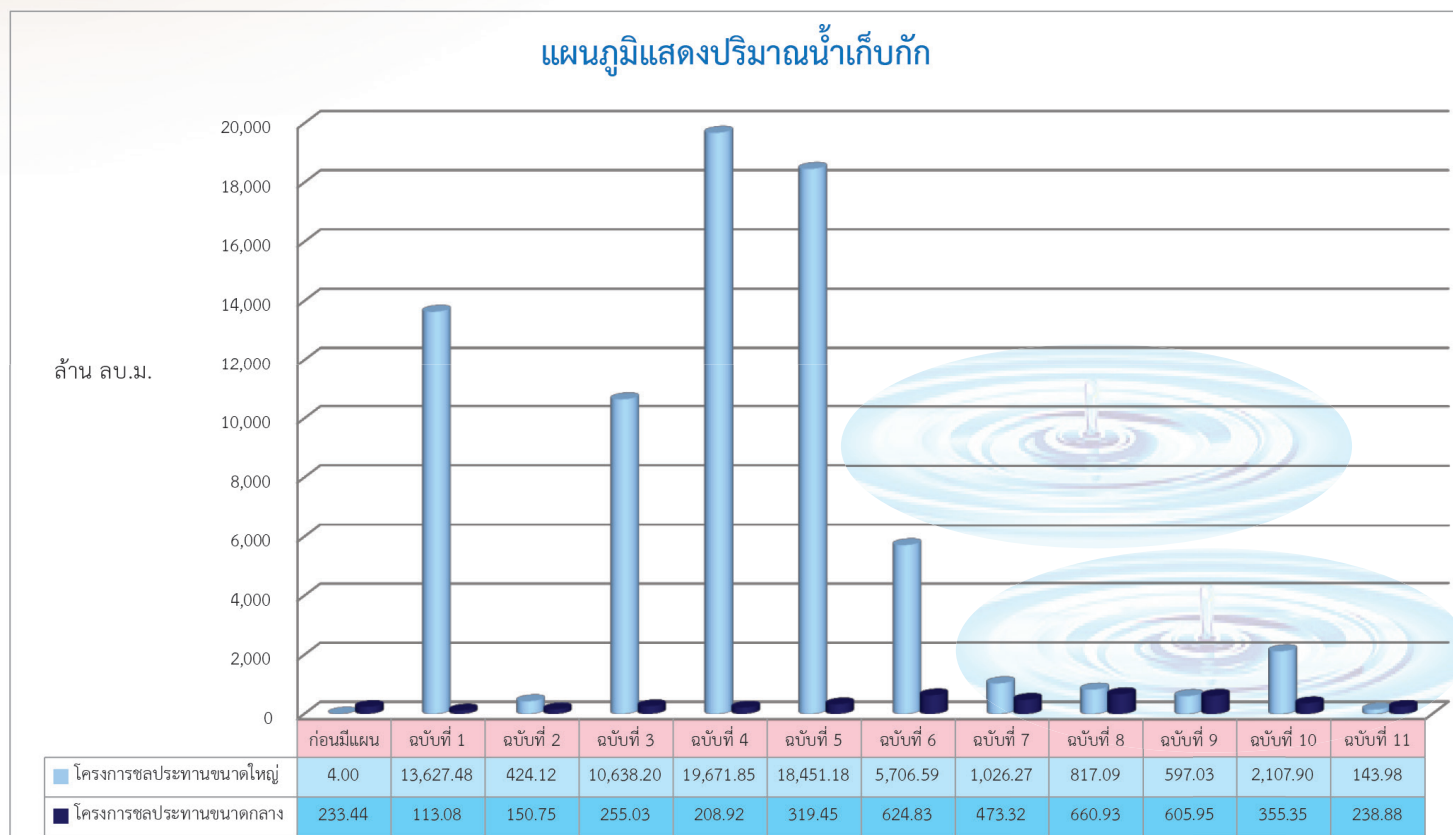

2.4.2 แผนภูมิแสดงพื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง จำแนกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

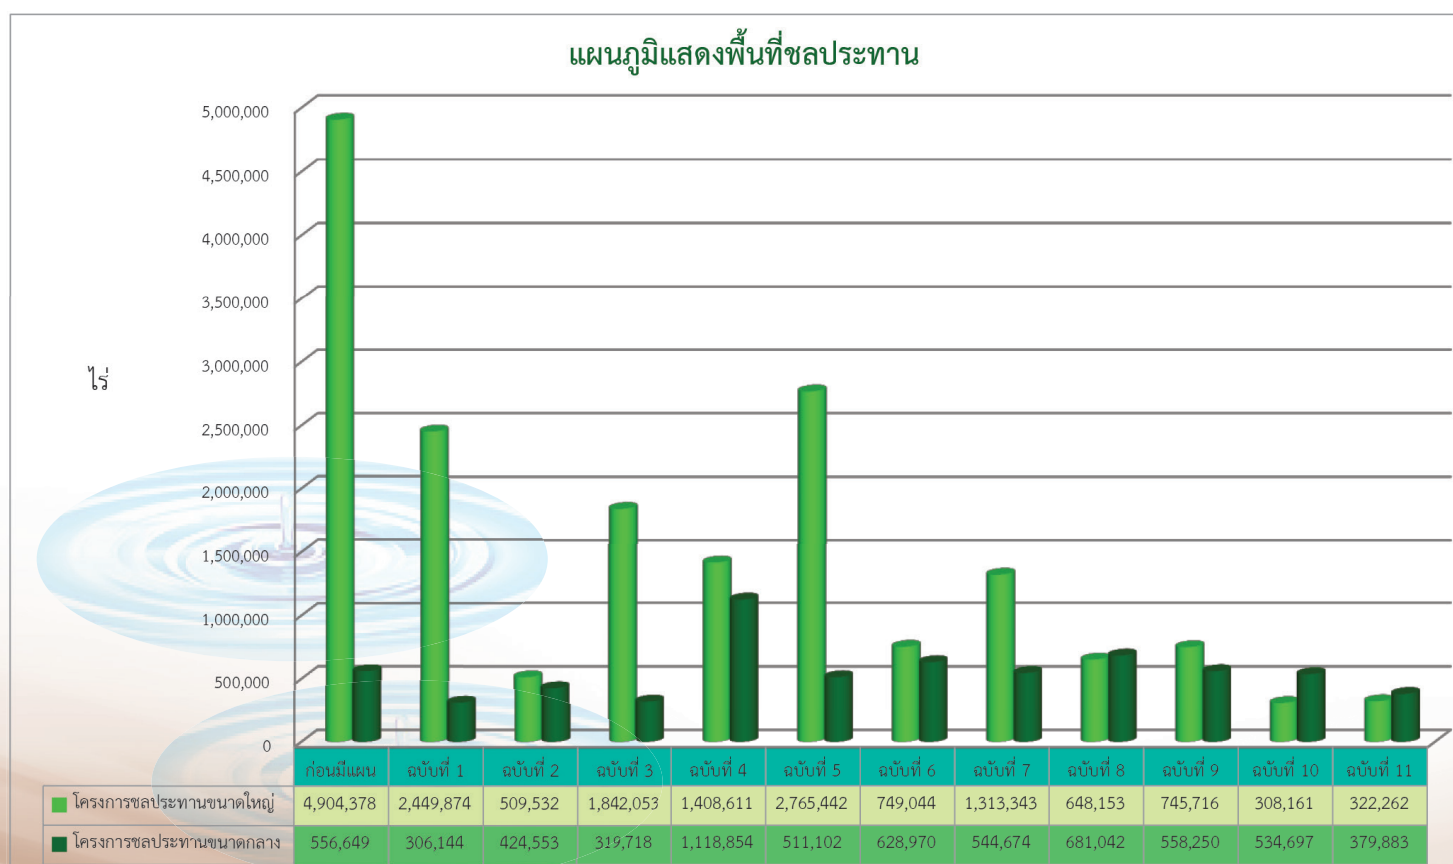

แผนที่แสดงพื้นที่ชลประทาน และลุ่มน้ำประธานของประเทศไทย

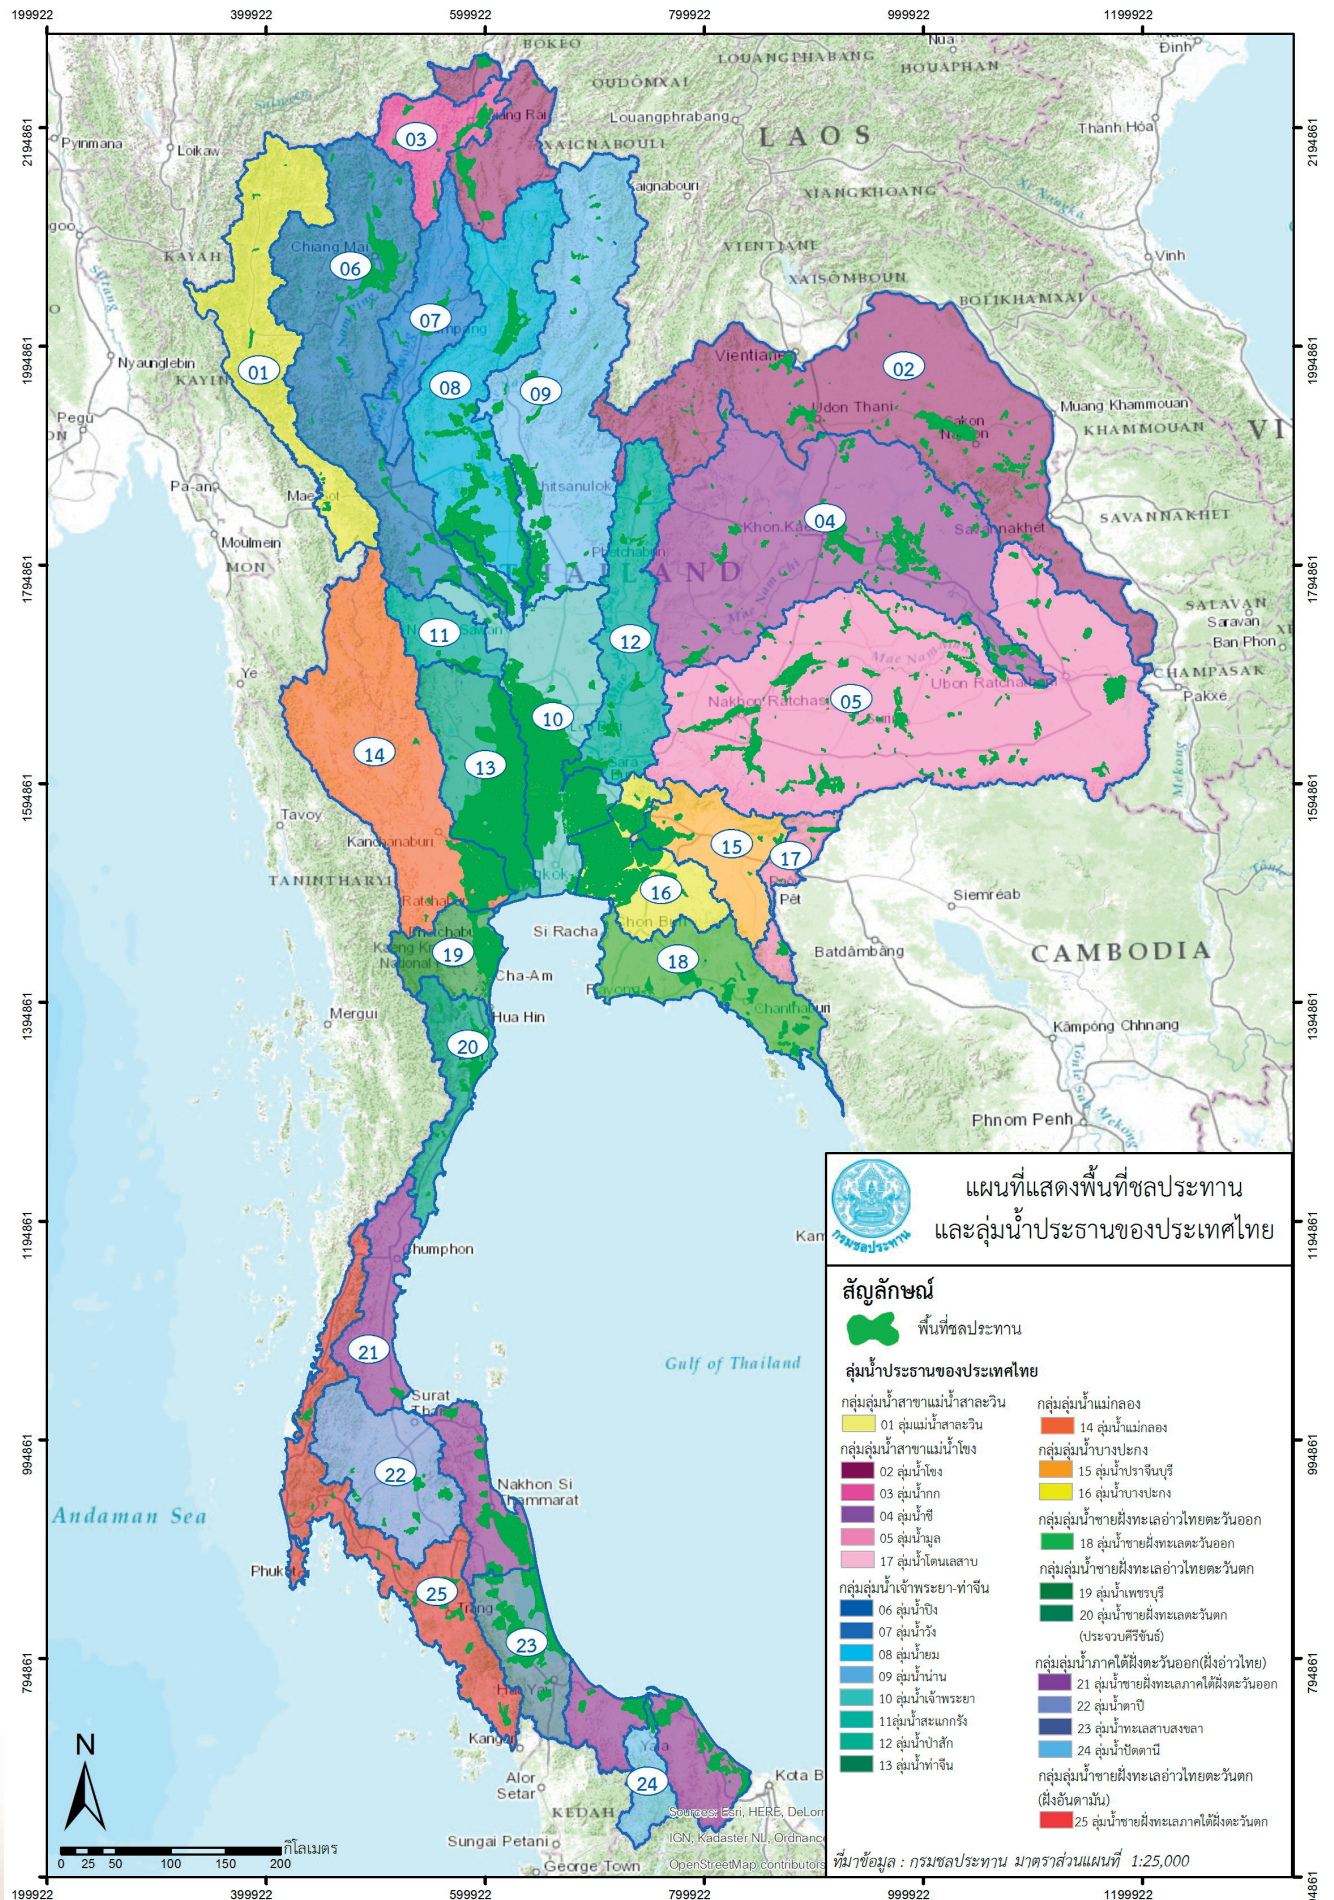

ลำดับ ที่		โครงการชลประทานขนาดใหญ่										โครงการชลประทานขนาดกลาง										โครงการชลประทานขนาดเล็กใหญ่ และกลาง									
		จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารขวางงาน (แห่ง)						ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3) (ไร่)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารขวางงาน (แห่ง)						ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3) (ไร่)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารขวางงาน (แห่ง)						ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3) (ไร่)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)						
		รวมทั้งสิ้น				รวมทั้งสิ้น				รวมทั้งสิ้น				รวมทั้งสิ้น				รวมทั้งสิ้น				รวมทั้งสิ้น									
		โครงการ ส่งน้ำและ บำรุงรักษา	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู, สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	โครงการ ชลประทาน จังหวัด			อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู, สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	โครงการ ชลประทาน จังหวัด	อ่าง เก็บน้ำ			ฝาย	ประตู, สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	โครงการ ส่งน้ำและ บำรุงรักษา	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย			ประตู, สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ				
สำนักงานชลประทาน		3	2	2	-	-	-	528.80	337,740	38	20	15	1	-	2	127.50	304,737	3	38	22	17	1	-	2	656.30	642,477					
1	แม่ฮ่องสอน		-	-	-	-	-	-	-	6	2	4	-	-	-	1.28	10,594	-	6	2	4	-	-	-	1.28	10,594					
2	เชียงใหม่	3	2	2	-	-	-	528.80	337,740	23	14	6	1	-	2	91.12	189,118	3	23	16	8	1	-	2	619.92	526,858					
3	ลำพูน		-	-	-	-	-	-	-	9	4	5	-	-	-	35.10	105,800	-	9	4	5	-	-	-	35.10	105,800					
	สำนักงานชลประทานที่ 2	3	3	2	-	-	-	349.00	302,243	26	15	10	-	-	1	175.94	359,654	3	26	18	12	-	-	1	524.94	661,897					
4	เชียงราย	1	1	1	-	-	-	73.00	171,543	8	3	4	-	-	1	22.67	201,785	1	8	4	5	-	-	1	95.67	373,328					
5	พะเยา	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	84.48	86,685	-	4	4	-	-	-	-	84.48	86,685					
6	น่าน	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	5	-	-	-	25.49	45,945	-	9	4	5	-	-	-	25.49	45,945					
7	ลำปาง	2	2	1	-	-	-	276.00	130,701	5	4	1	-	-	-	43.30	25,239	2	5	6	2	-	-	-	319.30	155,940					
	สำนักงานชลประทานที่ 3	6	1	-	-	-	5	10,449.00	1,135,235	46	5	14	25	1	1	152.44	835,596	6	46	6	14	25	1	6	10,601.44	1,970,831					
8	อุดรดิษฐ์	-	-	-	-	-	-	9,510.00	-	7	2	4	-	1	-	59.00	129,696	-	7	2	4	-	1	-	9,569.00	129,696					
9	พิษณุโลก	4	1	-	-	-	3	939.00	765,423	4	-	1	2	-	1	2.46	85,200	4	4	1	1	2	-	4	941.46	850,623					
10	พิจิตร	2	-	-	-	-	2	-	369,813	17	-	4	13	-	-	-	258,300	2	17	-	4	13	-	2	-	628,113					
11	นครสวรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	5	10	-	-	90.98	362,400	-	18	3	5	10	-	-	90.98	362,400					
	สำนักงานชลประทานที่ 4	3	-	2	-	-	1	13,462.00	815,313	51	16	20	-	10	5	490.39	1,622,537	3	51	16	22	-	11	5	13,952.39	2,437,850					
12	แพร่	1	-	1	-	-	-	-	196,000	7	4	3	-	-	-	121.93	74,538	1	7	4	4	-	-	-	121.93	270,538					
13	สุโขทัย	1	-	-	-	-	1	-	68,625	15	4	7	-	-	4	132.85	319,632	1	15	4	7	-	1	4	132.85	388,257					
14	ตาก	-	-	-	-	-	-	13,462.00	-	17	5	2	-	10	-	99.71	113,040	-	17	5	2	-	10	-	13,561.71	113,039.6					
15	กำแพงเพชร	1	-	1	-	-	-	-	550,688	11	2	8	-	-	1	39.90	1,067,490	1	11	2	9	-	-	1	39.90	1,618,178					
	ลำปาง	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	96.00	47,836	-	1	1	-	-	-	-	96.00	47,836					
	สำนักงานชลประทานที่ 5	4	2	-	-	-	2	940.04	408,735	74	66	5	2	1	-	280.49	179,132	4	74	68	5	2	3	-	1,220.53	587,866					
16	หนองคาย	1	-	-	-	-	1	16.99	53,159	6	5	1	-	-	-	26.50	17,013	1	6	5	1	-	1	-	43.49	70,172					
17	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	3.51	1,384	-	3	2	-	1	-	-	3.51	1,384					

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่										โครงการชลประทานขนาดกลาง										รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ และกลาง										พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)
		จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารทั้งงาน (แห่ง)					พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	รวมทั้งสิ้น					จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารทั้งงาน (แห่ง)					พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	รวมทั้งสิ้น														
		โครงการ ส่งน้ำและ บำรุงรักษา	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู	สถานี สูบน้ำ			อื่น ๆ	โครงการ ชลประทาน จังหวัด	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู	สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	โครงการ ชลประทาน จังหวัด	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย			ประตู	สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ												
18	เลย	-	-	-	-	-	-	11	10	1	-	-	-	-	71.64	22,185	-	11	10	1	-	-	-	-	71.64	22,185	-	-	-	71.64	22,185				
19	อุดรธานี	2	1	-	-	1	-	19	19	-	-	-	-	-	53.09	26,937	2	19	20	-	-	1	-	-	290.66	171,638	-	-	-	290.66	171,638				
20	หนองบัวลำภู	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2.14	-	-	1	1	-	-	-	-	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	สกลนคร	1	1	-	-	-	-	34	29	3	1	1	1	-	123.61	111,613	1	34	30	3	1	1	-	-	809.09	322,488	-	-	-	809.09	322,488				
	สำนักงานชลประทานที่ 6	6	3	-	2	-	-	78	71	-	5	-	2	2	376.72	339,677	6	78	74	-	7	-	2	-	2	5,035.18	1,123,324	-	-	-	5,035.18	1,123,324			
22	ขอนแก่น	2	-	-	1	-	-	16	13	-	2	-	1	1	84.20	32,292	2	16	13	-	3	-	1	-	1	2,455.66	246,751	-	-	-	2,455.66	246,751			
23	กาฬสินธุ์	1	1	-	-	-	-	22	21	-	-	-	-	1	92.41	94,121	1	22	22	-	-	-	-	1	2,072.41	410,621	-	-	-	2,072.41	410,621				
24	ชัยภูมิ	1	1	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	49.40	26,703	1	8	9	-	-	-	-	-	280.00	74,203	-	-	-	280.00	74,203				
25	มหาสารคาม	1	1	-	-	-	-	20	17	-	3	-	-	-	81.42	123,120	1	20	18	-	3	-	-	-	119.42	221,058	-	-	-	119.42	221,058				
26	ร้อยเอ็ด	1	-	-	1	-	-	12	12	-	-	-	-	-	69.29	63,441	1	12	12	-	1	-	-	-	107.69	170,691	-	-	-	107.69	170,691				
	สำนักงานชลประทานที่ 7	3	-	4	8	7	-	73	53	12	-	1	7	7	371.37	219,737	3	73	53	16	8	8	7	-	7	4,447.77	608,814	-	-	-	4,447.77	608,814			
27	นครพนม	1	-	-	7	-	-	19	18	-	-	1	-	1	56.91	59,949	1	19	18	-	7	1	-	-	108.04	120,702	-	-	-	108.04	120,702				
28	มุกดาหาร	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	-	-	92.16	39,017	-	15	15	-	-	-	-	-	92.16	39,017	-	-	-	92.16	39,017				
29	ยโสธร	-	-	1	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-	38.80	33,354	-	2	2	1	-	3	-	-	61.20	117,754	-	-	-	61.20	117,754				
30	อำนาจเจริญ	-	-	-	-	-	-	6	4	1	-	-	1	1	43.95	42,137	-	6	4	1	-	-	1	43.95	42,137	-	-	-	43.95	42,137					
31	อุบลราชธานี	2	-	3	-	4	-	31	14	11	-	-	6	6	139.55	45,281	2	31	14	14	-	4	6	4	4,140.55	287,005	-	-	-	4,140.55	287,005				
	สกลนคร	-	-	1	-	-	-										-	-	-	-	1	-	-	-	1.87	2,200	-	-	-	1.87	2,200				
	สำนักงานชลประทานที่ 8	8	11	9	4	4	-	83	66	15	1	-	1	1	628.59	374,038	8	83	77	24	5	4	1	1	1,986.68	1,474,487	-	-	-	1,986.68	1,474,487				
32	นครราชสีมา	5	7	2	2	-	-	25	23	2	-	-	-	-	180.41	88,262	5	25	30	4	2	-	-	-	1,179.53	779,296	-	-	-	1,179.53	779,296				
33	บุรีรัมย์	2	4	2	-	-	-	16	12	3	1	-	-	-	105.48	78,123	2	16	16	5	1	-	-	-	299.24	269,411	-	-	-	299.24	269,411				
34	สุรินทร์	-	-	5	-	1	-	18	17	-	-	-	1	1	137.08	117,003	-	18	17	5	-	1	1	162.85	225,789	-	-	-	162.85	225,789					
35	ศรีสะเกษ	1	-	-	2	3	-	24	14	10	-	-	-	-	205.62	90,649	1	24	14	10	2	3	-	-	345.06	199,992	-	-	-	345.06	199,992				
	สำนักงานชลประทานที่ 9	7	5	-	2	1	1	71	41	6	19	-	5	5	668.75	794,597	7	71	46	6	21	1	6	1	1,911.50	1,896,210	-	-	-	1,911.50	1,896,210				
36	ปราจีนบุรี	1	-	-	1	-	-	10	3	1	5	-	1	1	5.45	124,512	1	10	3	1	6	-	1	5.45	563,887	-	-	-	5.45	563,887					
37	นครนายก	2	1	-	1	-	-	9	7	-	2	-	-	-	26.15	43,992	2	9	8	-	3	-	-	-	250.15	402,835	-	-	-	250.15	402,835				

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่										โครงการชลประทานขนาดกลาง										โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และกลาง									
		จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารทิวงาน (แห่ง)					ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารทิวงาน (แห่ง)					ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารทิวงาน (แห่ง)					ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)									
		รวมทั้งสิ้น							รวมทั้งสิ้น							รวมทั้งสิ้น															
		โครงการ ส่งน้ำและ บำรุงรักษา	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู	สถานี สูบน้ำ			อื่น ๆ	โครงการ ชลประทาน จังหวัด	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู			สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	โครงการ ส่งน้ำและ บำรุงรักษา	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย			ประตู	สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	โครงการ ชลประทาน จังหวัด	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู	สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ
38	ฉะเชิงเทรา	2	1	-	-	1	-	420.00	154,633	3	2	1	-	-	59.20	162,889	2	3	3	1	-	1	-	479.20	317,522						
39	สระแก้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-	-	-	192.57	84,608	-	11	11	-	-	-	-	192.57	84,608						
40	ชลบุรี	1	1	-	-	-	-	117.00	2,387	8	7	-	1	-	72.30	43,303	1	8	8	-	1	-	-	189.30	45,690						
41	จันทบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3	3	4	-	83.01	166,920	-	11	3	3	4	-	1	83.01	166,920						
42	ระยอง	1	2	-	-	-	1	481.75	146,375	7	3	1	3	-	131.00	54,608	1	7	5	1	3	-	1	612.75	200,983						
43	ตราด	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	-	4	-	99.07	113,764	-	12	5	-	4	-	3	99.07	113,764						
	สำนักงานชลประทานที่ 10	10	2	-	7	1	-	967.20	2,112,750	24	18	3	3	-	211.90	208,321	10	24	20	3	10	1	-	1,179.10	2,321,071						
44	เพชรบูรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	3	-	-	180.92	118,974	-	13	10	3	-	-	-	180.92	118,974						
45	ลพบุรี	2	1	-	1	-	-	960.00	338,125	7	6	-	1	-	26.70	73,055	2	7	7	-	2	-	-	986.70	411,180						
46	สระบุรี	2	1	-	1	-	-	7.20	306,125	2	2	-	-	-	4.28	6,292	2	2	3	-	1	-	-	11.48	312,417						
47	พระนครศรีอยุธยา	3	-	-	2	1	-	-	533,250	2	-	-	2	-	-	10,000	3	2	-	-	4	1	-	-	543,250						
	นครสวรรค์	1	-	-	1	-	-	-	251,375	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	251,375						
	สิงห์บุรี	1	-	-	1	-	-	-	402,688	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	402,688						
	ชัยนาท	1	-	-	1	-	-	-	281,188	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	281,188						
	อ่างทอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	สำนักงานชลประทานที่ 11	8	-	-	8	1	-	-	2,452,474	4	-	-	1	-	3	-	8	4	-	-	9	1	3	-	2,452,474						
48	ปทุมธานี	1	-	-	1	-	-	-	499,125	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	499,125						
49	นนทบุรี	1	-	-	1	-	-	-	382,063	4	-	-	1	-	3	-	1	4	-	-	2	-	3	-	382,063						
50	กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
51	สมุทรปราการ	1	-	-	1	1	-	-	242,000	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	242,000						
52	สมุทรสาคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	พระนครศรีอยุธยา	2	-	-	2	-	-	-	675,563	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	675,563						
	สุพรรณบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	ฉะเชิงเทรา	1	-	-	1	-	-	-	404,000	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	404,000						
	นครนายก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	นครปฐม	2	-	-	2	-	-	-	249,724	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	249,724						

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่						โครงการชลประทานขนาดกลาง						โครงการชลประทานขนาดใหญ่ แยกกลาง																				
		จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารขวาง (แห่ง)						จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารขวาง (แห่ง)						จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารขวาง (แห่ง)						จำนวนโครงการจำแนกตามลักษณะอาคารขวาง (แห่ง)														
		โครงการ ส่งน้ำและ บำรุงรักษา	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู	สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	โครงการ ชลประทาน จังหวัด	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู	สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	โครงการ ส่งน้ำและ บำรุงรักษา	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู	สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	โครงการ ส่งน้ำและ บำรุงรักษา	อ่าง เก็บน้ำ	ฝาย	ประตู	สถานี สูบน้ำ	อื่น ๆ	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)			
สำนักงานชลประทานที่ 12	12	2	-	10	-	-	400.00	2,452,250	7	3	1	1	1	1	51.49	148,109	12	7	5	1	11	1	1	451.49	2,600,359									
53	อุทัยธานี	1	1	-	-	-	160.00	153,938	4	1	1	1	-	1	47.09	83,745	1	4	2	1	1	-	1	207.09	237,683									
54	ชัยนาท	4	-	-	4	-	-	598,375	1	-	-	-	1	-	-	59,264	4	1	-	-	4	1	-	-	657,639									
55	สิงห์บุรี	1	-	-	1	-	-	454,313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	454,313									
56	สุพรรณบุรี	4	1	-	3	-	240.00	880,688	2	2	-	-	-	-	4.40	5,100	4	2	3	-	3	-	-	244.40	885,788									
57	อ่างทอง	1	-	-	1	-	-	184,063	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	184,063									
	พระนครศรีอยุธยา	1	-	-	1	-	-	180,875	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	180,875									
	สำนักงานชลประทานที่ 13	11	-	-	11	-	26,605.00	2,339,877	8	8	-	-	-	-	131.08	32,439	11	8	8	-	11	-	-	26,736.08	2,372,316									
58	กาญจนบุรี	5	-	-	5	-	26,605.00	976,376	3	3	-	-	-	-	64.65	10,024	5	3	3	-	5	-	-	26,669.65	986,400									
59	นครปฐม	1	-	-	1	-	-	269,188	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	269,188									
60	ราชบุรี	4	-	-	4	-	-	784,188	5	5	-	-	-	-	66.43	22,415	4	5	5	-	4	-	-	66.43	806,603									
61	สมุทรสงคราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	สมุทรสาคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	เพชรบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	สุพรรณบุรี	1	-	-	1	-	-	310,125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	310,125									
	สำนักงานชลประทานที่ 14	2	2	-	-	-	1,057.00	620,813	25	21	1	-	-	3	220.19	113,030	2	25	23	1	-	-	3	1,277.19	733,842									
62	เพชรบุรี	1	1	-	-	-	710.00	410,750	13	13	-	-	-	-	107.29	30,555	1	13	14	-	-	-	-	817.29	441,305									
63	ประจวบคีรีขันธ์	1	1	-	-	-	347.00	210,063	11	7	1	-	-	3	102.90	82,475	1	11	8	1	-	-	3	449.90	292,537									
64	ชุมพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
65	ระนอง	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	10.00	-	-	1	1	-	-	-	-	10.00	-									
	สำนักงานชลประทานที่ 15	3	1	4	3	-	5,719.00	588,623	28	9	17	2	-	-	176.20	342,624	3	28	10	21	5	-	-	5,895.20	931,247									
66	สุราษฎร์ธานี	-	-	-	-	-	5,639.00	-	5	1	4	-	-	-	2.19	118,654	-	5	1	4	-	-	-	5,641.19	118,654									
67	พังงา	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	0.00	31,057	-	5	-	5	-	-	-	-	31,057									
68	นครศรีธรรมราช	3	1	4	3	-	80.00	588,623	9	2	5	2	-	-	130.50	147,746	3	9	3	9	5	-	-	210.50	736,369									
69	กระบี่	-	-	-	-	-	-	-	7	4	3	-	-	-	29.00	45,167	-	7	4	3	-	-	-	29.00	45,167									
	ภูเก็ต	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	14.51	-	-	2	2	-	-	-	-	14.51	-									

2.6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ จำแนกตามลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รหัส ลุ่มน้ำ	โครงการชลประทานขนาดใหญ่	โครงการชลประทานขนาดกลาง					รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่และกลาง + ลุ่มน้ำด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง					รวมโครงการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ลุ่มน้ำด้วยไฟฟ้า และแก้มลิง									
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)				
01	ลุ่มน้ำสาละวิน	-	-	-	10	12,580	25,103			10	12,580	25,103		400	9,258	139,737	175,720	410	21,838	164,840	175,720
02	ลุ่มน้ำโขง	4	891.04	422,737	106	465,549	382,860			110	1,356,586	805,597		2,318	395,643	542,079	1,648,774	2,428	1,752,229	1,347,676	1,648,774
03	ลุ่มน้ำกก	1	73.00	171,543	8	23,217	182,170			9	96,217	353,713		255	30,752	94,893	291,405	264	126,969	448,606	291,405
04	ลุ่มน้ำชี	7	4,813.86	877,739	73	377,492	320,872	8,800		80	5,191,348	1,198,612	8,800	2,207	240,480	1,396,789	1,418,130	2,287	5,431.829	2,595,401	1,426,930
05	ลุ่มน้ำมูล	10	5,328.09	1,381,431	137	919,785	544,565	34,496		147	6,247,875	1,925,996	34,496	2,991	495,114	1,698,545	2,202,468	3,138	6,742,989	3,624,541	2,202,468
06	ลุ่มน้ำปิง	4	13,990.80	888,427	60	232,760	1,657,559	3,500		64	14,223,560	2,545,987	3,500	1,369	61,324	613,930	1,364,499	1,433	14,284,884	3,159,917	1,367,999
07	ลุ่มน้ำวัง	2	276.00	130,701	5	43,300	25,239			7	319,300	155,940		342	33,285	136,107	402,022	349	352,585	292,047	402,022
08	ลุ่มน้ำยม	4	-	723,444	29	355,108	562,087			33	355,108	1,285,531		646	174,401	272,268	843,118	679	529,509	1,557,799	843,118
09	ลุ่มน้ำน่าน	4	10,449.00	676,416	38	101,374	451,918			42	10,550,374	1,128,334		998	75,759	662,144	880,576	1,040	10,626,133	1,790,478	880,576
10	ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	23	7.20	5,752,787	11	16,330	36,076			34	23,530	5,788,862		446	75,170	163,263	1,174,102	480	98,700	5,952,125	1,174,102
11	ลุ่มน้ำสะเมกรัง	1	160.00	153,938	3	73,680	116,648	100,000		4	233,680	270,586		147	2,851	32,900	222,100	151	236,531	303,486	222,100
12	ลุ่มน้ำป่าสัก	1	960.00	125,375	19	197,830	178,979	10,000		20	1,157,830	304,354		495	42,078	67,942	507,842	515	1,199,908	372,296	507,842
13	ลุ่มน้ำท่าจีน	7	240.00	1,564,688	6	58,460	112,136			13	298,460	1,676,824		447	67,266	66,230	1,343,918	460	365,726	1,743,054	1,343,918
14	ลุ่มน้ำแม่กลอง	9	26,605.00	1,760,564	7	120,430	27,764			16	26,725,430	1,788,328		234	53,902	121,600	92,840	250	26,779,332	1,909,928	92,840
15	ลุ่มน้ำป่าสักบุรี	1	-	439,375	22	198,016	225,602			23	198,016	664,977		322	26,549	213,179	294,623	345	224,565	878,156	294,623
16	ลุ่มน้ำบางเขน	4	644.00	513,476	12	85,350	233,702			16	729,350	747,178		415	11,664	33,135	319,393	431	741,014	780,313	319,393
17	ลุ่มน้ำทะเลสาบเขมร (โตนเลสาป)	-	-	-	4	83,010	58,664			4	83,010	58,664		143	23,147	3,210	102,657	147	106,157	61,874	102,657
18	ลุ่มน้ำฝั่งทะเลตะวันออก	2	598.75	148,762	33	302,370	276,628	175,000		35	901,120	425,390	175,000	855	123,081	164,485	377,367	890	1,024,201	589,875	552,367
19	ลุ่มน้ำเพชรบุรี	1	710.00	410,750	7	78,540	9,700			8	788,540	420,450		220	16,435	42,494	175,355	228	804,975	462,944	175,355
20	ลุ่มน้ำฝั่งทะเลตะวันตก	1	347.00	210,063	17	131,650	103,330			18	478,650	313,392		122	3,544	22,324	149,993	140	482,194	335,716	149,993
21	ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก	4	80.00	428,877	13	2,190	252,494			17	82,190	681,371		1,136	6,804	177,448	763,134	1,153	88,894	858,819	762,534
22	ลุ่มน้ำตาปี	-	5,639.00	-	10	152,200	137,526			10	5,791,200	137,526		120	2,979	52,174	70,807	130	5,794,299	189,700	70,807
23	ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2	-	475,813	24	157,161	462,257	500		26	157,161	938,069		248	2,238	115,945	273,401	274	159,399	1,054,014	273,401
24	ลุ่มน้ำปัตตานี	1	1,404.00	385,622	1	1,140	-	300		2	1,405,140	385,622	300	229	2,050	18,131	70,075	231	1,406,540	403,753	69,375
25	ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก	1	-	324,040	19	50,310	180,656			20	50,310	504,696		945	29,707	156,303	508,093	965	80,017	660,999	508,093
รวมทั้งสิ้น		94	73,216.73	17,966,566	674	4,239,832	6,564,535	157,596		768	77,456,565	24,531,101	332,596	18,050	2,005,481	7,007,255	15,672,412	18,818	79,461,417	31,538,356	16,003,408
เดือน (กพ.ค.)		(10)	(61,203.95)																		

หมายเหตุ : 1. ตัวเลขใน () เป็นโครงการที่ส่วนราชการอื่นดูแล

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่					โครงการชลประทานขนาดกลาง					รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่+ขนาดกลาง					รวมโครงการเล็ก+สูบน้ำด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง					รวมโครงการขนาดใหญ่+กลาง + เล็ก + สูบน้ำด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง				
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ (ไร่)	
	สำนักงานชลประทานที่ 1	3	528.80	337,740	-	38	127.50	304,737	-	41	656.30	642,477	-	1,452	56.649	497,095	1,098,169	1,493	712.95	1,139,572	1,098,169					
1	แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	6	1.28	10,594	-	6	1.28	10,594	-	274	0.000	112,970	114,640	280	1.28	123,564	114,640					
2	เชียงใหม่	3	528.80	337,740	-	23	91.12	188,343	-	26	619.92	526,083	-	969	45,043	301,485	776,380	995	664.96	827,568	776,380					
3	ลำพูน	-	-	-	-	9	35.10	105,800	-	9	35.10	105,800	-	209	11.606	82,640	207,149	218	46.71	188,440	207,149					
4	สำนักงานชลประทานที่ 2	3	349.00	302,243	-	26	175.94	359,654	-	29	524.94	661,897	-	1,570	140.035	590,024	1,505,252	1,599	664.97	1,251,921	1,505,252					
	เชียงใหม่	1	73.00	171,543	-	8	22.67	201,785	-	9	95.67	373,328	-	441	85.712	177,505	466,272	450	181.38	550,833	466,272					
5	พะเยา	-	-	-	-	4	84.48	86,685	-	4	84.48	86,685	-	455	23.861	139,375	417,468	459	108.34	226,060	417,468					
6	น่าน	-	-	-	-	9	25.49	45,945	-	9	25.49	45,945	-	343	6.984	132,874	220,970	352	32.47	178,819	220,970					
7	ลำปาง	2	276.00	130,701	-	5	43.30	25,239	-	7	319.30	155,940	-	331	23.477	140,270	400,542	338	342.78	296,210	400,542					
	สำนักงานชลประทานที่ 3	6	10,449.00	1,135,235	-	46	152.44	835,596	-	52	10,601.44	1,970,831	-	936	108.815	734,021	1,337,325	988	10,710.26	2,704,852	1,337,325					
8	อุดรธานี	-	9,510.00	-	-	7	59.00	129,696	-	7	9,569.00	129,696	-	251	12.887	242,310	129,206	258	9,581.89	372,006	129,206					
9	พิษณุโลก	4	939.00	765,423	-	4	2.46	85,200	-	8	941.46	850,622	-	273	82.046	213,310	376,369	281	1,023.51	1,063,932	376,369					
10	พิจิตร	2	-	369,813	-	17	-	258,300	-	19	-	628,113	-	156	6.300	116,720	185,850	175	6.30	744,833	185,850					
11	นครสวรรค์	-	-	-	-	18	90.98	362,400	-	18	90.98	362,400	-	256	7.582	161,681	645,900	274	98.56	524,081	645,900					
	สำนักงานชลประทานที่ 4	3	13,462.00	815,313	-	51	490.39	1,622,537	3,500	54	13,952.39	2,437,850	3,500	880	166.507	406,244	1,125,704	934	14,118.90	2,844,094	1,129,204					
12	แพร่	1	-	196,000	-	7	121.93	74,538	-	8	121.93	270,538	-	213	52.334	92,515	160,195	221	174.26	363,053	160,195					
13	สุโขทัย	1	-	68,625	-	15	132.85	319,632	-	16	132.85	388,257	-	166	70.235	10,310	378,670	182	203.09	398,567	378,670					
14	ตาก	-	13,462.00	-	-	17	99.71	113,040	3,500	17	13,561.71	113,040	3,500	223	39.311	59,499	114,625	240	13,601.02	172,539	118,125					
15	กำแพงเพชร	1	-	550,688	-	11	39.90	1,067,490	-	12	39.90	1,618,178	-	278	4.626	243,920	472,214	290	44.53	1,862,098	472,214					
(7)	ลำปาง	-	-	-	-	1	96.00	47,836	-	1	96.00	47,836	-	-	0.000	-	-	1	96.00	47,836	-					

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่				โครงการชลประทานขนาดกลาง				รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่+ขนาดกลาง				รวมโครงการเล็ก+สูบน้ำด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง				รวมโครงการขนาดใหญ่+กลาง + เล็ก + สูบน้ำด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง				
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	
16	หนองคาย	4	940.04	408,735	-	74	280.49	179,132	8,800	78	1,220.53	587,866	8,800	973	22,051	197,645	366,190	1,051	1,242.58	785,511	374,990	
17	เลย	1	16.99	53,159	-	6	26.50	17,013	-	7	43.49	70,172	-	87	0.670	5,720	32,980	94	44.16	75,892	32,980	
18	อุดรธานี	-	-	-	-	11	71.64	22,185	-	11	71.64	22,185	-	203	0.200	3,674	115,240	214	71.84	25,859	115,240	
19	หนองบัวลำภู	2	237.57	144,700	-	19	53.09	26,937	8,800	21	290.66	171,638	8,800	261	1.200	23,509	92,406	282	291.86	195,147	101,206	
20	สกลนคร	-	-	-	-	1	2.14	-	-	1	2.14	-	-	98	0.500	10,406	57,895	99	2.64	10,406	57,895	
21	บึงกาฬ	1	685.48	210,875	-	34	123.61	111,613	-	35	809.09	322,488	-	205	19.480	153,736	4,450	240	828.57	476,224	4,450	
22	ขอนแก่น	-	-	-	-	3	3.51	1,384	-	3	3.51	1,384	-	119	0.001	600	63,219	122	3.51	1,984	63,219	
23	กาฬสินธุ์	6	4,658.46	783,647	-	78	376.71	339,677	-	84	5,035.17	1,123,324	-	2,331	371.220	1,325,101	1,395,485	2,415	5,406.39	2,448,425	1,395,485	
24	ชัยภูมิ	2	2,371.46	214,459	-	16	84.20	32,292	-	18	2,455.65	246,751	-	649	226.743	325,432	263,548	667	2,682.39	572,183	263,548	
25	มหาสารคาม	1	1,980.00	316,500	-	22	92.41	94,121	-	23	2,072.41	410,621	-	303	0.710	188,854	206,153	326	2,073.12	599,475	206,153	
26	ร้อยเอ็ด	1	230.60	47,500	-	8	49.40	26,703	-	9	280.00	74,203	-	445	63.274	175,941	176,712	454	343.27	250,144	176,712	
		1	38.00	97,938	-	20	81.42	123,120	-	21	119.42	221,058	-	437	9.820	234,759	268,813	458	129.24	455,817	268,813	
		1	38.40	107,250	-	12	69.29	63,441	-	13	107.69	170,691	-	497	70.673	400,115	480,259	510	178.36	570,806	480,259	
27	นครพนม	3	4,076.40	389,077	-	73	371.37	219,737	-	76	4,447.77	608,814	-	1,518	388.002	367,525	1,133,883	1,594	4,835.78	976,339	1,133,883	
28	มุกดาหาร	1	51.13	60,753	-	19	56.91	59,949	-	20	108.04	120,702	-	478	223.343	68,657	425,491	498	331.38	189,359	425,491	
29	ยโสธร	-	-	-	-	15	92.16	39,017	-	15	92.16	39,017	-	223	64.029	29,415	152,778	238	156.19	68,432	152,778	
30	อำนาจเจริญ	-	22.40	84,400	-	2	38.80	33,354	-	2	61.20	117,754	-	282	26.874	78,964	199,472	284	88.07	196,718	199,472	
31	อุบลราชธานี	-	-	-	-	6	43.95	42,137	-	6	43.95	42,137	-	168	14.407	45,410	69,575	174	58.36	87,547	69,575	
(20)	สกลนคร	2	4,001.00	241,724	-	31	139.55	45,281	-	33	4,140.55	287,005	-	367	59.349	145,079	286,567	400	4,199.90	432,084	286,567	
		-	1.87	2,200	-	-	-	-	-	-	1.87	2,200	-	-	0.000	-	-	-	-	1.87	2,200	-
32	นครราชสีมา	8	1,358.09	1,100,449	-	83	628.58	374,038	34,496	91	1,986.67	1,474,487	34,496	2,025	268.566	1,513,098	1,677,701	2,116	2,255.24	2,987,585	1,712,197	
33	บุรีรัมย์	5	999.12	691,034	-	25	180.41	88,262	2,765	30	1,179.53	779,296	2,765	702	58.964	551,493	670,436	732	1,238.49	1,330,789	673,201	
		2	193.76	191,287	-	16	105.48	78,123	-	18	299.24	269,411	-	445	71.404	355,045	357,416	463	370.64	624,455	357,416	

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่					โครงการชลประทานขนาดกลาง					รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่+ขนาดกลาง					รวมโครงการขนาดใหญ่+กลาง + เล็ก + สูบน้ำด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง				
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)				
34	สุรินทร์	-	25.77	108,786	-	18	137.08	117,003	-	18	162.85	225,789	-	461	5.630	288,704	479	168.48	514,493	301,304	
35	ศรีสะเกษ	1	139.44	109,342	-	24	205.62	90,649	31,731	25	345.06	199,992	31,731	417	132.568	317,856	442	477.63	517,848	380,276	
	สำนักงานชลประทานที่ 9	7	1,242.75	1,101,613	175,000	71	668.75	794,597	-	78	1,911.50	1,896,210	175,000	1,720	185.041	385,009	1,798	2,096.54	2,281,219	1,224,470	
36	ปราจีนบุรี	1	-	439,375	-	10	5.45	124,512	-	11	5.45	563,887	-	145	4.548	202,673	156	10.00	766,560	200,863	
37	นครนายก	2	224.00	358,843	-	9	26.15	43,992	-	11	250.15	402,835	-	124	3.100	13,800	135	253.25	416,635	188,616	
38	ฉะเชิงเทรา	2	420.00	154,633	-	3	59.20	162,889	-	5	479.20	317,522	-	252	8.684	32,535	257	487.88	350,057	115,897	
39	สระแก้ว	-	-	-	-	11	192.57	84,608	-	11	192.57	84,608	-	210	44.278	8,316	221	236.84	92,924	132,417	
40	ชลบุรี	1	117.00	2,387	-	8	72.30	43,303	-	9	189.30	45,690	-	201	1.956	23,840	210	191.26	69,530	54,967	
41	จันทบุรี	-	-	-	-	11	83.01	166,920	-	11	83.01	166,920	-	279	15.748	84,588	290	98.76	251,508	147,760	
42	ระยอง	1	481.75	146,375	175,000	7	131.00	54,608	-	8	612.75	200,983	175,000	264	80.764	14,492	272	693.51	215,475	242,580	
43	ตราด	-	-	-	-	12	99.07	113,764	-	12	99.07	113,764	-	245	25.963	4,765	257	125.03	118,529	141,370	
	สำนักงานชลประทานที่ 10	10	967.20	2,112,750	-	24	211.90	208,321	10,000	34	1,179.10	2,321,071	10,000	693	69.979	71,956	727	1,249.08	2,393,027	700,714	
44	เพชรบูรณ์	-	-	-	-	13	180.92	118,974	10,000	13	180.92	118,974	10,000	205	10.692	38,339	218	191.61	157,313	326,570	
45	ลพบุรี	2	960.00	338,125	-	7	26.70	73,055	-	9	986.70	411,180	-	306	1.108	15,700	315	987.81	426,880	283,396	
46	สระบุรี	2	7.20	306,125	-	2	4.28	6,292	-	4	11.48	312,417	-	148	57.839	17,117	152	69.32	329,534	73,249	
47	พระนครศรีอยุธยา	3	-	533,250	-	2	-	10,000	-	5	-	543,250	-	34	0.340	800	39	0.34	544,050	17,499	
(11)	นครสวรรค์	1	-	251,375	-	-	-	-	-	1	-	251,375	-	-	0.000	-	1	0.00	251,375	-	
(55)	สิงห์บุรี	1	-	402,688	-	-	-	-	-	1	-	402,688	-	-	0.000	-	1	0.00	402,688	-	
(54)	ชัยนาท	1	-	281,188	-	-	-	-	-	1	-	281,188	-	-	0.000	-	1	0.00	281,188	-	
	สำนักงานชลประทานที่ 11	8	-	2,452,474	-	4	-	-	-	12	-	2,452,474	-	63	23.420	-	75	23.42	2,452,474	424,586	
48	ปทุมธานี	1	-	499,125	-	2	-	-	-	3	-	499,125	-	29	17.100	-	32	17.10	499,125	14,575	
49	นนทบุรี	1	-	382,063	-	-	-	-	-	1	-	382,063	-	16	0.000	-	17	0.00	382,063	8,993	
50	กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	0.00	-	-	

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่						โครงการชลประทานขนาดกลาง						รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่+ขนาดกลาง						รวมโครงการขนาดใหญ่+กลาง + เล็ก + สับน้ำด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง					
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
51	สมุทรปราการ	1	-	242,000	-	-	-	-	-	1	-	242,000	-	6	0.000	-	2,918	7	0.00	242,000	2,918				
52	สมุทรสาคร	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.320	-	398,100	12	6.320	-	398,100	12	6.32	-	398,100				
(47)	พระนครศรีอยุธยา	2	-	675,563	-	-	-	-	-	4	-	675,563	-	-	0.000	-	-	4	0.00	675,563	-				
(38)	ฉะเชิงเทรา	1	-	404,000	-	-	-	-	-	1	-	404,000	-	-	0.000	-	-	1	0.00	404,000	-				
(59)	นครปฐม	2	-	249,724	-	-	-	-	-	2	-	249,724	-	-	0.000	-	-	2	0.00	249,724	-				
	สำนักงานชลประทานที่ 12	12	400.00	2,452,250	-	-	7	51.49	148,109	100,000	19	451.49	2,600,359	100,000	644	92.824	163,838	1,739,395	663	544.31	2,764,197	1,839,395			
53	อุทัยธานี	1	160.00	153,938	-	-	4	47.09	83,745	100,000	5	207.09	237,683	100,000	304	5.129	78,550	535,800	309	212.22	316,233	635,800			
54	ชัยนาท	4	-	598,375	-	-	1	-	59,264	-	5	-	657,639	-	141	32.750	-	823,291	146	32.75	657,639	823,291			
55	สิงห์บุรี	1	-	454,313	-	-	-	-	-	-	1	-	454,313	-	9	2.770	27,000	42,500	10	2.77	481,313	42,500			
56	สุพรรณบุรี	4	240.00	880,688	-	-	2	4.40	5,100	-	6	244.40	885,788	-	171	45.775	21,800	285,070	177	290.17	907,588	285,070			
57	อ่างทอง	1	-	184,063	-	-	-	-	-	-	1	-	184,063	-	19	6.400	36,488	52,734	20	6.40	220,551	52,734			
(47)	พระนครศรีอยุธยา	1	-	180,875	-	-	-	-	-	-	1	-	180,875	-	-	0.000	-	-	1	0.00	180,875	-			
	สำนักงานชลประทานที่ 13	11	26.605	2,339,877	-	-	8	131.08	32,439	-	19	26,736.08	2,372,316	-	229	65.581	139,030	76,860	248	26,801.66	2,511,346	76,860			
58	กาญจนบุรี	5	26.605	976,376	-	-	3	64.65	10,024	-	8	26,669.65	986,400	-	130	31.027	74,430	39,130	138	26,700.68	1,060,830	39,130			
59	นครปฐม	1	-	269,188	-	-	-	-	-	-	1	-	269,188	-	7	1.400	14,900	7,600	8	1.40	284,088	7,600			
60	ราชบุรี	4	-	784,188	-	-	5	66.43	22,415	-	9	66.43	806,603	-	90	33.154	49,700	30,130	99	99.58	856,303	30,130			
61	สมุทรสงคราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.000	-	-	2	0.00	-	-			
(56)	สุพรรณบุรี	1	-	310,125	-	-	-	-	-	-	1	-	310,125	-	-	0.000	-	-	1	0.00	310,125	-			
	สำนักงานชลประทานที่ 14	2	1,057.00	620,813	-	-	25	220.19	113,030	-	27	1,277.19	733,842	-	897	27.628	211,840	772,333	924	1,304.82	945,682	772,333			
62	เพชรบุรี	1	710.00	410,750	-	-	13	107.29	30,555	-	14	817.29	441,305	-	201	0.070	33,994	193,355	215	817.36	475,299	193,355			
63	ประจวบคีรีขันธ์	1	347.00	210,063	-	-	11	102.90	82,475	-	12	449.90	292,537	-	297	24.428	32,011	242,403	309	474.33	324,548	242,403			
64	ชุมพร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	3.099	114,585	252,900	253	3.10	114,585	252,900			
65	ระนอง	-	-	-	-	-	1	10.00	-	-	1	10.00	-	-	146	0.030	31,250	83,675	147	10.03	31,250	83,675			

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่					โครงการชลประทานขนาดกลาง					รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่+ขนาดกลาง					รวมโครงการเล็ก+อุปน้ำด้วยไฟฟ้า+แก้มลิง					รวมโครงการขนาดใหญ่+กลาง + เล็ก + อุปน้ำด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง				
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)
	สำนักงานชลประทานที่ 15	3	5,719.00	588,623	-	28	176.20	342,624	-	31	5,895.20	931,247	-	579	7,602	122,201	382,679	610	5,902.80	1,053,448						382,679
66	สุราษฎร์ธานี	-	5,639.00	-	-	5	2.19	118,654	-	5	5,641.19	118,654	-	119	2,601	45,822	115,087	124	5,643.79	164,476						115,087
67	พังงา	-	-	-	-	5	-	31,057	-	5	-	31,057	-	166	0.510	8,197	91,820	171	0.51	39,254						91,820
68	นครศรีธรรมราช	3	80.00	588,623	-	9	130.50	147,746	-	12	210.50	736,369	-	190	0.680	52,440	155,120	202	211.18	788,809						155,120
69	กระบี่	-	-	-	-	7	29.00	45,167	-	7	29.00	45,167	-	45	3.811	5,555	9,215	52	32.81	50,722						9,215
70	ภูเก็ต	-	-	-	-	2	14.51	-	-	2	14.51	-	-	59	0.000	10,187	11,437	61	14.51	10,187						11,437
	สำนักงานชลประทานที่ 16	2	-	475,813	-	34	175.66	633,556	500	36	175.66	1,109,368	500	676	6,678	209,942	492,821	712	182.34	1,319,310						493,321
71	ตรัง	-	-	-	-	5	18.50	96,614	-	5	18.50	96,614	-	166	4.390	57,030	89,650	171	22.89	153,644						89,650
72	พัทลุง	1	-	101,438	-	12	70.50	331,486	-	13	70.50	432,923	-	159	0.000	87,945	202,436	172	70.50	520,868						202,436
73	สตูล	-	-	-	-	3	-	40,370	-	3	-	40,370	-	140	0.000	22,827	71,350	143	0.00	63,197						71,350
74	สงขลา	1	-	374,375	-	14	86.66	165,086	500	15	86.66	539,461	500	211	2.288	42,140	129,385	226	88.95	581,601						129,385
	สำนักงานชลประทานที่ 17	3	1,404.00	549,916	-	4	1.14	56,752	300	7	1,405.14	606,668	300	864	4,255	72,686	402,245	871	1,409.40	679,354						402,545
75	ปัตตานี	1	-	385,622	-	1	-	7,445	300	2	-	393,067	300	197	1.100	25,544	109,848	199	1.10	418,611						110,148
76	ยะลา	-	1,404.00	-	-	1	1.14	-	-	1	1,405.14	-	-	237	1.400	21,177	78,762	238	1,406.54	21,177						78,762
77	นราธิวาส	2	-	164,294	-	2	-	49,307	-	4	-	213,601	-	430	1.755	25,965	213,635	434	1.76	239,566						213,635
	รวมทั้งสิ้น	94	73,216.733	17,966,566	175,000	674	4,239.832	6,564,535	157,596	768	77,456.565	24,531,101	332,596	18,050	2,004.851	7,007,255	15,670,812	18,818	79,461.417	31,538,356						16,003,408

2.8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชลประทานประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย)

ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่					โครงการชลประทานขนาดกลาง					รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ + ขนาดกลาง					รวมโครงการเล็ก + สูบน้ำด้วยไฟฟ้า + แคมลิง					รวมโครงการขนาดใหญ่ + กลาง + เล็ก + สูบน้ำด้วยไฟฟ้า + แคมลิง				
		จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	
	รวมทั้งสิ้น	94	73,216.733	17,966,566	175,000	157,596	674	4,239,832	6,564,535	157,596	768	77,456.565	24,531,101	332,596	18,050	2,004.731	7,007,255	15,670,812	18,818	79,461.297	31,538,356	16,003,408				
	เหนือ (ลำดับที่ 1-15, 44 และ 53)	17	24,948.800	2,995,843	-	113,500	178	1,174.278	3,325,243	113,500	195	26,123.078	6,321,086	113,500	5,347	487.826	2,344,273	5,918,820	5,542	26,610.904	8,665,359	6,032,320				
	ตะวันออกเฉียงเหนือ (ลำดับที่ 16-35)	21	11,032.983	2,681,908	-	43,296	308	1,657.157	1,112,584	43,296	329	12,690.140	3,794,491	43,296	6,847	1,049.839	3,403,369	4,573,259	7,176	13,739.979	7,197,860	4,616,555				
	กลาง (ลำดับที่ 36-63 ยกเว้น 44 และ 53)	48	30,111.950	10,674,464	175,000	-	121	1,045.396	1,093,776	-	169	31,157.346	11,768,241	175,000	3,338	445.522	708,949	3,564,413	3,507	31,602.868	12,477,190	3,739,413				
	ใต้ (ลำดับที่ 64-77)	8	7,123.000	1,614,351	-	800	67	363.001	1,032,932	800	75	7,486.001	2,647,283	800	2,518	21.544	550,664	1,614,320	2,593	7,507.545	3,197,947	1,615,120				
1	แม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-	6	1.28	10,594	-	6	1.28	10,594	-	274	0.000	112,970	114,640	280	1.28	123,564	114,640				
2	เชียงใหม่	3	528.80	337,740	-	-	23	91.12	188,343	-	26	619.92	526,083	-	969	45.043	301,485	776,380	995	664.96	827,568	776,380				
3	ลำพูน	-	-	-	-	-	9	35.10	105,800	-	9	35.10	105,800	-	209	11.606	82,640	207,149	218	46.71	188,440	207,149				
4	เชียงราย	1	73.00	171,543	-	-	8	22.67	201,785	-	9	95.67	373,328	-	441	85.712	177,505	466,272	450	181.38	550,833	466,272				
5	พะเยา	-	-	-	-	-	4	84.48	86,685	-	4	84.48	86,685	-	455	23.861	139,375	417,468	459	108.34	226,060	417,468				
6	น่าน	-	-	-	-	-	9	25.49	45,945	-	9	25.49	45,945	-	343	6.984	132,874	220,970	352	32.47	178,819	220,970				
7	ลำปาง	2	276.00	130,701	-	-	6	139.30	73,075	-	8	415.30	203,776	-	331	23.477	140,270	400,542	339	438.78	344,046	400,542				
8	อุดรธานี	-	9,510.00	-	-	-	7	59.00	129,696	-	7	9,569.00	203,776	-	251	12.887	242,310	129,206	258	9,581.89	372,006	129,206				
9	พิษณุโลก	4	939.00	765,423	-	-	4	2.46	85,200	-	8	941.46	850,622	-	273	82.046	213,310	376,369	281	1,023.51	1,063,932	376,369				
10	พิจิตร	2	-	369,813	-	-	17	-	258,300	-	19	-	628,113	-	156	6.300	116,720	185,850	175	6.30	744,833	185,850				
11	นครสวรรค์	1	-	251,375	-	-	18	90.98	362,400	-	19	90.98	613,775	-	256	7.582	161,681	645,900	275	98.56	775,456	645,900				
12	แพร่	1	-	196,000	-	-	7	121.93	74,538	-	8	121.93	270,538	-	213	52.334	92,515	160,195	221	174.26	363,053	160,195				
13	สุโขทัย	1	-	68,625	-	-	15	132.85	319,632	-	16	132.85	388,257	-	166	70.235	10,310	378,670	182	203.09	398,567	378,670				
14	ตาก	-	13,462.00	-	-	3,500	17	99.71	113,040	3,500	17	13,561.71	113,040	3,500	223	39.311	59,499	114,625	240	13,601.02	172,539	118,125				
15	กำแพงเพชร	1	-	550,688	-	-	11	39.90	1,067,490	-	12	39.90	1,618,178	-	278	4.626	243,920	472,214	290	44.53	1,862,098	472,214				
16	หนองคาย	1	16.99	53,159	-	-	6	26.50	17,013	-	7	43.49	70,172	-	87	0.670	5,720	32,980	94	44.16	75,892	32,980				
17	เลย	-	-	-	-	-	11	71.64	22,185	-	11	71.64	22,185	-	203	0.200	3,674	115,240	214	71.84	25,859	115,240				

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่					โครงการชลประทานขนาดกลาง					รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ + ขนาดกลาง					รวมโครงการเล็ก + สิบไร่ด้วยไฟฟ้า + กปร. + แคมลิง					รวมโครงการขนาดใหญ่ + กลาง + เล็ก + สิบไร่ด้วยไฟฟ้า + แคมลิง				
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาตร เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาตร เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาตร เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาตร เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาตร น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาตร น้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	
18	อุดรธานี	2	237.57	144,700	-	19	53.09	26,937	8,800	21	290.66	171,638	8,800	261	1,200	23,509	92,406	282	291.86	195,147	101,206	282	291.86	195,147	101,206	
19	หนองบัวลำภู	-	-	-	-	1	2.14	-	-	1	2.14	-	-	98	0.500	10,406	57,895	99	2.64	10,406	57,895	99	2.64	10,406	57,895	
20	สกลนคร	1	687.35	213,075	-	34	123.61	111,613	-	35	810.96	324,688	-	205	19,480	153,736	4,450	240	830.44	478,424	4,450	240	830.44	478,424	4,450	
21	บึงกาฬ	-	-	-	-	3	3.51	1,384	-	3	3.51	1,384	-	119	0.001	600	63,219	122	3.51	1,984	63,219	122	3.51	1,984	63,219	
22	ขอนแก่น	2	2,371.46	214,459	-	16	84.20	32,292	-	18	2,455.65	246,751	-	649	226.743	325,432	263,548	667	2,682.39	572,183	263,548	667	2,682.39	572,183	263,548	
23	กาฬสินธุ์	1	1,980.00	316,500	-	22	92.41	94,121	-	23	2,072.41	410,621	-	303	0.710	188,854	206,153	326	2,073.12	599,475	206,153	326	2,073.12	599,475	206,153	
24	ชัยภูมิ	1	230.60	47,500	-	8	49.40	26,703	-	9	280.00	74,203	-	445	63.274	175,941	176,712	454	343.27	250,144	176,712	454	343.27	250,144	176,712	
25	มหาสารคาม	1	38.00	97,938	-	20	81.42	123,120	-	21	119.42	221,058	-	437	9.820	234,759	268,813	458	129.24	455,817	268,813	458	129.24	455,817	268,813	
26	ร้อยเอ็ด	1	38.40	107,250	-	12	69.29	63,441	-	13	107.69	170,691	-	497	70.673	400,115	480,259	510	178.36	570,806	480,259	510	178.36	570,806	480,259	
27	นครพนม	1	51.13	60,753	-	19	56.91	59,949	-	20	108.04	120,702	-	478	223.343	68,657	425,491	498	331.38	189,359	425,491	498	331.38	189,359	425,491	
28	มุกดาหาร	-	-	-	-	15	92.16	39,017	-	15	92.16	39,017	-	223	64.029	29,415	152,778	238	156.19	68,432	152,778	238	156.19	68,432	152,778	
29	ยโสธร	-	22.40	84,400	-	2	38.80	33,354	-	2	61.20	117,754	-	282	26.874	78,964	199,472	284	88.07	196,718	199,472	284	88.07	196,718	199,472	
30	อำนาจเจริญ	-	-	-	-	6	43.95	42,137	-	6	43.95	42,137	-	168	14.407	45,410	69,575	174	58.36	87,547	69,575	174	58.36	87,547	69,575	
31	อุบลราชธานี	2	4,001.00	241,724	-	31	139.55	45,281	-	33	4,140.55	287,005	-	367	59.349	145,079	286,567	400	4,199.90	432,084	286,567	400	4,199.90	432,084	286,567	
32	นครราชสีมา	5	999.12	691,034	-	25	180.41	88,262	2,765	30	1,179.53	779,296	2,765	702	58.964	551,493	670,436	732	1,238.49	1,330,789	673,201	732	1,238.49	1,330,789	673,201	
33	บุรีรัมย์	2	193.76	191,287	-	16	105.48	78,123	-	18	299.24	269,411	-	445	71.404	355,045	357,416	463	370.64	624,455	357,416	463	370.64	624,455	357,416	
34	สุรินทร์	-	25.77	108,786	-	18	137.08	117,003	-	18	162.85	225,789	-	461	5.630	288,704	301,304	479	168.48	514,493	301,304	479	168.48	514,493	301,304	
35	ศรีสะเกษ	1	139.44	109,342	-	24	205.62	90,649	31,731	25	345.06	199,992	31,731	417	132.568	317,856	348,545	442	477.63	517,848	380,276	442	477.63	517,848	380,276	
36	ปราจีนบุรี	1	-	439,375	-	10	5.45	124,512	-	11	5.45	563,887	-	145	4.548	202,673	200,863	156	10.00	766,560	200,863	156	10.00	766,560	200,863	
37	นครนายก	2	224.00	358,843	-	9	26.15	43,992	-	11	250.15	402,835	-	124	3.100	13,800	188,616	135	253.25	416,635	188,616	135	253.25	416,635	188,616	
38	ฉะเชิงเทรา	3	420	558,633	-	3	59.20	162,889	-	6	479.20	721,522	-	252	8.684	32,535	115,897	258	487.88	754,057	115,897	258	487.88	754,057	115,897	
39	สระแก้ว	-	-	-	-	11	192.57	84,608	-	11	192.57	84,608	-	210	44.278	8,316	132,417	221	236.84	92,924	132,417	221	236.84	92,924	132,417	
40	ชลบุรี	1	117.00	2,387	-	8	72.30	43,303	-	9	189.30	45,690	-	201	1.956	23,840	54,967	210	191.26	69,530	54,967	210	191.26	69,530	54,967	
41	จันทบุรี	-	-	-	-	11	83.01	166,920	-	11	83.01	166,920	-	279	15.748	84,588	147,760	290	98.76	251,508	147,760	290	98.76	251,508	147,760	
42	ระยอง	1	481.75	146,375	175,000	7	131.00	54,608	-	8	612.75	200,983	175,000	264	80.764	14,492	67,580	272	693.51	215,475	242,580	272	693.51	215,475	242,580	

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่						โครงการชลประทานขนาดกลาง						รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ + สื่อนำด้วยไฟฟ้า + แผนลิ่ง						รวมโครงการขนาดใหญ่ + ถังน้ำด้วยไฟฟ้า + แผนลิ่ง					
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ เก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับ ประโยชน์ (ไร่)
43	ตราด	-	-	-	-	12	99.07	113,764	-	12	99.07	113,764	-	245	25.963	4,765	141,370	257	125.03	118,529	141,370	257	125.03	118,529	141,370
44	เพชรบูรณ์	-	-	-	-	13	180.92	118,974	10,000	205	10.692	38,339	316,570	218	191.61	157,313	326,570	218	191.61	157,313	326,570	218	191.61	157,313	326,570
45	ลพบุรี	2	960.00	338,125	-	7	26.70	73,055	-	306	1.108	15,700	283,396	315	987.81	426,880	283,396	315	987.81	426,880	283,396	315	987.81	426,880	283,396
46	สระบุรี	2	7.20	306,125	-	2	4.28	6,292	-	148	57.839	17,117	73,249	152	69.32	329,534	73,249	152	69.32	329,534	73,249	152	69.32	329,534	73,249
47	พระนครศรีอยุธยา	6	-	1,389,688	-	4	-	10,000	-	34	0.340	800	17,499	44	0.34	1,400,488	17,499	44	0.34	1,400,488	17,499	44	0.34	1,400,488	17,499
48	ปทุมธานี	1	-	499,125	-	2	-	-	-	29	17.100	-	14,575	32	17.10	499,125	14,575	32	17.10	499,125	14,575	32	17.10	499,125	14,575
49	นนทบุรี	1	-	382,063	-	-	-	-	-	16	0.000	-	8,993	17	0.00	382,063	8,993	17	0.00	382,063	8,993	17	0.00	382,063	8,993
50	กรุงเทพมหานคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	สมุทรปราการ	1	-	242,000	-	-	-	-	-	6	0.000	-	2,918	7	0.00	242,000	2,918	7	0.00	242,000	2,918	7	0.00	242,000	2,918
52	สมุทรสาคร	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.320	-	398,100	12	6.32	-	398,100	12	6.32	-	398,100	12	6.32	-	398,100
53	อุทัยธานี	1	160.00	153,938	-	4	47.09	83,745	100,000	304	5.129	78,550	535,800	309	212.22	316,233	635,800	309	212.22	316,233	635,800	309	212.22	316,233	635,800
54	ชัยนาท	5	-	879,563	-	1	-	59,264	-	141	32.750	-	823,291	147	32.75	938,827	823,291	147	32.75	938,827	823,291	147	32.75	938,827	823,291
55	สิงห์บุรี	2	-	857,000	-	-	-	-	-	9	2.770	27,000	42,500	11	2.77	884,000	42,500	11	2.77	884,000	42,500	11	2.77	884,000	42,500
56	สุพรรณบุรี	5	240	1,190,813	-	2	4.40	5,100	-	171	45.775	21,800	285,070	178	290.17	1,217,713	285,070	178	290.17	1,217,713	285,070	178	290.17	1,217,713	285,070
57	อ่างทอง	1	-	184,063	-	-	-	-	-	19	6.400	36,488	52,734	20	6.40	220,551	52,734	20	6.40	220,551	52,734	20	6.40	220,551	52,734
58	กาญจนบุรี	5	26,605.00	976,376	-	3	64.65	10,024	-	130	31.027	74,430	39,130	138	26,700.68	1,060,830	39,130	138	26,700.68	1,060,830	39,130	138	26,700.68	1,060,830	39,130
59	นครปฐม	3	-	518,912	-	-	-	-	-	7	1.400	14,900	7,600	10	1.40	533,812	7,600	10	1.40	533,812	7,600	10	1.40	533,812	7,600
60	ราชบุรี	4	-	784,188	-	5	66.43	22,415	-	90	33.154	49,700	30,130	99	99.58	856,303	30,130	99	99.58	856,303	30,130	99	99.58	856,303	30,130
61	สมุทรสงคราม	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.000	-	-	2	0.00	-	-	2	0.00	-	-	2	0.00	-	-
62	เพชรบุรี	1	710.00	410,750	-	13	107.29	30,555	-	201	0.070	33,994	193,355	215	817.36	475,299	193,355	215	817.36	475,299	193,355	215	817.36	475,299	193,355
63	ประจวบคีรีขันธ์	1	347.00	210,063	-	11	102.90	82,475	-	297	24.428	32,011	242,403	309	474.33	324,548	242,403	309	474.33	324,548	242,403	309	474.33	324,548	242,403
64	ชุมพร	-	-	-	-	-	-	-	-	253	3.099	114,585	252,900	253	3.10	114,585	252,900	253	3.10	114,585	252,900	253	3.10	114,585	252,900
65	ระนอง	-	-	-	-	1	10.00	-	-	146	0.030	31,250	83,675	147	10.03	31,250	83,675	147	10.03	31,250	83,675	147	10.03	31,250	83,675
66	สุราษฎร์ธานี	-	5,639.00	-	-	5	2.19	118,654	-	119	2.481	45,822	115,087	124	5,643.67	164,476	115,087	124	5,643.67	164,476	115,087	124	5,643.67	164,476	115,087
67	พังงา	-	-	-	-	5	-	31,057	-	166	0.510	8,197	91,820	171	0.51	39,254	91,820	171	0.51	39,254	91,820	171	0.51	39,254	91,820

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่					โครงการชลประทานขนาดกลาง					รวมโครงการชลประทานขนาดใหญ่ + ขนาดกลาง					รวมโครงการเล็ก + ศูนย์ด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง					รวมโครงการขนาดใหญ่ + กลาง + เล็ก + ศูนย์ด้วยไฟฟ้า + แก้มลิง				
		จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	จำนวนโครงการ (แห่ง)	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน ม.๓)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	
68	นครศรีธรรมราช	3	80.00	588,623	-	9	130.50	147,746	-	12	210.50	736,369	-	190	0.680	52,440	155,120	202	211.18	788,809	155,120	202	211.18	788,809	155,120	
69	กระบี่	-	-	-	-	7	29.00	45,167	-	7	29.00	45,167	-	45	3.811	5,555	9,215	52	32.81	50,722	9,215	52	32.81	50,722	9,215	
70	ภูเก็ต	-	-	-	-	2	14.51	-	-	2	14.51	-	-	59	0.000	10,187	11,437	61	14.51	10,187	11,437	61	14.51	10,187	11,437	
71	ตรัง	-	-	-	-	5	18.50	96,614	-	5	18.50	96,614	-	166	4.390	57,030	89,650	171	22.89	153,644	89,650	171	22.89	153,644	89,650	
72	พัทลุง	1	-	101,438	-	12	70.50	331,486	-	13	70.50	432,923	-	159	0.000	87,945	202,436	172	70.50	520,868	202,436	172	70.50	520,868	202,436	
73	สตูล	-	-	-	-	3	-	40,370	-	3	-	40,370	-	140	0.000	22,827	71,350	143	0.00	63,197	71,350	143	0.00	63,197	71,350	
74	สงขลา	1	-	374,375	-	14	86.66	165,086	500	15	86.66	539,461	500	211	2.288	42,140	129,385	226	88.95	581,601	129,885	226	88.95	581,601	129,885	
75	ปัตตานี	1	-	385,622	-	1	-	7,445	300	2	-	393,067	300	197	1.100	25,544	109,848	199	1.10	418,611	110,148	199	1.10	418,611	110,148	
76	ยะลา	-	1,404.00	-	-	1	1.14	-	-	1	1,405.14	-	-	237	1.400	21,177	78,762	238	1,406.54	21,177	78,762	238	1,406.54	21,177	78,762	
77	นราธิวาส	2	-	164,294	-	2	-	49,307	-	4	-	213,601	-	430	1.755	25,965	213,635	434	1.76	239,566	213,635	434	1.76	239,566	213,635	
	รวมทั้งสิ้น	94	73,216.733	17,966,566	175,000	674	4,239.832	6,564,535	157,596	768	77,456.565	24,531,101	332,596	18,050	2,004.731	7,007,255	15,670,812	18,818	79,461.297	31,538,356	16,003,408	18,818	79,461.297	31,538,356	16,003,408	

2.9 โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สร้างเสร็จตั้งแต่ต้น จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2558

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่				โครงการชลประทานขนาดกลาง				โครงการชลประทานขนาดเล็ก				รวม โครงการชลประทานขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก			
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
	สำนักงานชลประทานที่ 1	-	265.00	24,787	-	7	56.36	46,847	-	563	41.39	121,808	274,913	570	362.75	193,442	274,913
1	แม่ฮ่องสอน									118	-	30,437	32,527	118	-	30,437	32,527
2	เชียงใหม่	-	265.00	24,787	-	7	56.36	46,847	-	375	30.09	79,171	161,896	382	351.45	150,805	161,896
3	ลำพูน									70	11.30	12,200	80,490	70	11.30	12,200	80,490
	สำนักงานชลประทานที่ 2	-	-	-	-	5	200.98	136,628	-	345	41.62	122,477	319,395	350	242.60	259,105	319,395
4	เชียงราย									141	39.73	68,390	167,000	141	39.73	68,390	167,000
5	พะเยา					3	81.48	84,092	-	35	-	13,610	33,283	38	81.48	97,702	33,283
6	น่าน									87	0.15	20,575	52,949	87	0.15	20,575	52,949
7	ลำปาง					2	119.50	52,536	-	82	1.74	19,902	66,163	84	121.24	72,438	66,163
	สำนักงานชลประทานที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	51	4.07	8,340	42,226	51	4.07	8,340	42,226
8	อุดรธานี									23	-	3,940	14,266	23	0.00	3,940	14,266
9	พิษณุโลก									27	4.07	4,400	26,960	27	4.07	4,400	26,960
10	พิจิตร													-	-	-	-
11	นครสวรรค์									1	-	-	1,000	1	-	-	1,000
	สำนักงานชลประทานที่ 4	1	-	550,688	-	14	226.07	274,021	-	130	45.60	134,475	119,944	145	271.67	959,183	119,944
12	แพร่					2	96.42	40,566	-	39	27.81	21,875	40,105	41	124.23	62,441	40,105
13	สุโขทัย					10	123.85	213,316	-	16	1.67	310	34,460	26	125.52	213,626	34,460
14	ตาก					2	5.80	20,139	-	48	16.11	5,980	14,570	50	21.91	26,119	14,570
15	กำแพงเพชร	1	-	550,688						27	-	106,310	30,809	28	-	656,998	30,809
	สำนักงานชลประทานที่ 5	-	1.87	2,200	-	-	-	-	-	152	-	100,041	18,695	152	1.87	102,241	18,695
16	หนองคาย									3	-	-	1,600	3	-	-	1,600
17	บึงกาฬ									9	-	-	9,165	9	-	-	9,165
18	เลย													0	-	-	-
19	อุดรธานี									31	-	14,709	450	31	-	14,709	450

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่				โครงการชลประทานขนาดกลาง				โครงการชลประทานขนาดเล็ก				รวม โครงการชลประทานขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก			
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำ เก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำ เก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำ เก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ น้ำ เก็บกัก (ล้าน ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
20	หนองบัวลำภู									13	-	4,100	5,680	13	-	4,100	5,680
21	สกลนคร	-	1.87	2,200						96	-	81,232	1,800	96	1.87	83,432	1,800
	สำนักงานชลประทานที่ 6	-	-	-	-	-	-	-	-	137	0.70	102,843	111,177	137	0.70	102,843	111,177
22	ขอนแก่น									56	-	20,000	72,618	56	-	20,000	72,618
23	กาฬสินธุ์									23	-	53,000	19,883	23	-	53,000	19,883
24	ชัยภูมิ									26	-	13,430	6,851	26	-	13,430	6,851
25	มหาสารคาม									20	-	7,813	8,470	20	-	7,813	8,470
26	ร้อยเอ็ด									12	0.70	8,600	3,355	12	0.70	8,600	3,355
	สำนักงานชลประทานที่ 7	-	51.13	60,753	-	29	136.74	66,182	11,800	133	70.12	68,699	89,694	162	257.99	195,634	101,494
27	นครพนม	-	51.13	60,753		14	32.72	28,349	500	61	29.35	26,234	35,728	75	113.20	115,336	36,228
28	มุกดาหาร					10	32.62	11,031	-	27	39.70	19,765	28,015	37	72.32	30,796	28,015
29	ยโสธร									9	-	6,200	9,413	9	-	6,200	9,413
30	อำนาจเจริญ									4	-	2,500	250	4	-	2,500	250
31	อุบลราชธานี					5	71.40	26,802	11,300	32	1.07	14,000	16,288	37	72.47	40,802	27,588
	สำนักงานชลประทานที่ 8	-	283.96	196,977	-	4	7.41	3,620	-	152	18.76	129,366	140,405	156	310.13	329,963	140,405
32	นครราชสีมา	-	98.00	18,600		3	4.01	1,299	-	48	6.14	74,461	81,200	51	108.15	94,360	81,200
33	บุรีรัมย์	-	185.96	178,377						50	8.05	29,954	29,954	50	194.01	208,331	29,954
34	สุรินทร์					1	3.40	2,321	-	25	-	8,901	13,101	26	3.40	11,222	13,101
35	ศรีสะเกษ									29	4.57	16,050	16,150	29	4.57	16,050	16,150
	สำนักงานชลประทานที่ 9	-	-	-	-	-	-	-	-	159	10.45	21,695	90,670	159	10.45	21,695	90,670
36	ปราจีนบุรี									4	-	3,125	3,125	4	-	3,125	3,125
37	นครนายก									23	3.10	7,000	29,366	23	3.10	7,000	29,366
38	ฉะเชิงเทรา									44	-	3,000	17,525	44	-	3,000	17,525
39	สระแก้ว									21	7.27	8,300	25,142	21	7.27	8,300	25,142
40	ชลบุรี									41	-	270	9,462	41	-	270	9,462
41	จันทบุรี									11	-	-	300	11	-	-	300
42	ระยอง									12	0.08	-	5,250	12	0.08	-	5,250

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่				โครงการชลประทานขนาดกลาง				โครงการชลประทานขนาดเล็ก				รวม โครงการชลประทานขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก			
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม.3)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
43	ตราด									3	-	-	500	3	-	-	500
	สำนักงานชลประทานที่ 10	-	-	-	-	-	-	-	-	68	26.45	2,500	37,729	68	26.45	2,500	37,729
44	เพชรบูรณ์									19	0.30	-	7,750	19	0.30	-	7,750
45	ลพบุรี									18	0.06	-	13,250	18	0.06	-	13,250
46	สระบุรี									17	26.10	2,500	3,700	17	26.10	2,500	3,700
47	พระนครศรีอยุธยา									14	-	-	13,029	14	-	-	13,029
	สำนักงานชลประทานที่ 11	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	250	13	-	-	250
48	ปทุมธานี									5	-	-	-	5	-	-	-
49	นนทบุรี									1	-	-	-	1	-	-	-
50	กรุงเทพมหานคร												-	-			-
51	สมุทรปราการ									3	-	-	250	3	-	-	250
52	สมุทรสาคร									4	-	-	-	4	-	-	-
	สำนักงานชลประทานที่ 12	-	-	-	-	-	-	-	-	30	5.25	9,000	80,634	30	5.25	9,000	80,634
53	อุทัยธานี									6	0.74	-	6,150	6	0.74	-	6,150
54	ชัยนาท									1	0.25	-	1,500	1	0.25	-	1,500
55	สิงห์บุรี									2	-	9,000	9,000	2	-	9,000	9,000
56	สุพรรณบุรี									17	4.26	-	58,400	17	4.26	-	58,400
57	อ่างทอง									4	-	-	5,584	4	-	-	5,584
	สำนักงานชลประทานที่ 13	-	-	-	-	7	95.08	17,993	-	45	29.30	28,060	14,730	52	124.38	46,053	14,730
58	กาญจนบุรี					3	64.65	10,024	-	23	14.24	25,860	12,050	26	78.89	35,884	12,050
59	นครปฐม												-	-	-	-	-
60	ราชบุรี					4	30.43	7,969	-	20	15.06	2,200	2,680	24	45.49	10,169	2,680
61	สมุทรสงคราม									2	-	-	-	2	-	-	-
	สำนักงานชลประทานที่ 14	-	-	-	-	21	210.19	83,130	-	264	7.06	50,411	211,618	285	217.25	133,541	211,618
62	เพชรบุรี					13	107.29	30,555	-	70	-	12,374	96,958	83	107.29	42,929	96,958
63	ประจวบคีรีขันธ์					8	102.90	52,575	-	137	7.03	16,362	60,010	145	109.93	68,937	60,010

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน	โครงการชลประทานขนาดใหญ่				โครงการชลประทานขนาดกลาง				โครงการชลประทานขนาดเล็ก				รวม โครงการชลประทานขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก			
		จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม. ³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม. ³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม. ³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	จำนวน โครงการ (แห่ง)	ปริมาณ กัก (ล้าน ม. ³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
64	ชุมพร									44	0.03	14,575	47,700	44	0.03	14,575	47,700
65	ระนอง									13	-	7,100	6,950	13	-	7,100	6,950
	สำนักงานชลประทานที่ 15	1	80.00	511,003	-	3	26.50	23,884	-	74	2.60	17,998	93,064	78	109.10	552,885	93,064
66	สุราษฎร์ธานี									19	0.004	6,923	51,557	19	0.004	6,923	51,557
67	พังงา									11	-	730	8,370	11	-	730	8,370
68	นครศรีธรรมราช	1	80.00	511,003						41	-	9,310	32,752	42	80.00	520,313	32,752
69	กระบี่					3	26.50	23,884		3	2.60	1,035	385	6	29.10	24,919	385
70	ภูเก็ต																
	สำนักงานชลประทานที่ 16	-	-	-	-	8	97.92	93,296	-	117	-	22,950	95,831	125	97.92	116,246	95,831
71	ตรัง									22	-	200	2,700	22	-	200	2,700
72	พัทลุง					3	70.50	38,000	-	37	-	16,150	39,686	40	70.50	54,150	39,686
73	สตูล					1	0.00	11,467	-	17	-	2,800	12,500	18	-	14,267	12,500
74	สงขลา					4	27.42	43,829	-	41	-	3,800	40,945	45	27.42	47,629	40,945
	สำนักงานชลประทานที่ 17	2	-	164,294	-	4	1.14	56,752	300	167	0.22	7,654	148,368	173	1.36	228,700	148,668
75	ปัตตานี					1	-	7,445	-	43	-	114	27,398	44	-	7,559	27,398
76	ยะลา					1	1.14	-	300	44	-	200	14,147	45	1.14	200	14,447
77	นราธิวาส	2	-	164,294		2	-	49,307	-	80	0.22	7,340	106,823	84	0.22	220,941	106,823
	รวมทั้งสิ้น	4	681.96	1,510,701	-	102	1,058.39	802,354	12,100	2,600	303.60	948,317	1,889,343	2,706	2,043.94	3,261,372	1,901,443

หมายเหตุ : ได้รวมพื้นที่ชลประทานของโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แล้ว

2.10 สรุปการใช้จ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ต้นจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานชลประทาน	จำนวนโครงการ	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	ภารกิจที่ 1 (โครงการ)	ภารกิจที่ 2 (โครงการ)	ภารกิจที่ 3 (โครงการ)	ภารกิจที่ 4 (โครงการ)	ภารกิจที่ 5 (โครงการ)	ภารกิจที่ 6 (โครงการ)	ภารกิจที่ 7 (โครงการ)	ภารกิจที่ 8 (โครงการ)
รวมทั้งสิ้น	15,450	6,061,438	12,208	-	547	-	384	-	-	2,311
สำนักงานชลประทานที่ 1	889	375,287	750		-		4			135
สำนักงานชลประทานที่ 2	1,225	467,547	899		-		114			212
สำนักงานชลประทานที่ 3	885	725,681	534		4		12			335
สำนักงานชลประทานที่ 4	750	271,769	436		150		41			123
สำนักงานชลประทานที่ 5	821	97,604	808		2		1			10
สำนักงานชลประทานที่ 6	2,194	1,222,258	1,662		-		2			530
สำนักงานชลประทานที่ 7	1,385	298,826	990		-		2			393
สำนักงานชลประทานที่ 8	1,873	1,383,732	1,668		-		-			205
สำนักงานชลประทานที่ 9	1,561	363,314	1,262		19		171			109
สำนักงานชลประทานที่ 10	625	69,456	546		27		1			51
สำนักงานชลประทานที่ 11	50	-	33		17		-			-
สำนักงานชลประทานที่ 12	614	154,838	541		28		8			37
สำนักงานชลประทานที่ 13	184	110,970	161		2		-			21
สำนักงานชลประทานที่ 14	633	163,929	552		27		10			44
สำนักงานชลประทานที่ 15	505	104,203	466		5		1			33
สำนักงานชลประทานที่ 16	559	186,992	326		176		6			51
สำนักงานชลประทานที่ 17	697	65,032	574		90		11			22

หมายเหตุ : ภารกิจใช้จ่ายเงินเกี่ยวข้องกับสารสนเทศโครงการชลประทาน คือ ภารกิจที่ 1 การถ่ายโอนการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รักษาทางน้ำ
2) การถ่ายโอนการดูแล 3) การถ่ายโอนการดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ 4) การถ่ายโอนการบำรุงรักษาทางชลประทาน
5) การถ่ายโอนโครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ 6) การถ่ายโอนงานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาและหรือคันดินน้ำ
7) การถ่ายโอนงานสูบน้ำนอกเขตชลประทาน และ ภารกิจที่ 8 โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

← ส่วนที่ 3

รายละเอียดข้อมูล
สารสนเทศ
โครงการชลประทาน



3.1 รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ที่เพิ่มพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ และปริมาณน้ำเก็บกักในเชิงประมาณ พ.ศ. 2558

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด UTM			ปริมาณน้ำ เก็บกัก	พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					E	N	Zone				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
								(ล้าน ลบ.ม.)	(ไร่)	(ไร่)	พ.ศ.	พ.ศ.	
1	โครงการกักคอกหมา	ปงดอน	แจ้ห่ม	ลำปาง	567426	2080033	47Q	-	11,281	-	2548	2558	
	รวมทั้งสิ้น 1 รายการ							-	11,281	-			

3.2 รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	ลักษณะ อาคาร หัวงาน	ประเภทโครงการ * ประเภทย่อย	ปริมาตร เก็บกัก มี หน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ โครงการ	พื้นที่ ชลประทาน	เริ่ม	เสร็จ		
	สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 3 โครงการ										528.80	704,735	337,740				
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะกอกชุมธารา (เขื่อนแม่กวงชุมธารา)	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	หลวงเหนือ	513538	2092389	47QNA	ปิง	SF	อ่างเก็บน้ำ	263.80	278,929	-	2520	2536		* ดัดพื้นที่บริหารจัดการน้ำให้โครงการอ่างเก็บน้ำ แม่ต้นและอ่างเก็บน้ำ แม่ธิ รวมจำนวน 8,513 ไร่
								ปิง		อ่างเก็บน้ำ			113,025	2520	2536		
								ปิง		อ่างเก็บน้ำ			59,100	-	2537		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะกอกชุมธารา	เชียงใหม่	แม่แตง	แม่แตง	492000	2117900	47N	ปิง	ST	ฝาย	-	174,238	95,931	2506	2515		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะกอกชุมธารา	เชียงใหม่	แม่แตง	แม่แตง			47N	ปิง			-	125,784	-	2472	2479		
	- ฝายแม่แตง	เชียงใหม่	แม่แตง	สันทราย	495200	2112329	47N	ปิง	I	ฝาย	-	92,756	44,897	2472	2479		
	- เขื่อนแม่แตง	เชียงใหม่	แม่แตง	แม่แตง	504400	2118500	47N	ปิง	SFH	อ่างเก็บน้ำ	265.00	33,028	24,787	2519	2528	พระราชดำริ	
	สำนักงานชลประทานที่ 2 จำนวน 3 โครงการ										349.00	426,032	302,243				
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากันตม-กุดคอก	ลำปาง	แจ้ห่ม	ปงตอน	555957	2048205	47Q	วัง	S	อ่างเก็บน้ำ	276.00	67,786	68,952	2548	2552		
	- เขื่อนกัวลม	ลำปาง	แจ้ห่ม	ปงตอน	565957	2048205	47Q	วัง	S	อ่างเก็บน้ำ	106.00	67,786	47,671	2508	2515		
	- เขื่อนกุดคอก	ลำปาง	แจ้ห่ม	ปงตอน	567426	2080033	47Q	วัง	S	อ่างเก็บน้ำ	170.00	-	21,281	2548	2551		
		ลำปาง	แจ้ห่ม	ปงตอน	567426	2080033	47Q	วัง	I	อ่างเก็บน้ำ		-	(5000)	2553	2553		
		ลำปาง	แจ้ห่ม	ปงตอน	567426	2080033	47Q	วัง	I	อ่างเก็บน้ำ		-	(12000)	2554	2554		
		ลำปาง	แจ้ห่ม	ปงตอน	567426	2080033	47Q	วัง	I	อ่างเก็บน้ำ		-	(11000)	2555	2555		
		ลำปาง	แจ้ห่ม	ปงตอน	567426	2080033	47Q	วัง	I	อ่างเก็บน้ำ		-	(19000)	2556	2556		
		ลำปาง	แจ้ห่ม	ปงตอน	567426	2080033	47Q	วัง	S	อ่างเก็บน้ำ		-	10,000	2557	2557		
		ลำปาง	แจ้ห่ม	ปงตอน	567426	2080033	47Q	วัง	S	อ่างเก็บน้ำ		-	11,281	2558	2558		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากันตม-กุดคอก	ลำปาง	เมือง	บ้านแลง	566936	2038873	47Q	วัง	I	ฝาย	-	129,875	61,748	2478	2491		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากันตม-กุดคอก	เชียงใหม่	เมือง	ดงมะดะ	580163	2166257	47Q	กก	SI	อ่างเก็บน้ำ	-	-	-	2493	2506		
	- ฝายแม่ลาว	เชียงใหม่	เมือง	ดงมะดะ	569123	2179788	47Q	กก	I	ฝาย	-	225,857	169,624	2493	2506		
	- เขื่อนแม่ลาว	เชียงใหม่	เมือง	ดงมะดะ	556302	2176422	47Q	กก	S	อ่างเก็บน้ำ	73.00	2,514	1,919	2542	2546		
	สำนักงานชลประทานที่ 3 จำนวน 6 โครงการ										10,449.00	1,427,888	1,135,235				
	- เขื่อนสิริกิติ์ (กฟผ.)	อุตรดิตถ์	ท่าปลา	ผาจอม				น่าน	SIFH		9,510.00	-	-	2506	2515		
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสวนหลวง	พิษณุโลก	พุมพิต	พุมพิต	625800	1885200	47 5043 III	น่าน	I	อื่น ๆ (ระบบส่งน้ำ)	-	107,563	95,750	2513	2538		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสวนหลวง	พิษณุโลก	เมือง	ท่าทอง	628481	1856250	47	น่าน	I	อื่น ๆ (ระบบส่งน้ำ)	-	270,500	223,813	2513	2528		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสวนหลวง	พิษณุโลก	วัดโบสถ์	คันช้าง	650207	1900278	47	น่าน	S	อ่างเก็บน้ำ	939.00	208,413	155,166	2550	2554		

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	*ลักษณะ อาคาร หัวงาน	* ประเภทโครงการ	ปริมาณ เก็บกัก มี หน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ โครงการ	พื้นที่ ชลประทาน	เริ่ม	เสร็จ		
		พิษณุโลก						น่าน		อ่างเก็บน้ำ			1,000	2550	2550		
		พิษณุโลก						น่าน		อ่างเก็บน้ำ			17,725	2551	2551		
		พิษณุโลก						น่าน		อ่างเก็บน้ำ			65,000	2552	2552		
		พิษณุโลก						น่าน		อ่างเก็บน้ำ			31,440	2553	2553		
		พิษณุโลก						น่าน		อ่างเก็บน้ำ			35,617	2554	2554		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดมศรีชัย	พิจิตร	เมือง	คลองตะเคียน	640539	1819576	47	ยม	I	อื่น ๆ (ระบบส่งน้ำ)	-	280,375	168,125	2513	2528		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวบัว	พิจิตร	โพธิ์ทะเล	บ้านน้อย	638045	1773702	47 Q	น่าน	I	อื่น ๆ (ระบบส่งน้ำ)	-	248,438	201,688	2513	2528		
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายอมน่าน	พิษณุโลก	เมือง	ท่าทอง	628472	1856195	47 QPU	ยมน่าน	I	อื่น ๆ	-	312,600	290,694	2556	2556		
	สำนักงานชลประทานที่ 4 จำนวน 3 โครงการ										13,462.00	1,007,000	815,313				
	- เขื่อนภูมิพล (กฟผ.)	ตาก	สามเงา	เขาแก้ว				ปิง	SIFH		13,462.00	-	-	2501	2507		
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	แพร่	สอง	บ้านห่ม	622332	2044143	47	ยม	I	ฝาย	-	267,375	196,000	2490	2516		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย	สุโขทัย	สวรรคโลก	ในเมือง	588700	1913250	47	ยม	P	สถานีสูบน้ำ	-	120,000	68,625	2519	2535		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยทองแดง	กำแพงเพชร	เมือง	หนองปลิง	553100	1824567	47	ปิง	I	ฝาย	-	619,625	550,688	2524	2528	พระราชดำริ	
	สำนักงานชลประทานที่ 5 จำนวน 4 โครงการ										940.04	580,854	408,735				
	- เขื่อนนั้ง (กฟผ.)	สกลนคร	ภูพาน	โคกภู				โขง	S		165.48	-	-	-	2508		
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเมียง	หนองคาย	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	244211.31	1975738.43	48	โขง	P	สถานีสูบน้ำ	16.99	70,125	53,159	2526	2530		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	สกลนคร	พังโคน	แร่	1950620	7757800	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	520.00	320,813	210,875	2510	2524		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุ่มกาวปี	อุดรธานี	กุมภวาปี	เวียงคำ	289760	1889045	48	ชี	P	สถานีสูบน้ำ	102.00	59,229	48,950	2534	2539		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง	อุดรธานี	กุมภวาปี	นิคมสงเคราะห์	0245200	1922850	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	135.57	130,688	95,750	2513	2527		
	สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 6 โครงการ										4,658.46	1,238,000	783,647				
	- เขื่อนจุฬาภรณ์ (กฟผ.)	ชัยภูมิ						ชี			188.00				2515		
	- เขื่อนอุบลรัตน์ (กฟผ.)	ขอนแก่น	อุบลรัตน์	อุบลรัตน์				ชี			2,264.00			2508	2528		
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย	ขอนแก่น	น้ำพอง	น้ำพอง	265863	1850323	48	ชี	I	ฝาย	81.00	302,000	140,334	2508	2528		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเขื่อนกลาง	ร้อยเอ็ด	เสิงสาง	พระธาตุ	367645	1783601	48	ชี	I, P	ปตร.	38.40	139,250	107,250	2537	2539		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพนม-เจ็ญ	ขอนแก่น	ชุมแพ	ชุมแพ	183977	1830886	48	ชี	S	ปตร.	26.46	101,625	74,125	2525	2537		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพนม-เจ็ญ	ชัยภูมิ	บ้านหนองเม็ก	โคกเพชรพัฒนา	130751	1713880	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	42.60	47,500	47,500	2533	2541		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	มหาสารคาม	บรบือ	บรบือ	299460	1772309	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	38.00	116,625	97,938	2533	2545		
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	กาฬสินธุ์	เมือง	ลำปาว	332516	1837002	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	1,980.00	531,000	316,500	2506	2528		
	สำนักงานชลประทานที่ 7 จำนวน 3 โครงการ										4,076.40	424,631	389,077				
	- เขื่อนสิรินธร (กฟผ.)	อุบลราชธานี	สิรินธร	ซอแม็ก				มูล	PD		1,966.00			2512	2527		
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย	อุบลราชธานี	พิบูลย์สงคราม	โนนกลาง	48P 536516	1665075	ไม่มีข้อมูล	มูล	P	สถานีสูบน้ำ	1,966.00	203,382	183,044	2511	2527		

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	*ลักษณะ อาคาร โครงการ หัวงาน	ปริมาตร เก็บกัก มี หน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone				พื้นที่ โครงการ	พื้นที่ ชลประทาน	เริ่ม	เสร็จ		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่าง และเขตบายนล่าง	อุบลราชธานี	เมือง	ปะขาว	466000	1698200	48 PVB	ชี	s	-	-	-	2540	2544		
	ฝ่ายโยธธร	ยโสธร	เมือง	เชียงคำ	407400	1739300	48 PVC	ชี	s	22.40	84,400		2534	2538		
	ฝ่ายธาตุน้อย	อุบลราชธานี	เขื่องใน	ธาตุน้อย	441700	1692800	48 PVB	ชี	s	56.00	49,200		2535	2541		
	ฝ่ายอำนาจเจริญ (ปะขาว)	อุบลราชธานี	เมือง	ปะขาว	466000	1698200	48 PVB	ชี	s	13.00	9,480		2544	2548		
	สถานีสูบน้ำ P.5	ยโสธร	มหาพนชัย	หัวเมือง	416200	1722500	48 PVC	ชี	p	-	25,500		2538	2544		
	สถานีสูบน้ำ P.6/1	ยโสธร	มหาพนชัย	ผือชัย	424200	1709200	48 PVC	ชี	p	-	35,500		2538	2544		
	สถานีสูบน้ำ P.1	ยโสธร	มหาพนชัย	ม่วง	425400	1711000	48 PVC	ชี	p	-	23,400		2538	2541		
	สถานีสูบน้ำ P.2	อุบลราชธานี	เขื่องใน	บ้านไทย	434000	1708000	48 PVC	ชี	p	-	35,800		2538	2545		
	สถานีสูบน้ำ PR.3	อุบลราชธานี	เขื่องใน	ก่อเอ้	440600	1696000	48 PVB	ชี	p	-	13,400		2538	2545		
	สถานีสูบน้ำ P.4	อุบลราชธานี	เขื่องใน	สหาค	462540	1704661	48 PVB	ชี	p	-	9,480		2551	2554		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ	นครพนม	ธาตุพนม	น้ำก่ำ	469788	1871005	48	โขง	s	53.00	62,953	-	2511	2527		
	ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง	สกลนคร	โคกศรีสุพรรณ	คำมวงค์คำ	432001	1888581	48	โขง		1.87	2,200		2537	2543	พระราชดำริ	
	ประตูระบายน้ำบ้านนาขาม	นครพนม	นาแก	เวียง	438794	1879748	48	โขง		3.10	12,669		2537	2540	พระราชดำริ	
	ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่	นครพนม	นาแก	นาคู่	449444	1875380	48	โขง		8.75	32,944		2537	2542	พระราชดำริ	
	ประตูระบายน้ำรัตนคุณิณี	นครพนม	ธาตุพนม	น้ำก่ำ	470167	1870774	48	โขง		35.60	9,440		2537	2552	พระราชดำริ	
	ประตูระบายน้ำบ้านดัดบัว	นครพนม	ปลาปาก	หนองท่าใหญ่	450865	1892320	48	โขง		0.73	-		2537	2548	พระราชดำริ	
	ประตูระบายน้ำบ้านแก้ว	นครพนม	เรณูนคร	โคกหินเอ้	455177	1886803	48	โขง		1.05	1,500		2537	2550	พระราชดำริ	
	ประตูระบายน้ำห้วยแคน	นครพนม	ธาตุพนม	ธาตุพนม	470474	1871016	48	โขง		1.90	4,200		2537	2552	พระราชดำริ	
	สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 8 โครงการ									1,358.09	1,389,763	1,100,449				
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	นครราชสีมา	พิมาย	ในเมือง				มูล		4.00	290,942	254,133	2482	2501		
	- จรณ.พิมาย	นครราชสีมา	พิมาย	ในเมือง	232100	1684800	48	มูล	D	4.00	290,142	254,133	2482	2496		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำทะคลอง	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ลาดบัวขาว				มูล		-	195,916	154,195	2507	2512		
	- อ่างเก็บน้ำลำทะคลอง	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ลาดบัวขาว	775497	1645000	47	มูล	S	314.49	195,116	154,195	2507	2512		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำทะเพลิง	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ตะขบ				มูล		149,043	114,525	95,213	2506	2513		
	- อ่างเก็บน้ำลำทะเพลิง	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ตะขบ	806400	1615000	48	มูล	S	109.63	91,916	75,524	2506	2510		
	- อ่างเก็บน้ำลำลำลาย	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ตะขบ	810000	1624000	47	มูล	S	39.80	22,608	19,689	2521	2525		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอุบลราชธานี	นครราชสีมา	ครบุรี	โคกกระชาย				มูล		-	-	-	2523	2541		
	- อ่างเก็บน้ำอุบล	นครราชสีมา	ครบุรี	จระเข้หิน	192374	1604373	48	มูล	S	141.00	57,390	45,798	2523	2538		
	- อ่างเก็บน้ำลำทะ	นครราชสีมา	ครบุรี	โคกกระชาย	205614	1596065	48	มูล	S	275.00	126,563	98,467	2523	2540		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ	นครราชสีมา	เสิงสาง	บ้านราษฎร์				มูล		-	-	-	2529	2539		
	- อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ	นครราชสีมา	เสิงสาง	บ้านราษฎร์	223700	1582706	48 PTA	มูล	S	98.00	22,475	18,600	2529	2539	พระราชดำริ	


ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	*ลักษณะ อาคาร ใช้งาน	* ประเมินโครงการ ส่วนรวม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone				พื้นที่ โครงการ	พื้นที่ ชลประทาน	เริ่ม	เสร็จ		
	- อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อย	นครราชสีมา	เสิงสาง	สระตะเคียน	234621	1587559	48 PTA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	4,098	3,956	2533	2535		
	- ฝ่ายปะคำ	บุรีรัมย์	ปะคำ	โคกมะม่วง	238585	1594164	48 PTA	มูล	I	ฝ่าย	45,832	39,197	2538	2545	พระราชดำริ	
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสถานกรอง	บุรีรัมย์	ละหานทราย	โนนดินแดง				มูล		อ่างเก็บน้ำ	164,170	139,180	2523	2534		
	- อ่างเก็บน้ำสถานกรอง	บุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	258727	1582094	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	100,086	83,702	2523	2525	พระราชดำริ	
	- อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว	บุรีรัมย์	โนนดินแดง	โนนดินแดง	257003	1581924	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	732	446	2522	2522	พระราชดำริ	
	- อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย	บุรีรัมย์	ละหานทราย	หนองแวง	277704	1584572	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	33,949	29,777	2525	2527	พระราชดำริ	
	- อ่างเก็บน้ำลำจังหัน	บุรีรัมย์	ละหานทราย	ลำไทรใหญ่	269882	1583548	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	29,403	25,255	2529	2534	พระราชดำริ	
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากูลกลาง	ศรีสะเกษ	ราษีไศล	หนองแค				มูล			233,828	158,406	2535	2536		
	เขื่อนห้วย	ศรีสะเกษ	กันทรารมย์	หนองแก้ว	441142	1673034	48	มูล	S	ปตร.			2535	2555		
	- สถานีสูบน้ำ PL3 (เขื่อนห้วย)	ศรีสะเกษ	ราษีไศล	หนองหมี่	423013	1689828	48	มูล	P	สถานีสูบน้ำ	69,447	62,755	2541	2543		
	- สถานีสูบน้ำ PL8 (เขื่อนห้วย)	ศรีสะเกษ	กันทรารมย์	หนองแก้ว	462852	1675319	48	มูล	P	สถานีสูบน้ำ	37,562	25,103	2545	2547		
	เขื่อนราษีไศล	ศรีสะเกษ	ราษีไศล	หนองแค	403279	1690536	48	มูล	S	ปตร.			2535	2536		
	- สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า RSP12 (เขื่อนราษีไศล)	ศรีสะเกษ	บึงบัว	ปะนาเระ	396074	1691899	48	มูล	P	สถานีสูบน้ำ	25,163	21,484	2538	2539		
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลูกกลาง	สุรินทร์	รัตนบุรี	ดอนเรต	396493	1693315	48	มูล	P	สถานีสูบน้ำ	101,656	49,064	2537	2538		
	- ฝ่ายชลประทาน	บุรีรัมย์						มูล		ฝ่าย	-	-	2552	2556		
	- ฝ่ายชลประทาน	นครราชสีมา	พิมาย	ดงใหญ่	242988	1695552	48	มูล	D / S / P*	ฝ่าย	4,000	4,000	2553	2555		
	- ฝ่ายชลประทาน	นครราชสีมา	ชุมพวง	หนองหลัก	255578	1702337	48	มูล	D / S / P	ปตร.	10,385	10,385	2533	2536		
	- ฝ่ายชลประทาน	นครราชสีมา	เมืองยาง	เมืองยาง	280157	1703150	48	มูล	D / S / P*	ฝ่าย	8,762	6,287	2554	2556		
	- ฝ่ายชลประทาน	บุรีรัมย์	คูเมือง	ปะเคียบ	296447	1704762	48	มูล	D / S / P	ฝ่าย	12,910	12,910	2533	2535		
	- ฝ่ายชลประทาน	สุรินทร์	ชุมพลบุรี	หนองเรือ	343410	1691197	48	มูล	D / S / P	ฝ่าย	15,995	8,513	2531	2533		
	- ฝ่ายชลประทาน	สุรินทร์	จอมพระ	เมืองสิง	331074	1674227	48	มูล	D / S / P*	ฝ่าย	58,400	37,203	2538	2542		
	- ฝ่ายชลประทาน	สุรินทร์	เมือง	ทาสว่าง	330776	1652203	48	มูล	D / S / P*	ฝ่าย	16,990	9,257	2538	2542		
	- ฝ่ายชลประทาน	สุรินทร์	เมือง	สวาย	321517	1639976	48	มูล	D / S / P*	ฝ่าย	4,560	3,000	2552	2553		
	- ฝ่ายชลประทาน	สุรินทร์	ปราสาท	ทุ่งมน	312755	1624648	48	มูล	D / S / P*	ฝ่าย	3,622	1,750	2538	2541		
	สำนักงานชลประทานที่ 9 จำนวน 7 โครงการ										1,334,647	1,101,613				
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก	นครนายก	เมือง	ท่าช้าง	733700	1568600	47	บางปะกง	ID	ปตร.	-	432,500	2476	2498		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนขาม	นครนายก	เมือง	ดินขี้	750400	1584400	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	26,515	18,280	2540	2546		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวางหลวง	ปราจีนบุรี	เมือง	รอบเมือง	756300	1555300	47	ปราจีนบุรี	F	ปตร.	-	499,000	2511	2524		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนขาม	ฉะเชิงเทรา	เมือง	บางแก้ว	731000	1516100	47	บางปะกง	FC	สถานีสูบน้ำ	-	137,375	2539	2543		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองสรี	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	787200	1486300	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	65,000	56,195	2539	2543		
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองสรี	ระยอง	วังจันทร์	ชุมแสง	777000	1435800	47	ฉะเชิงเทรา	S	อ่างเก็บน้ำ	165,875	146,375	2543	2549		
7	อ่างเก็บน้ำบางพระ	ชลบุรี	ศรีราชา	บางพระ	713000	1461400	47	ฉะเชิงเทรา	S	อ่างเก็บน้ำ	8,381	2,387	2514	2517		

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ผู้นำหลัก	*ลักษณะ อาคาร ทำงาน	ประเภทโครงการ	ปริมาณ เก็บกัก มี หน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ โครงการ	พื้นที่ ชลประทาน	เริ่ม	เสร็จ		
	อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล	ระยอง	ปลวกแดง	ปลวกแดง	748100	1530400	47	ฝั่งทะเลตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	163.75	-	-	2533	2536		
	โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยัง แหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	ระยอง/จันทบุรี	วังจันทร์/แก่ง หางแมว	ชุมแสง	811388	1429627	47	ฝั่งทะเลตะวันออก		โครงการผันน้ำ	70.00	-	-	2552	2557		เพิ่มปริมาณน้ำให้อ่างเก็บน้ำประแสร์ เสริม ประสิทธิภาพการชลประทาน 137,000 ไร่ และ ส่วนขยาย 38,000 ไร่
สำนักงานชลประทานที่ 10 จำนวน 10 โครงการ																	
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	ชัยนาท	มโนรมย์	วัดโคก	618439	1695277	47	เจ้าพระยา	ID	ปตร.	-	330,313	281,188	2495	2505		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองแค	นครสวรรค์	ตาคลี	พรหมมณี	651680	167905	47	เจ้าพระยา	ID	ปตร.	-	280,750	251,375	2496	2506		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม	อุทัย	เมือง	เขาพระงาม	671870	1648350	47	เจ้าพระยา	ID	ปตร.	-	263,250	212,750	2496	2506		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเวียง	สระบุรี	บ้านหมอ	สร้างโคก	687633	162057	47	เจ้าพระยา	ID	ปตร.	-	199,938	162,875	2495	2506		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	สิงห์บุรี	เมือง	ม่วงหมู่	653488	1645302	47	เจ้าพระยา	ID	ปตร.	-	533,125	402,688	2495	2507		
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองโพธิ์	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	ท่าหลวง	689768	1610240	47	เจ้าพระยา	ID	ปตร.	-	252,438	206,750	2458	2467		
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองป่าสักใต้	สระบุรี	เมือง	ปากเพรียว	708132	1607143	47	เจ้าพระยา	SP	อ่างเก็บน้ำ	7.20	181,625	143,250	2498	2516		
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง	พระนครศรีอยุธยา	วังน้อย	ลำไทร	684890	1574323	47	เจ้าพระยา	I	ปตร.	-	297,688	199,938	2505	2509		
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองป่าสักหลัก	อุทัย	พัฒนานิคม	หนองบัว	722297	1640045	47	ป่าสัก	SD	อ่างเก็บน้ำ	960.00	175,813	125,375	2538	2552		
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล	พระนครศรีอยุธยา	อยุธยา	บ้านใหม่	664559	1589116	47	เจ้าพระยา	P	สถานีสูบน้ำ	-	167,375	126,563	2513	2526		
สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 8 โครงการ																	
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ	พระนครศรีอยุธยา	วังน้อย	พยอม	674991	1564330	47	เจ้าพระยา	C, P, D, F	ปตร.	-	483,125	291,500	2457	2465		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	ปทุมธานี	ชัยภูมิ	ประชาธิปไตย	674968	1545550	47	เจ้าพระยา	C, P, D, F	ปตร.	-	695,000	499,125	2419	2458		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหทารพิตร	สมุทรปราการ	บางปะ	คลองตัน	696964	1495180	47	เจ้าพระยา	C, P, D, F	ปตร.	-	511,875	242,000	2465	2477		
	- โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ	สมุทรปราการ	บางพลี	บางโกล			47	เจ้าพระยา	F	สถานีสูบน้ำ	-	0	0	2548	2553		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยนิติ	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	บางนก	724664	1514940	47	เจ้าพระยา	C, P, D, F	ปตร.	-	611,750	404,000	2464	2476		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเล็ด-บางยันท	พระนครศรีอยุธยา	บางไทร	บ้านใหม่	659357	1565030	47	เจ้าพระยา	C, P, D, F	ปตร.	-	471,375	384,063	2482	2493		
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาเสือ	นนทบุรี	บางบัวทอง	บางรักพัฒนา	654258	1537900	47	เจ้าพระยา	C, P, D, F	ปตร.	-	508,688	382,063	2482	2493		
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล	นครปฐม	นครชัยศรี	ลาดกัท	632646	1527230	47	เจ้าพระยา	C, P, D, F	ปตร.	-	266,313	199,000	2482	2493		
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ	นครปฐม	นครชัยศรี	ท่าตำหนัก	633857	1508890	47	เจ้าพระยา	C, P, D, F	ปตร.	-	210,813	50,724	2445	2450		
สำนักงานชลประทานที่ 12 จำนวน 12 โครงการ																	
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเบรมเต	ชัยนาท	เมือง	ชัยนาท	624006	1676010	47	เจ้าพระยา	I	ปตร.	-	422,813	329,063	2495	2496		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร	สิงห์บุรี	บางระจัน	โพธิ์ไ	637278	1650488	47	เจ้าพระยา	I	ปตร.	-	549,813	454,313	2495	2498		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายาเม	อ่างทอง	โพธิ์ทอง	องคักษ์	652342	1631280	47	เจ้าพระยา	I	ปตร.	-	252,000	184,063	2498	2505		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่	พระนครศรีอยุธยา	ผักไห่	บ้านใหญ่	648338	1596455	47	เจ้าพระยา	I	ปตร.	-	211,438	180,875	2495	2506		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ	ชัยนาท	เมือง	หาดท่าเสา	615202	1682487	47	ท่าจีน	I	ปตร.	-	125,188	104,688	2495	2506		
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโสล	ชัยนาท	หันคา	สามง่ามท่าโสล	0608903	1664492	47	เจ้าพระยา	I	ปตร.	-	211,188	164,625	2495	2506		

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	*ลักษณะ อาคาร หัวงาน	* ประเภทโครงการ	ปริมาณ เก็บกัก มี หน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ โครงการ	พื้นที่ ชลประทาน	เริ่ม	เสร็จ		
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสมชุก	สุพรรณบุรี	สามชุก	สามชุก	671500	1633000	47	ทจีน	I	ปตร.	-	380,563	304,875	2478	2480		
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา	สุพรรณบุรี	เมือง	โพธิ์พระยา	620754	1606887	47	ทจีน	I	ปตร.	-	411,688	330,063	2468	2475		
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	0607410	1619192	47	ทจีน	I,D,F	ปตร.	-	168,875	135,188	2505	2508		
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา	ชัยนาท	สรรพยา	บางหลวง	626740	1676259	47	เจ้าพระยา	I,D,F	ปตร.	-	630	0	2495	2500		
11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอ่างห้วยปลาเต	อุทัยธานี	ลานสัก	ระบือ	457000	203000	47	สะแกกรัง	S	อ่างเก็บน้ำ	160.00	188,438	153,938	2513	2525		
12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	ด่านช้าง	567940	1638610	47	ทจีน	S	อ่างเก็บน้ำ	240.00	124,375	110,563	2509	2525		
	สำนักงานชลประทานที่ 13 จำนวน 11 โครงการ										26,605.00	3,183,688	2,339,877				
	- เขื่อนศรีนครินทร์ (กฟผ.)	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	ท่ากระดาน				แม่กลอง			17,745.00			2516	2523		
	- เขื่อนวชิราลงกรณ์ (กฟผ.)	กาญจนบุรี	ทอนนาภูมิ	ท่าขนุน				แม่กลอง			8,860.00				2527		
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	สองพี่น้อง	บ่อสุพรรณ	595866	1573613	4937II	ทจีน	I	ปตร.	-	370,688	310,125	2525	2538		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย	ราชบุรี	โพธาราม	คลองตลาด	592312	1512407	4936III	แม่กลอง	I	ปตร.	-	239,313	175,563	2510	2515		
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	ราชบุรี	เมือง	อ่างทอง	558127	1486790	4935I	แม่กลอง	I	ปตร.	-	315,813	258,375	2519	2533		
4	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	กาญจนบุรี	ทามะกา	ม่วงชุม	567926	1543641	4936IV	แม่กลอง	I	ปตร.	-	334,563	252,250	2520	2537		
5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	นครปฐม	กำแพงแสน	สระสาม	603565	1556949	4937II	ทจีน	I	ปตร.	-	371,375	269,188	2533	2545		
6	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางครุฑ	กาญจนบุรี	ทามะกา	ดระดัด	582165	1542065	4936I	แม่กลอง	I	ปตร.	-	447,750	279,813	2508	2514		
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางครุฑ	ราชบุรี	บ้านโป่ง	สวนกล้วย	595208	1526006	4936I	แม่กลอง	I	ปตร.	-	293,688	224,750	2509	2515		
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทามะกา	กาญจนบุรี	ทามะกา	ม่วงชุม	567500	1542500	4936IV	แม่กลอง	I	ปตร.	-	345,625	244,563	2513	2516		
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตาดินสอ	ราชบุรี	ดำเนินสะดวก	ดำเนินสะดวก	617757	1497245	4936II	แม่กลอง	I	ปตร.	-	156,625	125,500	2446	2452		
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	กาญจนบุรี	ทามะกา	สวนแม่	591535	1541040	4936I	แม่กลอง	I	ปตร.	-	308,250	199,750	2508	2518		
11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง	กาญจนบุรี	ทามะกา	ม่วงชุม	567700	1543300	4936IV	แม่กลอง	I	ปตร.	-	-	-	2507	2513		
	สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 2 โครงการ										1,057.00	790,000	620,813				
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	เพชรบุรี	ท่ายาง	ท่าคอย	568500	1427800	47	เพชรบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	710.00	510,313	410,750	2514	2516		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ปราณบุรี	หนองตาเตี้ย	586402	1378523	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	347.00	279,688	210,063	2510	2525		
	สำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 3 โครงการ										5,719.00	819,097	588,623				
	- เขื่อนรัชชประภา	สุราษฎร์ธานี	บ้านตาขุน	เขาพัง				ตาปี			5,639.00			2525	2530		
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนน้ำปาดพมดอนบน	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	หัวไทร				ภาคใต้ฝั่งตะวันออก		ปตร.	80.00	200,097	147,050	2524	2529		
	- อ่างเก็บน้ำห้วยผ้าขาว	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	วังอ่าง	589182	871686	47	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	80.00	24,839	21,946	2534	2539	พระราชดำริ	
	- ประชุมระบายน้ำคลองชะอวด-พรหมเมือง	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	หัวไทร	642680	886426	47	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	I,D	ปตร.	0.00	80,502	58,602	2545	2547	พระราชดำริ	
	- ฝ่ายคลองน้ำสี่แยก(เขาย)	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	เกาะจันทร์	600234	872480	47	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	I	ฝ่าย	0.00	32,006	24,289	2524	2529	พระราชดำริ	
	- ฝ่ายคลองน้ำสี่แยก(เดิม)	นครศรีธรรมราช	ชะอวด	เกาะจันทร์	600234	872480	47	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	I	ฝ่าย	0.00	62,750	42,213	2524	2529	พระราชดำริ	
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนน้ำปาดพมดอนล่าง	นครศรีธรรมราช	ปากพอง	หูลง	632736	919686	47	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	I,D	ปตร.	0.00	427,938	324,040	2512	2522	พระราชดำริ	
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	เมือง	ปากนคร				ภาคใต้ฝั่งตะวันออก		ปตร.	-	191,062	117,532	2508	2520		

ลำดับ ที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลักษณะ อาคาร หัวงาน	* ประเภทโครงการ	ปริมาณ เก็บกัก มี หน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone				พื้นที่ โครงการ	พื้นที่ ชลประทาน	เริ่ม	เสร็จ		
	- ฝ่ายคลองสาธิต	นครศรีธรรมราช	ลานสกา	ชุมทะเล	591244	922008	47	I	ฝาย	-	92,375	59,499	2508	2520		
	- ฝ่ายคลองท่าดี	นครศรีธรรมราช	เมือง	กำแพงเขา	595177	927676	47	I	ฝาย	-	40,853	18,120	2519	2531		
	- โครงการส่งน้ำนครศรีธรรมราช_MD1	นครศรีธรรมราช	เมือง	ท่าซึก	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	47	I,D	ปตร.	-	57,834	39,913	2543	2545	พระราชดำริ	
	สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 2 โครงการ									-	598,438	475,813				
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวไต่	พัทลุง	บางแก้ว	โคกลัก	622600	813600	47 NPJ	I	ฝาย	-	123,188	101,438	2509	2515		
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์	สงขลา	ระโนด	บ้านขาว	639100	861500	47 NPJ	P	สถานีสูบน้ำ	-	475,250	374,375	2510	2521		
	สำนักงานชลประทานที่ 17 จำนวน 3 โครงการ									1,404.00	1,094,880	549,916				
	- เขื่อนบางลาง (ฟล.)	ยะลา	บันนังสตา	บันนังสตา					ปตร.	1,404.00				2524		
1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนา	นราธิวาส	เมือง	กะลุวอเหนือ	812951	707123	47	IDP	ปตร.	-	315,000	104,375	2530	2541	พระราชดำริ	
2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำโก-ลก	นราธิวาส	ตากใบ	โผเขต	839920	682942	48	CDF	ปตร.	-	88,060	59,919	2518	2527	พระราชดำริ	
3	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำปัตตานี	ปัตตานี	เมือง	ตาเซะ	753861	736569	47	ID	ปตร.	-	691,820	385,622	2511	2533		
	รวมทั้งสิ้น 94 โครงการ									73,216.73	24,507,908	17,966,566				

แผนที่แสดงที่ตั้งและพื้นที่ชลประทานโครงการขนาดใหญ่ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

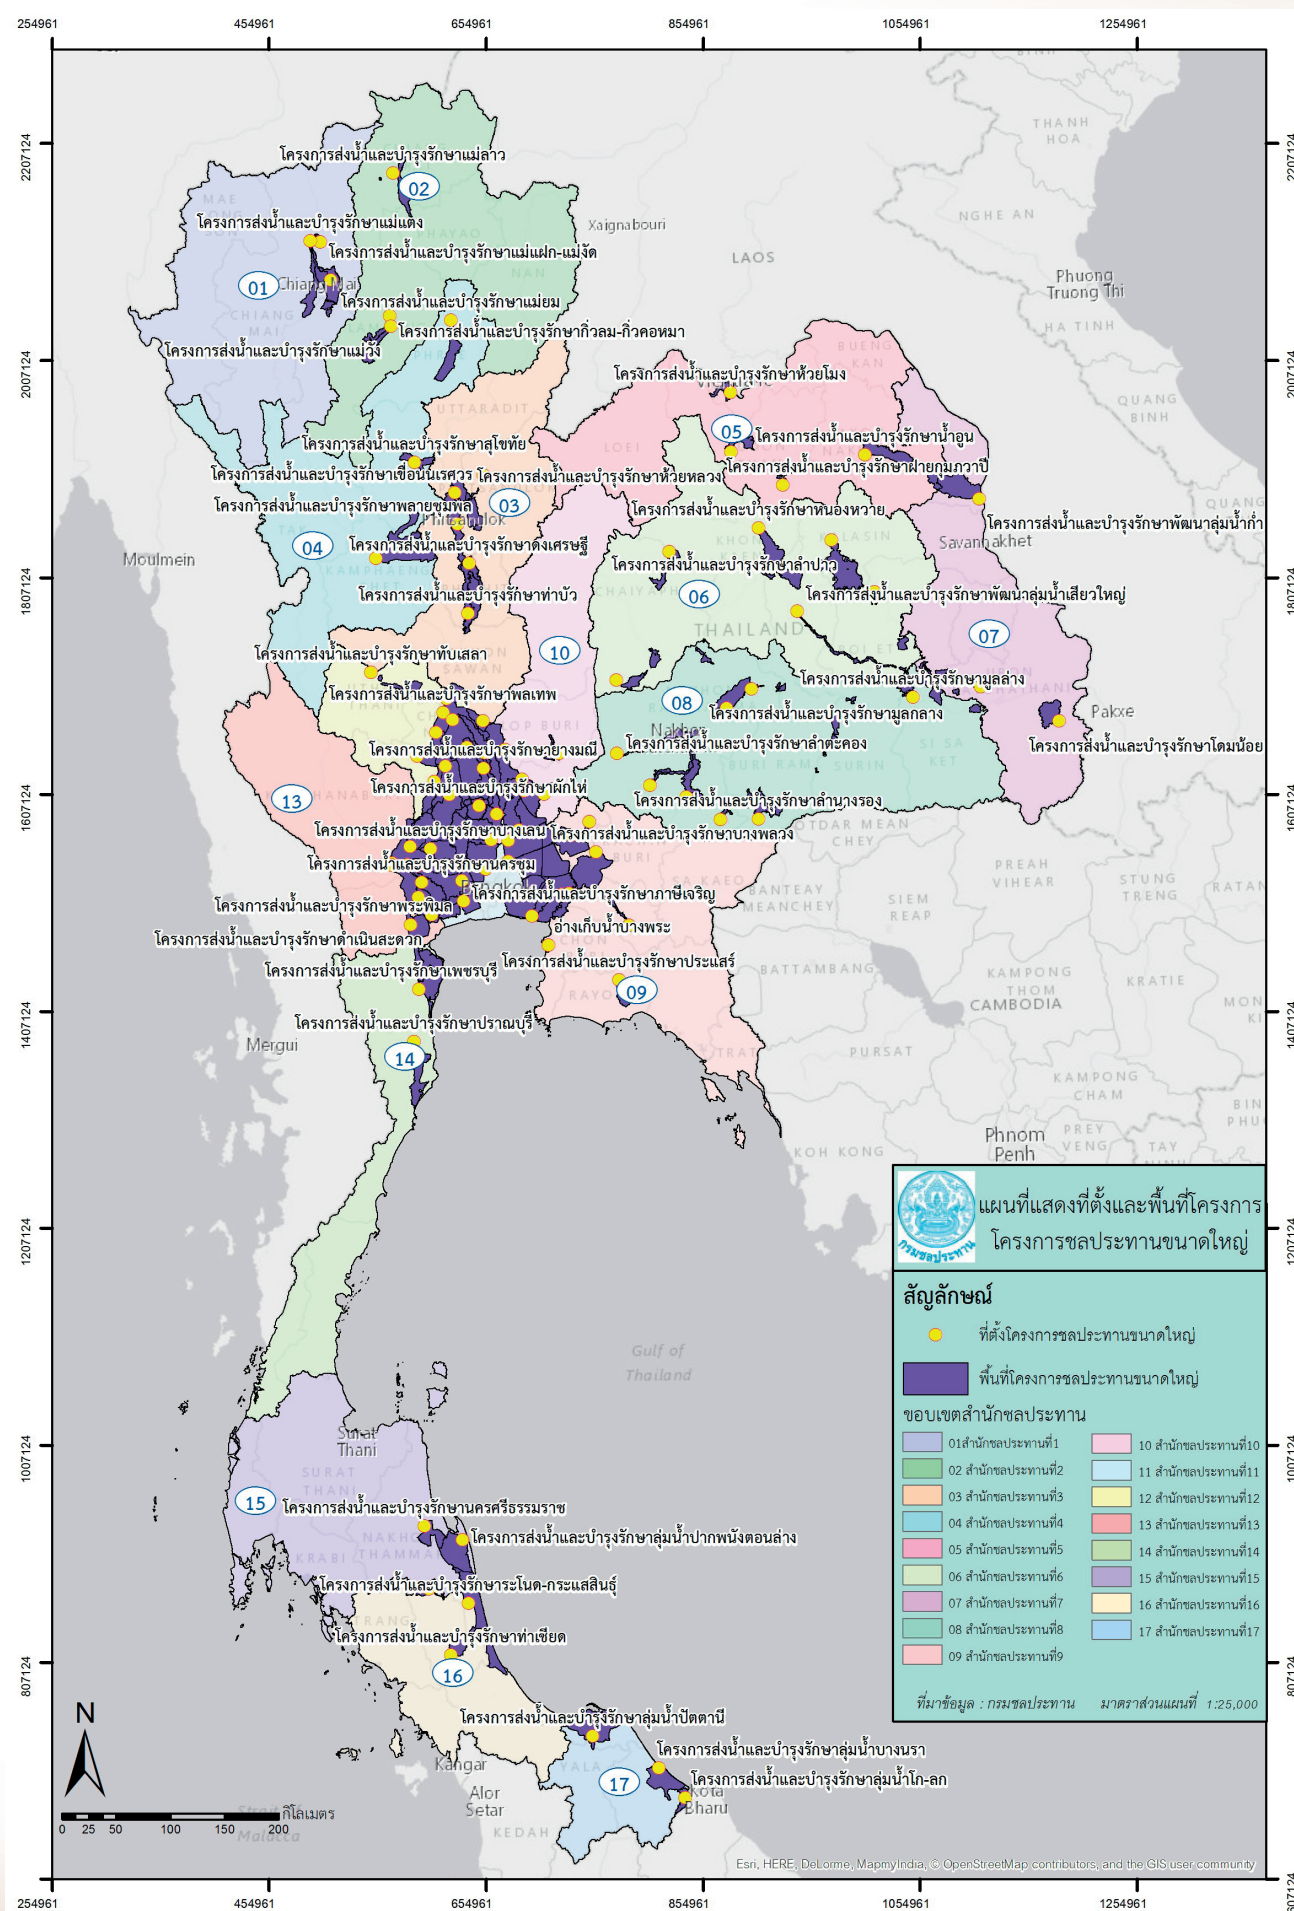

3.3 รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดกลาง ที่เพิ่มพื้นที่ชลประทาน/พื้นที่รับประโยชน์ และปริมาณน้ำเก็บกักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	ลักษณะ อาคาร หัวงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาตร เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					E	N	Zone							เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเส้ง จังหวัดเพชรบูรณ์	โคกปรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	739967	1747604	47	ป่าสัก	เขื่อนดิน	อ่างเก็บน้ำ	17.20	-	10,000	2555	2558	
2	โครงการอ่างเก็บน้ำพุพลีควาย จังหวัดสงขลา	พิง	นาหม่อม	สงขลา	672300	770800	47	ทะเลสาบ สงขลา	S	อ่างเก็บน้ำ	2.50	-	500	2555	2558	
3	โครงการฝายสันตมน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่	สันตมน้ำ	แม่อาย	เชียงใหม่	279000	81000	47	ปิง	ฝาย		1.00	4,025	-	2554	2558	
4	โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านกรวด	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	444303	1601738	48Q	มูล	S	ระบบส่งน้ำ	-	2,318	-	2556	2558	
5	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรวน ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง	โคกทราย	ป่าบอน	พัทลุง	631779	796133	47	ทะเลสาบ สงขลา	I	ระบบส่งน้ำ	-	6,138	-	2556	2558	
6	คันกันน้ำริมแม่น้ำตาแคด ช่วงที่ 4	เนินแดง, สะแกกรัง	เมือง	อุทัยธานี	610710 613275	1708675 1704010	47	สะแกกรัง	F	คันกันน้ำ	-	-	100,000	2555	2558	
	รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ										20.70	12,480	110,500			

3.4 รายละเอียดโครงการชลประทานขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาตรเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
	สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 38 โครงการ										127.50	304,737	-				
	โครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน 23 โครงการ										91.12	188,343	-				
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้อ	เชียงใหม่	แม่ออน	ฝาง	525010	2184978	47N	กก	S	อ่างเก็บน้ำ	4.28	5,521		2535	2536		ไม่ระบุปี
2	โครงการฝายแม่สาว	เชียงใหม่	แม่อาย	แม่สาว	526701	2213723	47N	กก	I	ฝาย	-	10,091		2519	2524		
3	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หลวงหลวง	เชียงใหม่	แม่อาย	แม่อาย	527505	2216204	47N	กก	S	อ่างเก็บน้ำ	3.64	7,484		2537	2539		
4	โครงการฝายหม้อใหม่	เชียงใหม่	จอมทอง	บ้านหลวง	464630	2042742	47N	ปิง	I	ฝาย	-	8,219		2524	2525		
5	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออน	เชียงใหม่	เชียงดาว	เมืองยาว	493712	2151531	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.08	5,047		2536	2543	พระราชดำริ	
6	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อบ	เชียงใหม่	ดอยเต่า	โป่งทุ่ง	474831	1976117	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	39.00	14,200		2520	2530	พระราชดำริ	
7	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ	เชียงใหม่	จอมทอง	ยางคราม	474611	2048663	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.60	9,742		2523	2525	พระราชดำริ	
8	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่โกน	เชียงใหม่	พร้าว	ป่าใหม่	524435	2148461	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	5.53	8,835		2536	2537	พระราชดำริ	
9	โครงการอ่างเก็บน้ำสันทอง	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	ช่างลึง	431713	2044952	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.45	1,092		2524	2525		
10	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว	เชียงใหม่	สันป่าตอง	บ้านกาด	476900	2061321	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.30	4,986		2520	2526	พระราชดำริ	
11	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ละครี	เชียงใหม่	แม่ออน	ทาเหนือ	532922	2071030	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.85	829		2524	2525	พระราชดำริ	
12	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน	เชียงใหม่	แม่ออน	ออนเหนือ	528509	2079551	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.53	5,001		2525	2530		
13	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หลวงหลวง	เชียงใหม่	ไชยปราการ	แม่ทะลบ	522411	2179865	47N	กก	S	อ่างเก็บน้ำ	15.30	7,908		2553	2549		
14	โครงการฝายเชียงดาว	เชียงใหม่	เชียงดาว	เชียงดาว	499200	2145900	47N	ปิง	I	ฝาย	-	2,676		2543	2546		
15	โครงการฝายแม่ไทย	เชียงใหม่	อมก๋อย	แม่ตื่น	441400	1929600	47N	ปิง	I	ฝาย	-	974		2536	2545		
16	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หาด	เชียงใหม่	ดอยเต่า	โป่งทุ่ง	477100	1971600	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.80	4,730		2540	2540		
17	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฮัก	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ดป่าไผ่	หนองแม่เยง	509600	2092300	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.60	465		2520	2523		
18	โครงการฝายตีนลาด	เชียงใหม่	เชียงดาว	เมืองแหง	461300	2169500	47N	ปิง	I	ฝาย	-	3,208		2521	2521	พระราชดำริ	
19	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเกียง	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	หนองแม่เยง	508700	2092800	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.40	510		2520	2523		
20	โครงการพัฒนาชลประทานทุ่งชนแม่วาง	เชียงใหม่	แม่วาง	ดอยหล่อ	472700	2058584	47Q	ปิง	I	อื่น ๆ		45,500		2549	2551		
21	โครงการอาคารบังคับน้ำพร้อม อาคารประกอบห้วยวังเจียน	เชียงใหม่	เมือง	ช้างเผือก	494280	2081261	47Q	ปิง	I	อื่น ๆ	0.76			2555	2555		
22	โครงการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง	เชียงใหม่	เมือง	ป่าแดด	498980	2073478	47Q	ปิง	I	ปตร.		37,300		2553	2556		
23	โครงการฝายสันตั้นห้วยร่องกระบองน้ำ	เชียงใหม่	แม่อาย	สันตั้นห้วย	527921	2208152	47Q	กก	I	ฝาย	1.00	4,025		2554	2558		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะได้ พื้นที่ชลประทาน 4,800 ไร่
	โครงการชลประทานลำปาว จำนวน 9 โครงการ										35.10	105,800	-				
1	โครงการฝายห้วยเจียง	ลำพูน	บ้านอ้ง	ป่าหลู	481795	2019808	47N	ปิง	I	ฝาย	-	16,500		2526	2527		
2	โครงการฝายหนองสลัก	ลำพูน	ป่าซาง	บ้านเรือน	489603	2048392	47N	ปิง	I	ฝาย	-	5,800		2538	2543		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			กลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
3	โครงการฝายวังทอง	ลำพูน	เมือง	เหนือง่า	476111	2030655	47N	ปิง	I	ฝาย	-	3,500		2518	2518		
4	โครงการฝายแม่ทาโชด	ลำพูน	เมือง	ป่าสัก	506601	2050058	47N	ปิง	I	ฝาย	-	6,650		2514	2516		
5	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาน	ลำพูน	เมือง	ศรีบัวบาน	514005	2046931	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	16.00	16,450		2520	2528		
6	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๊ำ	ลำพูน	เมือง	มะต๊ำ	516348	2054854	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	10.00	5,000		2529	2531		
7	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ธิ	ลำพูน	เมือง	บ้านสนธิ	519271	2058183	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	5.50	4,000		2528	2529		
8	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมย	ลำพูน	แม่ทา	ท่าพุมเงิน	495822	2029697	47N	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	3.60	3,000		2538	2544		
9	โครงการฝายชลประทานฝายใหม่	เชียงใหม่	สารภี	ดอนแก้ว	498639	2066605	47N	ปิง	I	ฝาย	-	44,900		2482	2484		
	โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 โครงการ										1.28	10,594	-				
1	โครงการฝายขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	แม่ฮอด	394800	2083400	47N	สาละวิน	I	ฝาย	-	760		2515	2516		
2	โครงการฝายนายม	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	บ้านกาศ	386800	2010900	47N	สาละวิน	I	ฝาย	-	6,613		2510	2519		
3	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะกิด (ม่อเตะแดง)	แม่ฮ่องสอน	เมือง	ผาบ่อง	392100	2131100	47N	สาละวิน	S	อ่างเก็บน้ำ	0.53	164		2524	2526		
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	เมือง	ปางมู	395100	2132500	47N	สาละวิน	S	อ่างเก็บน้ำ	0.75	957		2529	2533		
5	โครงการฝายแม่สะเรียง (ตอนบน)	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	แม่สะเรียง	389500	2008400	47N	สาละวิน	I	ฝาย	-	1,931		2536	2538		
6	โครงการฝายปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	ปางบอง	420200	2159000	47N	สาละวิน	I	ฝาย	-	169		2524	2525		
	สำนักงานชลประทานที่ 2 จำนวน 26 โครงการ										175.94	359,654	-				
	โครงการชลประทานลำปาง จำนวน 5 โครงการ										43.30	25,239	-				
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสอย	ลำปาง	สบปราบ	สมัย	545560	1979567	47Q	วัง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.20	2,350		2524	2527		
2	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาบ	ลำปาง	เถิน	น้ำบ่อ	513670	1952343	47Q	วัง	S	อ่างเก็บน้ำ	7.50	11,400		2526	2528		
3	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสียดพัฒนา	ลำปาง	เสริมงาม	เสริมขวา	515614	2010940	47Q	วัง	S	อ่างเก็บน้ำ	6.90	5,934		2543	2547		
4	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก	ลำปาง	แม่พริก	แม่พริก	496250	19455170	47Q	วัง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.20	855		2535	2535		
5	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า	ลำปาง	แจ้ห่ม	แจ้ห่ม	565284	2067870	47	วัง	S	ฝาย	23.50	4,700		2551	2555	พระราชดำริ	
	โครงการชลประทานน่าน จำนวน 9 โครงการ										25.49	45,945	-				
1	โครงการฝายเสา	น่าน	เวียงสา	ปงสนุก	679600	2055600	47Q	น่าน	I	ฝาย	-	9,395		2507	2509		
2	โครงการฝายน้อย	น่าน	ปัว	ศิลาเพชร	705400	2112100	47Q	น่าน	I	ฝาย	-	2,469		2510	2510		
3	โครงการฝายสนุน	น่าน	เมือง	สะเมียน	678800	2081500	47Q	น่าน	I	ฝาย	-	7,888		2508	2510		
4	โครงการฝายน้อย	น่าน	ปัว	สถาน	705200	212500	47Q	น่าน	I	ฝาย	-	10,050		2512	2518		
5	โครงการฝายน้อย	น่าน	เชียงกลาง	พญาแก้ว	701000	2133200	47Q	น่าน	I	ฝาย	-	1,756		2523	2526		
6	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแฮด	น่าน	เมือง	ผาแก้ว	694400	2077500	47Q	น่าน	S	อ่างเก็บน้ำ	5.00	3,650		2524	2524		
7	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วย	น่าน	น่าน	น่าน	677900	2026860	47Q	น่าน	S	อ่างเก็บน้ำ	13.00	5,173		2525	2534		
8	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำอ้อ	น่าน	เวียงสา	ปงสนุก	678200	2055900	47Q	น่าน	S	อ่างเก็บน้ำ	6.00	3,005		2544	2546		
9	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วย	น่าน	สันติสุข	พงษ์	707400	2091800	47Q	น่าน	S	อ่างเก็บน้ำ	1.49	2,559		2524	2524		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
	โครงการชลประทานพะเยา จำนวน 4 โครงการ										84.48	86,685	-				
1	อ่างเก็บน้ำแม่เปิม	พะเยา	แม่ใจ	แม่ใจ	587718	2139543	47Q	โจง	S	อ่างเก็บน้ำ	43.00	40,288		2525	2531		
2	อ่างเก็บน้ำแม่เต่า	พะเยา	เมือง	แม่กา	601460	2114531	47Q	โจง	S	อ่างเก็บน้ำ	37.00	42,213		2525	2532		
3	อ่างเก็บน้ำแม่ใจ	พะเยา	แม่ใจ	ห้วยเจริญราษฎร์	578348	2145674	47Q	โจง	S	อ่างเก็บน้ำ	3.00	2,593		2539	2552		
4	อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง	พะเยา	ปง	ดง	645884	2113860	47Q	ยม	S	อ่างเก็บน้ำ	1.48	1,591		2527	2527		
	โครงการชลประทานเชียงราย จำนวน 8 โครงการ										22.67	201,785	-				
1	โครงการฝายชัยสมบัติ	เชียงราย	เมือง	ท่าสาย	595927.77*	2199498.0*	47Q	กก	I	ฝาย	-	31,941		2525	2525		
2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง	เชียงราย	เชียงทอง	สถาน	645640.78*	2235955.5*	47Q	โจง	S	อ่างเก็บน้ำ	6.30	5,641		2529	2534		
3	โครงการฝายถ้ำออก	เชียงราย	เมือง	จอมหมอกแก้ว	581392	2190450	47Q	โจง	I	ฝาย	-	7,511		2533	2539		
4	โครงการฝายโป่งนก	เชียงราย	เวียงป่าเป้า	ห้วยฝาย	554356	2137707	47Q	โจง	I	ฝาย	-	12,591		2533	2540		
5	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีก	เชียงราย	เวียงชัย	ดงเคีลา	601785.37*	2189108.3*	47Q	โจง	S	อ่างเก็บน้ำ	9.00	10,977		2535	2545		
6	โครงการฝายเชียงราย	เชียงราย	เมือง	รอบเวียง	599175.71*	2207886.6*	47Q	กก	I	ฝาย	-	58,723		2535	2542		
7	โครงการพัฒนากรมเกษตรแม่สาย	เชียงราย	แม่สาย	แม่สาย	599053.42*	2555952.1*	47Q	กก	I	อื่นระบุบนแผนที่	-	60,502		2522	2535		
8	โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู	เชียงราย	เวียงป่าเป้า	แม่เจ็ดยี่	554166.44*	2126136.1*	47Q	โจง	S	อ่างเก็บน้ำ	7.37	13,899		2548	2552		
	สำนักงานชลประทานที่ 3 จำนวน 46 โครงการ										152.44	835,596	-				
	โครงการชลประทานนครสวรรค์ จำนวน 18 โครงการ										90.98	362,400	-				
1	ปตร.คลองเก่าเลี้ยว	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	เก้าเลี้ยว	615600	1751700	47	ปิง	D	ปตร.	0.30	3,000		2495	2495		
2	ปตร.คลองกระถิน	นครสวรรค์	บรรพตวิสัย	เจริญผล	605800	1762400	47	ปิง	D	ปตร.	1.00	100,000		2494	2495		
3	ปตร.คลองหัดเฒ่า	นครสวรรค์	บรรพตวิสัย	ท่าจั่ว	603700	1760900	47	ปิง	D	ปตร.	0.25	2,500		2493	2493		
4	ทรบ.คลองตาพาด	นครสวรรค์	บรรพตวิสัย	ดงสิงห์ใต้	599800	1766400	47	ปิง	C	ปตร.	0.20	2,000		2518	2518		
5	ปตร.คลองขมิ้นเงิน	นครสวรรค์	เมือง	หนองกระโดน	610600	1747300	47	ปิง	C	ปตร.	0.70	6,000		2518	2520		
6	ปตร.คลองห้วยรั้ว	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	หนองเต่า	624800	1750100	47	น่าน	C	ปตร.	2.00	20,000		2514	2516		
7	ปตร.คลองจะงูเหล็ก	นครสวรรค์	ชุมแสง	โนนเขต	640500	1757900	47	น่าน	C	ปตร.	0.50	5,000		2514	2514		
8	ทรบ.คลองระนองค์	นครสวรรค์	ชุมแสง	โนนเขต	640200	1757000	47	น่าน	C	ปตร.	1.00	10,000		2513	2513		
9	ทรบ.คลองปลาต	นครสวรรค์	ชุมแสง	พันลาน	635100	1743400	47	น่าน	C	ปตร.	0.50	5,000		2513	2513		
10	ฝายห้วยหอม	นครสวรรค์	ลาดยาว	ห้วยหอม	662700	1684500	47	เจ้าพระยา	I	ฝาย	1.04	8,000		2518	2519		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยมัลดา	นครสวรรค์	ไพศาลี	ไพศาลี	680900	1725500	47	เจ้าพระยา	S	อ่างเก็บน้ำ	1.22	-		2526	2527		อุบิโค
12	ปตร.วังสไลต์	นครสวรรค์	เมือง	หนองกระโดน	600300	1744400	47	ปิง	C	ปตร.	0.40	8,000		2519	2520		
13	อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์	นครสวรรค์	แม่เปิน	แม่เปิน	552800	1733200	47	สะแกกรัง	S	อ่างเก็บน้ำ	70.00	76,000		2549	2554		อุบิโค
14	อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	นครสวรรค์	ไพศาลี	ตะคร้อ	692800	1712300	47	น่าน	S	อ่างเก็บน้ำ	11.87	10,000		2547	2552		อุบิโค
15	งานก่อสร้างฝายหัววังและอาคารประกอบโครงการก่อสร้างเขื่อนชัยคราอันเนื่องมา	นครสวรรค์	เก้าเลี้ยว	เจตดิน	615400	1750100	47N	ปิง	C	ฝาย		14,750		2553	2554		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			กลุ่มหลัก	ลักษณะ อาคารพื้นฐาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บ มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
16	งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง (หัวงานที่ 2)	นครสวรรค์	เก้าสิ่ว	หัวง	611300	1757100	47N	ปิง	C	ฝาย		13,150		2549	2553		
17	โครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง (หัวงานที่ 3)	นครสวรรค์	บรรพตวิสัย	เจริญผล	606200	1761600	47N	ปิง	C	ฝาย		29,000		2549	2549		
18	โครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง (หัวงานที่ 4)	นครสวรรค์	บรรพตวิสัย	บางแก้ว	594100	1770800	47N	ปิง	C	ฝาย		50,000		2552	2553		
	โครงการชลประทานพิษณุโลก จำนวน 4 โครงการ										2.46	85,200	-				
1	โครงการฝายบางบัว	พิษณุโลก	บางระกำ	บางระกำ	612900	1861300	47	ยม	I	ฝาย	1.45	7,489		2543	2544		อุบิภาค
2	โครงการประตูระบายน้ำแคววังทอง	พิษณุโลก	บางกระทุ่ม	ไผ่ล้อม	642900	1829500	47	น่าน	D	ปตร.	0.60	10,929		2536	2537		
3	โครงการเชื่อมระบบระบายน้ำวัดดอยม	พิษณุโลก	วังทอง	พิจิตร	658500	1838200	47	น่าน	D	ปตร.	0.34	59,172		2493	2496		
4	โครงการท่อระบายน้ำวังน้ำใส	พิษณุโลก	วังทอง	แมะระกา	640300	1849400	47	น่าน	D	อื่น ๆ	0.08	7,611		2502	2505		1/
	โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จำนวน 7 โครงการ										59.00	129,696	-				
1	ฝายคลองตอน	อุตรดิตถ์	น้ำปาด	น้ำไคร้	653739	1943141	47N	น่าน	I	ฝาย	-	28,661		2534	2541		
2	อ่างเก็บน้ำคลองตอน	อุตรดิตถ์	น้ำปาด	น้ำไคร้	646456	51443	47N	น่าน	S	อ่างเก็บน้ำ	59.00	-		-	2541		
3	ฝายน้ำปาด	อุตรดิตถ์	พากทำ	พากทำ	702739	1997561	47N	น่าน	I	ฝาย	-	1,979		2512	2521		
4	ฝายน้ำริด	อุตรดิตถ์	เมือง	พาคู	619353	1961210	47N	น่าน	I	ฝาย	-	692		2494	2511		
5	ฝายป่าไร่	อุตรดิตถ์	เมือง	น้ำริด	617749	1957088	47N	น่าน	I	ฝาย	-	2,825		2511	2511		
6	โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ำเขื่อนสิริกิติ์	อุตรดิตถ์	ท่าปลา	ท่าปลา	648376	1971066	47N	น่าน	p	อ่างเก็บน้ำ	-	53,012		2526	2529		
7	โรงสูบน้ำบ้านเกาะ	อุตรดิตถ์	เมือง	บ้านเกาะ	616530	1947193	47N	น่าน	p	สถานีสูบน้ำ	-	42,527		2533	2535		
	โครงการชลประทานพิจิตร จำนวน 17 โครงการ										-	258,300	-				
1	ทรมคลองท่าหลวง	พิจิตร	เมือง	ท่าหลวง	644937	1818507	47	น่าน	D	ปตร.	-	13,000		2517	2517		
2	ทรมบ้านม่วง	พิจิตร	เมือง	บ้านม่วง	649597	1810631	47	น่าน	D	ปตร.	-	20,300		2554	2554		
3	ปตร.คลองคัน	พิจิตร	เมือง	หัวง	650265	1806731	47	น่าน	D	ปตร.	-	18,500		2504	2504		
4	ทรมคลองร่องกอกใหญ่	พิจิตร	ทับคล้อ	เขาทราย	674362	1794427	47	น่าน	D	ปตร.	-	12,000		2516	2516		
5	ทรมคลองน้ำเงิน	พิจิตร	ตะพานหิน	จรัญ	651116	1802253	47	น่าน	D	ปตร.	-	9,000		2511	2511		
6	ทรมหัวแยก	พิจิตร	ตะพานหิน	จรัญ	651180	1797288	47	น่าน	D	ปตร.	-	9,500		2515	2515		
7	ทรมคลองเสนไกร	พิจิตร	บางมูลนาก	บางไผ่	650058	1786658	47	น่าน	D	ปตร.	-	8,000		2511	2511		
8	ทรมคลองหอไกร	พิจิตร	บางมูลนาก	หอไกร	650252	1779536	47	น่าน	D	ปตร.	-	9,000		2512	2512		
9	ทรมคลองบึงงาเหนือ	พิจิตร	บางมูลนาก	ในเขต	647575	1773373	47	น่าน	D	ปตร.	-	9,000		2510	2510		
10	ทรมคลองบึงงาใต้	พิจิตร	บางมูลนาก	ในเขต	646969	1771828	47	น่าน	D	ปตร.	-	4,000		2510	2510		
11	ปตร.คลองบึงบอง	พิจิตร	บางมูลนาก	สำนักขุนเณร	663348	1772020	47	น่าน	D	ปตร.	-	7,000		2493	2493		
12	ปตร.วังจี้	พิจิตร	บางมูลนาก	วังจี้	674577	1774338	47	น่าน	D	ปตร.	-	22,000		2512	2512		
13	ฝายวังเรียน	พิจิตร	บางมูลนาก	วังจี้	677048	1772686	47	เจ้าพระยา	D	ฝาย	-	2,000		2512	2512		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาตรเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
14	ฝ่ายขยายวงรั้ง	พิจิตร	โพทะเล	โพทะเล	633553	1785892	47	ยม	D	ฝ่าย	-	22,000		2545	2548		
15	ฝ่ายขยายพิจิตร	พิจิตร	โพทะเล	บางตลาด	635226	1772696	47	ยม	D	ฝ่าย	-	59,000		2534	2534		
16	ปตร.บง.ไผ่	พิจิตร	บางมูลนาก	บง.ไผ่	651084	1783881	47	น่าน	D	ปตร.	-	4,000		2553	2553		
17	ฝ่ายขยายสามง่าม	พิจิตร	สามง่าม	สามง่าม	627524	1840679	47	ยม	D	ฝ่าย	-	30,000		2552	2554		
สำนักงานชลประทานที่ 4 จำนวน 51 โครงการ											490.39	1,622,537	3,500				
โครงการชลประทานตาก จำนวน 16 โครงการ											74.30	113,040	-				
1	หน่วยสูบน้ำที่ 1	ตาก	บ้านตาก	วังหิน	515378	1860949	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	6,749		2508	2513		
2	หน่วยสูบน้ำที่ 2	ตาก	บ้านตาก	ตากออก	506468	1892864	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	6,484		2510	2513		
3	หน่วยสูบน้ำที่ 3	ตาก	เมือง	เกาะตะเภา	503906	1889716	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	8,755		2511	2513		
4	หน่วยสูบน้ำที่ 4	ตาก	เมือง	หนองบัวเหนือ	512103	1875489	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	8,893		2512	2515		
5	หน่วยสูบน้ำที่ 5	ตาก	เมือง	ไม่งาม	512022	1874870	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	1,854		2512	2515		
6	หน่วยสูบน้ำที่ 6	ตาก	เมือง	วังหิน	523788	1851032	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	2,166		2512	2515		
7	หน่วยสูบน้ำที่ 7	ตาก	เมือง	เชิงทอง	525523	1848852	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	2,315		2512	2514		
8	หน่วยสูบน้ำที่ 8	ตาก	เมือง	หนองงูเหลือม	516263	1857871	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	1,526		2512	2514		
9	หน่วยสูบน้ำที่ 9	ตาก	สามเงา	สามเงา	505522	1902716	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	5,963		2501	2505		
10	หน่วยสูบน้ำที่ 10	ตาก	สามเงา	สามเงา	507793	1899075	47	ปิง	P	สถานีสูบน้ำ	-	1,826		2501	2505		
11	ฝ่ายแม่ระมาด	ตาก	บ้านตาก	เกาะตะเภา	454513	1875160	47	สาละวิน	I	ฝ่าย	-	375		2519	2520		
12	ฝ่ายแม่เงา	ตาก	แม่ระมาด	แม่ระมาด	450461	1879864	47	สาละวิน	I	ฝ่าย	-	2,153		2519	2520		
13	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด	ตาก	แม่สอด	พระธาตุผาแดง	459082	1847306	47	สาละวิน	S	อ่างเก็บน้ำ	5.50	8,642		2513	2521		
14	อ่างเก็บน้ำห้วยลึก	ตาก	แม่สอด	แม่เมาะ	457726	1852877	47	สาละวิน	S	อ่างเก็บน้ำ	5.80	3,339		2528	2531	พระราชดำริ	
15	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ	ตาก	เมือง	แม่ท้อ	505400	1862801	47	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	63.00	35,200		2553	2556		อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ
16	โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนตม.น.โกโก้	ตาก	แม่สอด	แม่กาษา	461292	1871183	47	ปิง	I	อ่างเก็บน้ำ		16,800		2553	2556	พระราชดำริ	อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ
17	ทุนสนับสนุนงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลัด	ตาก	บ้านตาก	แม่ลัด	520200	1900400	47	ปิง	S	อ่างเก็บน้ำ	25.41	-	3,500	2554	2559		เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 24,41 ล้าน ลบ.ม. ปี 2557
โครงการชลประทานกำแพงเพชร จำนวน 10 โครงการ											39.90	1,067,490	-				
1	พร.วังบัว	กำแพงเพชร	คลองขลุง	เทพนคร	558339	1817492	47	ปิง	I	ฝ่าย	-	443,938		2518	2524		
2	พร.วังยาง	กำแพงเพชร	คลองขลุง	วังยาง	582418	1791214	47	ปิง	I	ฝ่าย	-	231,938		2517	2520		
3	พร.หนองขี้เกียจ	กำแพงเพชร	คลองขลุง	วังแถม	585307	1787003	47	ปิง	I	ฝ่าย	-	102,375		2511	2514		
4	ฝ่ายท่ากระดาน	กำแพงเพชร	เมือง	นบพิตำ	545097	1818702	47	ปิง	I	ฝ่าย	-	30,175		2523	2523		
5	ปตร.หินตะโก	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	โพธิ์ทอง	553805	1781099	47	ปิง	I	ฝ่าย	-	60,205		2543	2546		
6	ปตร.วังไทร	กำแพงเพชร	คลองขลุง	วังไทร	565610	1790852	47	ปิง	I	ฝ่าย	-	22,184		2526	2527		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
	สำนักงานชลประทานที่ 5 จำนวน 74 โครงการ										280.49	179,132	8,800				
	โครงการชลประทานบึงกาฬ จำนวน 3 โครงการ										3.51	1,384	-				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยจ้ำ	บึงกาฬ	โซ่พิสัย	โซ่	335158	2000642	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.55	1,384		2511	2511		
2	ประตูระบายน้ำห้วยบางคุด	บึงกาฬ	บึงกาฬ	โคกทอง	381529	2021158	48	โขง	I	ปตร.	0.00	-		2526	2530		
3	อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย	บึงกาฬ	บึงกาฬ	หนองตัน	392683	2023612	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.96	-		2513	2514		
	โครงการชลประทานอุดรธานี จำนวน 19 โครงการ										53.09	26,937	8,800				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง	อุดรธานี	เพี้ย	เพี้ย	277226.61*	1957656.1*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.19	281		2494	2494		
2	อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว	อุดรธานี	เมือง	หนองโสม	256399.27*	1917421.6*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.47	382		2494	2494		
3	อ่างเก็บน้ำหนองดักไถ่	อุดรธานี	เมือง	หนองบัว	271302.73*	1923592.7*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.78	612		2495	2495		
4	อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง	อุดรธานี	เมือง	หมู่น	263829.61*	1932452.1*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.30	790		2495	2495		1/
5	อ่างเก็บน้ำหนองอ้อ	อุดรธานี	หนองหาน	บ้านยา	315039.25*	1921541.3*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.59	266		2495	2495		
6	อ่างเก็บน้ำหนองโสมโค	อุดรธานี	กุมภวาปี	ปะโค	280906.13*	1891697.6*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	3.07	559		2496	2496		
7	อ่างเก็บน้ำหนองประจักษ์	อุดรธานี	เมือง	หมากแข้ง	264423.44*	1927196.2*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.99	-		2496	2496		
8	อ่างเก็บน้ำหนองขอนแก่น	อุดรธานี	เมือง	หนองบัว	267075.87*	1921874.3*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.64	-		2496	2496		
9	อ่างเก็บน้ำหนองพันเตา	อุดรธานี	เมือง	หนองบัว	266358.57*	1921466.4*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.10	-		2496	2496		
10	อ่างเก็บน้ำหนองโสน	อุดรธานี	เมือง	เซียงพัน	253822.19*	1926780.6*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.30	95		2496	2499		
11	อ่างเก็บน้ำหนองเล็งรัง	อุดรธานี	โนนสะอาด	โนนสะอาด	274549.83*	1877428.9*	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.43	94		2496	2500		
12	อ่างเก็บน้ำลำปาว	อุดรธานี	เมือง	หนองโสม	252211.10*	1915575.1*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.39	181		2496	2500		
13	อ่างเก็บน้ำกุดสิงโจ	อุดรธานี	เมือง	เซียงพัน	259394.15*	1916384.8*	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	5.44	6,256		2499	2505		
14	อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด	อุดรธานี	หนองแสง	หนองแสง	264866.15*	1904330.4*	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	15.00	15,940		2529	2535		
15	อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	อุดรธานี	หนองแสง	น้ำโสม	423810	1877190	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.12	1,481		2534	2536		
16	อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น	อุดรธานี	เมือง	บ้านจั่น	266033.24*	1919960.3*	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	4.38	-		2506	2545		
17	อ่างเก็บน้ำลำพันขาด	อุดรธานี	วังสามหมอ	หนองกุงทุ้งเฒ่า	341915.29	1882083.78	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.90	-		2539	2552		
18	อ่างเก็บน้ำลำพันขาดน้อย	อุดรธานี	วังสามหมอ	ผาสุก	354085.68	1889057.36	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.60	-		2547	2552		
19	ทำนบกั้นน้ำทางและอาคารประกอบโครงการกั้นน้ำห้วยตะกองใหญ่	อุดรธานี	บ้านผือ	คำด้วง	217088	1980042	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	8.40	-	8,800	2554	2557		
	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู จำนวน 1 โครงการ										2.14	-					
1	โครงการกั้นน้ำห้วยเหลายาง	หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	หนองบัว	230812	1907051	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.14	-		2532	2533		ไม่มีพื้นที่โครงการ
	โครงการชลประทานหนองคาย จำนวน 6 โครงการ										26.50	17,013	-				
1	โครงการกั้นน้ำห้วยบั้งพาน	หนองคาย	ท่าบ่อ	หนองนาง	245437	1956598	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	10.07	9,130		2499	2506		
2	โครงการกั้นน้ำห้วยสองห้อง	หนองคาย	เมือง	ค่ายกวาง	262940	1965260	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.38	98		2494	2495		
3	โครงการกั้นน้ำห้วยพอนบน	หนองคาย	ศรีเชียงใหม่	พระพุทธบาท	223052	1988040	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	9.30	1,712		2536	2538		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			กลุ่มหลัก	* ลักษณะ อาคารพลังงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว	หนองคาย	กิ่งโพธิ์ตาก	ด่านศรีสุข	219408	1986692	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.00	-	-	2540	2544		
5	โครงการระบายน้ำห้วยดอนกลาง	หนองคาย	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	224507	1978263	48	โขง	I	ฝาย	-	3,728	-	2539	2542		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยเลวเือก	หนองคาย	โพนพิสัย	ชุมพล	303732	1998184	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.75	2,345	-	2495	2499		
	โครงการชลประทานสกลนคร จำนวน 34 โครงการ										123.61	111,613	-				
1	อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก	สกลนคร	พรรณานิคม	นาหัวบ่อ	388610	1903900	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.70	1,371	-	2494	2494		
2	ประตูระบายน้ำทางตอนล่าง	สกลนคร	พังโคน	ม่วงไข่	354060	1923310	48	โขง	I	ประตู	-	25,673	-	2493	2508		
3	อ่างเก็บน้ำหนองบัว	สกลนคร	พังโคน	โพนทอง	366250	1925290	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.19	-	-	2496	2496		2/
4	อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง	สกลนคร	พังโคน	ม่วงไข่	358650	1924260	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.63	38	-	2495	2496		
5	อ่างเก็บน้ำห้วยทรายพิน	สกลนคร	เมือง	พังช้าง	397000	1904010	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.40	2,646	-	2496	2499		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ	สกลนคร	เมือง	ขมิ้น	393050	1901500	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.20	4,723	-	2506	2507		
7	อ่างเก็บน้ำห้วยคำ	สกลนคร	วานรนิวาส	ดูละคาม	350070	1960300	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	6.00	6,029	-	2513	2516		
8	อ่างเก็บน้ำห้วยซาง	สกลนคร	วานรนิวาส	ดูละคาม	353770	1961010	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	6.05	6,523	-	2511	2512		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยโง	สกลนคร	วานรนิวาส	วานรนิวาส	366130	1952730	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	7.60	3,982	-	2529	2533		
10	ฝายห้วยลาทางตอนบน	สกลนคร	วานรนิวาส	ม่วงไข่	349140	1909510	48	โขง	I	ฝาย	-	-	-	2493	2508		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง	สกลนคร	สว่างแดนดิน	สว่างแดนดิน	338030	1932920	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.28	1,089	-	2495	2498		
12	อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	สกลนคร	สว่างแดนดิน	ค้อใต้	329530	1917650	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	5.90	7,292	-	2510	2510		
13	อ่างเก็บน้ำห้วยกระเอด	สกลนคร	กุดกอก	กุดโหว	364430	1889040	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	11.00	3,779	-	2540	2543		
14	อ่างเก็บน้ำห้วยหินตะแบกใหญ่	สกลนคร	กุมภภัก	โพธิ์ศาล	437340	1921700	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	17.50	9,071	-	2540	2543		
15	อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	สกลนคร	พรรณานิคม	สว่าง	423810	1877190	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.10	2,396	-	2530	2531		
16	อ่างเก็บน้ำห้วยโทยาง	สกลนคร	โคกศรีสุพรรณ	เหล่าโพธิ์ดอ	427170	1875500	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	7.75	8,399	-	2529	2529		
17	ฝายห้วยลาว 6	สกลนคร	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	351580	1937070	48	โขง	I	ฝาย	-	-	-	2538	2539		
18	อ่างเก็บน้ำห้วยวังก่อ	สกลนคร	เจริญศิลป์	พังนก	346240	1948460	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.40	1,179	-	2538	2539		
19	อ่างเก็บน้ำห้วยหวด	สกลนคร	กิ่งเต่างอย	เต่างอย	411510	1872360	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	21.00	8,512	-	2526	2530		
20	อ่างเก็บน้ำคำพิพนม	สกลนคร	บ้านม่วง	ม่วง	353020	1975270	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.20	1,511	-	2531	2532		
21	อ่างเก็บน้ำห้วยวังสี	สกลนคร	บ้านม่วง	ม่วง	352940	1979790	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.00	543	-	2532	2533		
22	อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ	สกลนคร	บ้านม่วง	บ้านม่วง	350920	1978040	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.00	1,099	-	2535	2536		
23	อ่างเก็บน้ำห้วยวัง	สกลนคร	บ้านม่วง	ดงเหนือ	346620	1984100	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.00	1,458	-	2530	2531		
24	อ่างเก็บน้ำคำประม	สกลนคร	พรรณานิคม	สว่าง	396270	1921000	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.35	175	-	2531	2532		
25	อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก	สกลนคร	พรรณานิคม	ไร่	376640	1909180	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.50	1,227	-	2530	2531		
26	อ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2	สกลนคร	ภูพาน	โคกภู	372590	1883070	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.90	553	-	2531	2532		
27	อ่างเก็บน้ำบ้านสร้างแก้ว	สกลนคร	กุดบาก	สร้างด้อ	389910	1860320	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.40	-	-	2520	2521		
28	อ่างเก็บน้ำห้วยขี้ดิน	สกลนคร	กุดกอก	สร้างด้อ	386540	1862690	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.00	1,920	-	2528	2529		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาตรเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
29	อ่างเก็บน้ำห้วยแช่	สกลนคร	กุสุมาภ	สร้างค้อ	388910	1860170	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	3.80	-	-	2522	2523		
30	อ่างเก็บน้ำตลาดดอน	สกลนคร	เมือง	ห้วยยาง	395480	1893970	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.06	-	-	2519	2519		
31	อ่างเก็บน้ำห้วยเดียด	สกลนคร	เมือง	ห้วยยาง	397240	1893650	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.00	2,960	-	2524	2527		
32	ฝายบ้านท่าเยี่ยม	สกลนคร	วารินเวาส	ศรีชัย	364220	1942350	48	โขง	I	ฝาย	-	-	-	2536	2537		
33	อ่างเก็บน้ำห้วยคำบกน้อย	สกลนคร	สว่างแดนดิน	บงเหนือ	323090	1915340	48	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.00	2,465	-	2532	2533		
34	โครงการประตูปะบายน้ำลำน้ำยามพร้อม ระบบส่งน้ำ	สกลนคร	อำนวยภาค	อากาศ	393300	1947500	48 QUE	โขง	P,I	สถานีสูบน้ำ, ระบบส่งน้ำ	1.70	5,000	-	2552	2557		
โครงการชลประทานเลย จำนวน 11 โครงการ																	
1	ฝายห้วยน้ำหามาน	เลย	เมือง	น้ำหามาน	787300	1935700	47	โขง	I	ฝาย	-	576	-	2492	2533		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย	เลย	เมือง	น้ำอ้อ	789700	1948500	47	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.35	603	-	2494	2494		
3	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวก	เลย	ท่าลี่	ท่าลี่	754000	1949600	47	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.66	521	-	2494	2494		
4	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว	เลย	เมือง	ในเมือง	786700	1940400	47	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.36	1,082	-	2499	2499		
5	อ่างเก็บน้ำห้วยอีเล็ด	เลย	วังสะพุง	วังสะพุง	789500	1915800	47	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.43	3,689	-	2494	2496		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	เลย	ภูกระดึง	ศรีฐาน	807100	1869900	47	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	3.71	2,508	-	2509	2509		
7	อ่างเก็บน้ำห้วยเหว	เลย	เมือง	กุด	780600	1958200	47	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.73	757	-	2511	2511		
8	อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง	เลย	ปากชม	ห้วยบง	809300	1960000	47	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	3.40	169	-	2524	2525		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาย	เลย	นาคู	นาคู	813200	1952600	47	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.50	158	-	2526	2527		
10	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหาม	เลย	เมือง	เมือง	778600	1937500	47	โขง	S	อ่างเก็บน้ำ	26.50	1,195	-	2529	2533		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย	เลย	นาคู	นาคู	820200	1938400	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	29.00	10,927	-	2533	2538		
สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 78 โครงการ																	
โครงการชลประทานชัยภูมิ จำนวน 8 โครงการ																	
1	อ่างเก็บน้ำห้วยทองแดง	ชัยภูมิ	จัตุรัส	บ้านกอก	808000	1719400	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.28	432	-	2494	2494		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยส้มบ่อ	ชัยภูมิ	จัตุรัส	ท่าตูม	790600	1729000	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	7.64	5,042	-	2549	2549		
3	อ่างเก็บน้ำบ้านขาม	ชัยภูมิ	บ้านเขา	ตลาดแร้ง	809000	1747500	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.35	310	-	2495	2495		
4	อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	ชัยภูมิ	บ้านเขื่อน	บ้านเขื่อน	780000	1721500	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	10.30	3,986	-	2534	2534		
5	อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร	ชัยภูมิ	ภูเขียว	บ้านเพชร	211000	1810000	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	19.68	10,170	-	2512	2512		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยหินลำเม็ด	ชัยภูมิ	เมือง	โพทอง	191700	1755700	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.48	175	-	2496	2496		
7	อ่างเก็บน้ำลำชีระกา	ชัยภูมิ	เมือง	นาฝาย	819000	1761000	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	10.31	6,588	-	2511	2511		
8	อ่างเก็บน้ำลำเชียงเจ็ก	ชัยภูมิ	เทพสถิต	โป่งผา	763700	1748400	47P	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.36	-	-	2556	2556		
โครงการชลประทานขอนแก่น จำนวน 16 โครงการ																	
1	อ่างเก็บน้ำหนองกอกแก้ว	ขอนแก่น	ชนบท	ศรีบุญเรือง	247040	1781766	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	13.59	-	-	2524	2524		ใช้เพื่อ อุปโภค-บริโภค
2	อ่างเก็บน้ำลำสาล้าง	ขอนแก่น	ชุมแพ	โนนอุดม	190348	1832165	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.12	-	-	2496	2496		ใช้เพื่อ อุปโภค-บริโภค

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
3	อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ	ขอนแก่น	น้ำพอง	วังชัย	271348	1851966	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.53	110		2494	2494		
4	อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	ขอนแก่น	บ้านไผ่	บ้านไผ่	261441	1777665	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.36	1,100		2506	2507		
5	อ่างเก็บน้ำหนองมะนาว	ขอนแก่น	บ้านไผ่	หัวหนอง	255056	1775070	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.39	-		2495	2497		ใช้เพื่อ อุปโภค-บริโภค
6	อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	ขอนแก่น	บ้านฝาง	ป่าหวายมั่ง	246057	1833887	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.26	1,522		2495	2496		
7	อ่างเก็บน้ำกาม่วง	ขอนแก่น	บ้านฝาง	หนองบัว	242409	1820768	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.49	880		2496	2497		
8	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	ขอนแก่น	ปทุมธานี	กุดเค้า	230100	1785486	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	3.02	3,805		2494	2494		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยเตย	ขอนแก่น	เมือง	ท่าพระ	266458	1799809	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	5.34	3,784		2511	2511		
10	อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไม้	ขอนแก่น	สีชมพู	ศรีสุข	194425	1852303	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	5.60	2,609		2530	2533		
11	อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า	ขอนแก่น	บ้านไผ่	โคกสำราญ	252821	1789677	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	45.78	-		2526	2529		ใช้เพื่อ อุปโภค-บริโภค
12	อ่างเก็บน้ำละเลิงห้วย	ขอนแก่น	พล	โนนข่า	243327	1747360	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	3.74	2,516		2501	2501		
13	อ่างเก็บน้ำโสกกรว	ขอนแก่น	ภูเวียง	บ้านเรือ	219776	1842347	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.00	363		2494	2496		
14	ประตูระบายน้ำท่าเอ็ด (เดิมมีชื่อจากพระราชดำริ)	ขอนแก่น	โคกโพธิ์ไชย	โพธิ์ไชย	220300	1769800	48P	ชี	I	ปตร.		8,000		2553	2556		
15	พัฒนาหนองขาว - หนองกอย	ขอนแก่น	หนองสองห้อง	โนนธาตุ	255995	1739900	48P	ชี	C	อื่น ๆ		1,000		2554	2556		
16	ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระค้อ)	ขอนแก่น	เมือง	พระอภัย	278506	1813089	48 Q	ชี	F	ปตร.		6,603		2553	2556		
โครงการชลประทานมหาสารคาม จำนวน 20 โครงการ											81.42	123,120	-				
1	อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	มหาสารคาม	เมือง	แก่งเลิงจาน	215700	1774000	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	8.02	3,000		2494	2496		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยตะคาม	มหาสารคาม	เมือง	โคกก่อ	215700	1774000	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	4.13	4,186		2494	2500		
3	อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม	มหาสารคาม	เมือง	เขวา	230600	1787200	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.64	2,409		2501	2502		
4	อ่างเก็บน้ำหนองแคว	มหาสารคาม	แคว	แคว	228200	1771500	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.63	1,700		2496	2496		
5	อ่างเก็บน้ำห้วยลอกขวาง	มหาสารคาม	วาปีปทุม	หนองแสง	226900	1750900	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	3.04	1,013		2496	2499		
6	อ่างเก็บน้ำหนองไฮ	มหาสารคาม	วาปีปทุม	ประจักษ์พัฒนา	231500	1749000	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	2.24	1,147		2495	2499		
7	อ่างเก็บน้ำคลองของแมว	มหาสารคาม	วาปีปทุม	จันท	223600	1766600	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.56	-		2528	2528		อุปโภค
8	อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ	มหาสารคาม	นาเชือก	เขวาไร่	290000	1750300	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	31.34	18,510		2511	2520		
9	อ่างเก็บน้ำเขาสัตย์สุพรรณ	มหาสารคาม	บรบือ	บรบือ	996400	1770600	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.87	1,500		2495	2495		
10	อ่างเก็บน้ำห้วยเจียงค้อ	มหาสารคาม	บรบือ	โนนราษี	296700	1766500	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	5.07	3,200		2496	2496		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่	มหาสารคาม	บรบือ	บ่อใหญ่	205000	1783800	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.80	2,720		2500	2502		
12	อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด	มหาสารคาม	บรบือ	หนองคูขาด	285500	1764100	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.37	380		2496	2496		
13	อ่างเก็บน้ำร่องห้วยช้าง	มหาสารคาม	บรบือ	หนองน้ำ	203500	1779000	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.29	1,460		2496	2497		
14	อ่างเก็บน้ำหนองบัว	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	โคกพระ	217800	1704500	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	3.58	1,929		2494	2499		
15	อ่างเก็บน้ำหนองพวราช	มหาสารคาม	เขื่อน	เขื่อน	218000	1704500	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.61	600		2507	2507		
16	อ่างเก็บน้ำห้วยดอนสัก	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	วิชัย	277800	1792800	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	8.66	7,366		2535	2544		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
17	อ่างเก็บน้ำหนองอ้อ	มหาสารคาม	บรบือ	บรบือ	299771	1772641	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	3.58	2,000		2494	2494		
18	ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D5 (ห้วยน้ำเค็ม)	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	ยางท่าแจ้ง	255995	1799900	48 Q	ชี	F	ปตร.		30,000		2554	2556		
19	ประตูระบายน้ำและเขื่อนฝายห้วยสามสตัย	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	เขาใหญ่	307770	1792484	48 Q	ชี	F	ปตร.		20,000		2554	2556		อยู่ระหว่างเสนอ
20	ประตูระบายน้ำและเขื่อนฝายห้วย โครงการห้วยเชียง - ห้วยสามสตัย	มหาสารคาม	โกสุมพิสัย	เลิงใต้	300400	1792900	48 Q	ชี	F	ปตร.		20,000		2550	2552		
โครงการชลประทานภาพสิทธิ์ จำนวน 22 โครงการ											92.41	94,121	-				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยแดง	กาฬสินธุ์	เมือง	ดงพุง	360234	1828642	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	23.33	10,534		2509	2515		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน	กาฬสินธุ์	เมือง	หนองงู	342865	1823556	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	3.55	6,707		2500	2502		
3	อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์	กาฬสินธุ์	เมือง	ห้วยโพธิ์	346471	1810585	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.44	2,690		2495	2496		
4	อ่างเก็บน้ำร่องเกษตร	กาฬสินธุ์	เมือง	เหนือ	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.23	160		2496	2496		ถ่ายโอนให้กรมการรังวัดติดขอบแล้ว
5	อ่างเก็บน้ำบึงร่าม	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	323265	1814506	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	3.60	2,009		2495	2495		
6	อ่างเก็บน้ำหนองหญ้า	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	อิต่อ	315702	1821751	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.56	3,000		2495	2499		
7	อ่างเก็บน้ำหนองหมากอก	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	326009	1814273	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.73	478		2494	2494		
8	อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสา	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	อิต่อ	317736	1817853	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.55	963		2496	2496		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า	กาฬสินธุ์	ห้วยเม็ก	คำเหือดแก้ว	308650	1826129	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	3.35	2,761		2529	2533		
10	อ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ	กาฬสินธุ์	ห้วยผึ้ง	ค้าง	378203	1845883	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	11.66	7,843		2510	2512		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	กุศหว้า	408583	1827277	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	7.38	8,334		2513	2516		
12	อ่างเก็บน้ำห้วยผ่า	กาฬสินธุ์	ห้วยผึ้ง	นิคมห้วยผึ้ง	381736	1843604	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	6.42	15,387		2508	2509		
13	อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง	กาฬสินธุ์	ห้วยผึ้ง	นิคมห้วยผึ้ง	383328	1842355	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	4.15	1,049		2508	2509		
14	อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน	กาฬสินธุ์	เขาวง	นาตู	398465	1853437	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	5.82	3,018		2511	2513		
15	อ่างเก็บน้ำห้วยสายเปียง	กาฬสินธุ์	เขาวง	คูเม่า	403040	1845888	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.96	459		2511	2511		
16	อ่างเก็บน้ำห้วยจาน	กาฬสินธุ์	นาตู	บ่อแก้ว	389578	1857951	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.25	4,400		2525	2525		
17	อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ	กาฬสินธุ์	สมเด็จ	แสงบาดาล	367571	1861985	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	7.50	5,130		2537	2540		
18	อ่างเก็บน้ำห้วยสมอทาบ	กาฬสินธุ์	คำม่วง	ดินจี่	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.06	1,191		2547	2549		
19	อ่างเก็บน้ำลำทะยัง(ดอมบ)	กาฬสินธุ์	เขาวง	สงเปือย และดุมเม่า	411571	1842185	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	4.14	4,600		2537	2541		
20	อุโมงค์ผันน้ำลำทะยังกุดโพธิ์	กาฬสินธุ์	เขาวง	สงเปือย	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	48	ชี	อุโมงค์ผันน้ำ	อื่น ๆ	-	12,000		2546	2553		
21	อ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ	กาฬสินธุ์	คำม่วง	ดินจี่	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.04	908		2549	2551		
22	อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	หนองท่าง	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	48	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.70	500		2527	2527		
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จำนวน 12 โครงการ											69.29	63,441	-				
1	อ่างเก็บน้ำหนองหญ้า	ร้อยเอ็ด	เมือง	รอบเมือง	359700	1772050	48 QUC 597-720	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.12	3,900		2494	2495		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง	ร้อยเอ็ด	เมือง	สวนจิก	335200	1782200	48 QUC 352-822	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	22.30	21,219		2505	2507		
3	อ่างเก็บน้ำหนองท่ากอก	ร้อยเอ็ด	สุวรรณภูมิ	ช้างเผือก	388500	1732500	48 PUC 885-325	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.99	2,112		2496	2497		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่ รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
4	อ่างเก็บน้ำหนองเหือ	ร้อยเอ็ด	พนมไพร	โพธิ์ชัย	402400	1724600	48 PUC 024-246	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	4.18	1,100		2495	2497		
5	อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดง	ร้อยเอ็ด	จตุรพักตรพิมาน	ห้วยช้าง	346400	1752300	48 PUC 464-523	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	2.81	2,098		2496	2498		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน	ร้อยเอ็ด	จตุรพักตรพิมาน	เมืองสรวง	340700	1752900	48 PUC 407-529	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	1.99	2,760		2496	2498		
7	อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง	ร้อยเอ็ด	จตุรพักตรพิมาน	เมืองสรวง	334500	1755800	48 PUC 345-558	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	4.41	3,700		2502	2504		
8	อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้	ร้อยเอ็ด	พนมไพร	บ้านแดง	326500	1730600	48 PUC 265-306	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	5.79	8,719		2508	2510		
9	อ่างเก็บน้ำวังชัย	ร้อยเอ็ด	ธวัชบุรี	นิเวศน์	366200	1774400	48 QUC 662-744	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	5.01	4,700		2495	2497		
10	อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง	ร้อยเอ็ด	หนองกอก	ภูคาทอง	411800	1817100	48 QVD 118-171	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	11.49	13,133		2527	2530		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยพังใหญ่	ร้อยเอ็ด	หนองกอก	บึงนม	422400	1811900	48 QVD 224-119	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	7.80	-		2539	2546		อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบส่งน้ำ
12	อ่างเก็บน้ำหนองแวง	ร้อยเอ็ด	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	347050	1733200	48 PUC 470-332	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.40	-		2495	2496		ปัจจุบันไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ และอยู่ระหว่างถ่ายโอน
สำนักงานชลประทานที่ 7 จำนวน 73 โครงการ											371.38	219,737	80,079				
โครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 31 โครงการ											139.55	45,281	79,579				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง	อุบลราชธานี	พิบูลมังสาหาร	โพธิ์ไทร	521192	1685092	48 PWP	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.66	615		2494	2495		
2	อ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน	อุบลราชธานี	เขื่องใน	สร้างอ้อ	445195	1702591	48 PVC	ชี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.48	1,000		2494	2494		
3	อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่	อุบลราชธานี	เมือง	หัวเรือ	418863	1702491	48 PVC	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	7.68	4,500		2496	2497		
4	อ่างเก็บน้ำสระสังข์	อุบลราชธานี	เหล่าเสือโก้ก	หนองบก	498793	1704488	48 PVC	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	1.04	750		2496	2497		
5	อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำ	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	คำเจริญ	505029	1728069	48 PVC	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	13.70	11,614		2527	2529		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยจันท	อุบลราชธานี	น้ำยืน	โดมประดิษฐ์	515657	1593366	48 PWA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	16.90	10,300		2531	2532	พระราชดำริ	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยปลาเสือ(ตอนบน)	อุบลราชธานี	น้ำยืน	โดมประดิษฐ์	522732	1588000	48 PWA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	5.00	-	5,000	2531	2531	พระราชดำริ	อุบลราชธานี
8	อ่างเก็บน้ำห้วยปลาเสือ(ตอนล่าง)	อุบลราชธานี	น้ำยืน	โดมประดิษฐ์	521038	1594822	48 PWA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	33.50	5,823		2531	2532	พระราชดำริ	
9	อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่	อุบลราชธานี	น้ำยืน	โดมประดิษฐ์	505651	1597488	48 PWA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	8.00	9,979		2537	2539	พระราชดำริ	
10	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพานน้อย	อุบลราชธานี	บุณฑริก	ห้วยข่า	545924	1622765	48 PWB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	14.70	-	9,979	2542	2545		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยเตียนห้า	อุบลราชธานี	บุณฑริก	ห้วยข่า	547701	1619255	48 PWB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	16.50	-	15,000	2540	2545		
12	อ่างเก็บน้ำห้วยโดน	อุบลราชธานี	บุณฑริก	โพธิ์งาม	551491	1631521	48 PWB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	4.70	-	4,500	2546	2548		
13	อ่างเก็บน้ำห้วยละม้าย	อุบลราชธานี	บุณฑริก	ห้วยข่า	542360	1616579	48 PWB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	6.70	-	8,000	2549	2551		
14	อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	อุบลราชธานี	บุณฑริก	คอนแสน	551869	1641236	48 PWB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	8.00	700	6,300	2539	2539	พระราชดำริ	
15	ระบบประจายน้ำลำโดมน้อย	อุบลราชธานี	สิรินธร	นครลำดอง	479700	1644700	48 PWB	มูล	C	อื่น ๆ				2550	2550		
16	ฝายลำโดมน้อย	อุบลราชธานี	บุณฑริก	ห้วยข่า	540100	1618500	48 PWB	มูล	I	ฝาย			800	2554	2555		
17	ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และระบบสายย่อยอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง	อุบลราชธานี	บุณฑริก	คอนแสน	549459	1642177	48 PWB	มูล	C	อื่น ๆ				2555	2556		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			กลุ่มหลัก	ลักษณะ อาคารขวางน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
18	ฝายยางห้วยบังโกล	อุบลราชธานี	เขมราฐ		518540	1771622	48 PWC	มูล	I	ฝาย			2,000	2548	2551		
19	ฝายยางลำโดมน้อย	อุบลราชธานี	บุณฑริก		543781	1632169	48 PWB	มูล	I	ฝาย			2,000	2548	2549		
20	ระบบกระจายน้ำสายซอย (ใหม่) โครงการฝายลำโดมใหญ่	อุบลราชธานี	พิบูลย์สาร	โพธิ์โพธิ์	514500	1782500	48 PWC	มูล	C	อื่น ๆ				2548	2555		
21	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสายซอย โครงการฝายลำเซบก (จำนวน 11 สาย)	อุบลราชธานี	ดอนมดแดง	ท่าเมือง	406300	1705500	48 PWB	มูล	C	อื่น ๆ				2549	2556		
22	ฝายยางห้วยดงสูง (ทุกถว)	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	เอือใหญ่	525608	1716776	48 PWC	มูล	I	ฝาย			2,000	2549	2550		
23	ฝายยางห้วยขุขะ	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	เกษม	503300	1734800	48 PWC	มูล	I	ฝาย			4,000	2549	2550		
24	ฝายยางห้วยบังโกล	อุบลราชธานี	เขมราฐ		523610	1772351	48 PWC	มูล	I	ฝาย			2,000	2549	2551		
25	ฝายยางห้วยดงสูง	อุบลราชธานี	ตระการพืชผล	เป่า	593800	1731800	48 PWC	มูล	I	ฝาย			5,000	2551	2554		
26	ฝายยางห้วยดงสูง (ตอนน้ำค้ำ) โครงการฝายอำนาจเจริญ	อุบลราชธานี	ศรีเมืองใหม่	คำไหล	533036	1704925	48 PWC	มูล	I	ฝาย			3,000	2551	2554		
27	ระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ PR3 โครงการฝายอำนาจเจริญ	อุบลราชธานี	เขื่อน	ก่อเอ้	462431	1704630	48 PWC	มูล	C	อื่น ๆ				2551	2556		
28	ปรับปรุงระบบกระจายน้ำสายซอย (สาย 7R-8R) โครงการฝายลำเซบก	อุบลราชธานี	ดอนมดแดง	ท่าเมือง	406300	1705500	48 PWB	มูล	C	อื่น ๆ				2553	2556		
29	ฝายยางลำเซบก	อุบลราชธานี	เมือง	หนองขอน	472500	1789500	48 PWB	มูล	I	ฝาย				2554	2556		
30	ฝายยางลำโดมใหญ่	อุบลราชธานี	น้ำยืน	โคกประดู่	514900	1601900	48 PWA	มูล	I	ฝาย			5,000	2555	2557		
31	ฝายยางลำโดมใหญ่	อุบลราชธานี	นาขะหลวย	พรสวรรค์	518000	1619800	48 PWB	มูล	I	ฝาย			5,000	2555	2557		
โครงการชลประทานยโสธร จำนวน 2 โครงการ																	
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก	ยโสธร	เลิงนกทา	บุ่งคำ	466359	1786326	48 QVC	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ			20,530	2529	2536		
2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีเงิน	ยโสธร	เลิงนกทา	ห้วยแดง	435525	1796802	48 QVC	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ			12,00	2530	2536		
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ จำนวน 5 โครงการ																	
1	โครงการอ่างเก็บน้ำพหุอุทยาน	อำนาจเจริญ	เมือง	บุ่ง	461100	1756300	48 PVC	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ			42,137	-	-		
2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์	อำนาจเจริญ	เมือง	โนนโพธิ์	416500	1756600	48 PVC	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ			14,614	2528	2530		
3	โครงการอ่างเก็บน้ำร่องน้ำทับ	อำนาจเจริญ	เมือง	บุ่ง	559000	1750000	48 PVC	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ			420	2496	2499		
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท	อำนาจเจริญ	เมือง	หนองมะแซว	426000	1755400	48 PVC	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ			8,914	2533	2544		
5	โครงการฝายลำเซบก	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	สร้างจันน้อย	441400	1726500	48 PWC	มูล	I	ฝาย			12,20	2541	2545		
6	ระบบกระจายน้ำ โครงการฝายลำเซบก	อำนาจเจริญ	หัวตะพาน	สร้างจันน้อย	441400	1726800	48 PWC	มูล	C	อื่น ๆ				2557	2557		
โครงการชลประทานนครพนม จำนวน 19 โครงการ																	
1	อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย	นครพนม	นาแก	พิมาน	449828	1866838	48 QVD	โพง	S	อ่างเก็บน้ำ			59,949	-	-		
2	อ่างเก็บน้ำบ้านดงใหญ่	นครพนม	ธาตุพนม	อุ้มหมึก	470271	1861332	48 QVD	โพง	S	อ่างเก็บน้ำ			7,200	2532	2535	พระราชดำริ	
3	อ่างเก็บน้ำบ้านดอนพัฒนา	นครพนม	นาแก	พิมาน	451318	1865652	48 QVD	โพง	S	อ่างเก็บน้ำ			300	2529	2529	พระราชดำริ	
4	อ่างเก็บน้ำทุ่งพนาเมือง	นครพนม	เมือง	วังตามัว	444867	1917244	48 QVE	โพง	S	อ่างเก็บน้ำ			400	2522	2522	พระราชดำริ	
5	อ่างเก็บน้ำห้วยกุด	นครพนม	นาแก	ก้านเหลือง	434685	1872015	48 QVD	โพง	S	อ่างเก็บน้ำ			1,500	2537	2537	พระราชดำริ	

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			กลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่ รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยเกษา	นครพนม	ธาตุพนม	อุ่มหน้า	469514	1860499	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	5.07	200		2536	2538	พระราชดำริ	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	นครพนม	นาแก	ก้านเหลือง	438271	1873804	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	7.41	8,700		2532	2535		
8	อ่างเก็บน้ำห้วยแคน	นครพนม	ปลาปาก	หอยฮี	458192	1895255	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	11.01	5,000		2510	2511		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยมายอด	นครพนม	นาแก	พุ่มแก	455920	1866093	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	0.85	800		2530	2530	พระราชดำริ	
10	อ่างเก็บน้ำห้วยนางอ	นครพนม	นาแก	หนองบ่อ	429319	1837963	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	3.30	2,700		2535	2535	พระราชดำริ	
11	อ่างเก็บน้ำห้วยฝัดอก	นครพนม	นาแก	คำพิ	431475	1873397	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	2.80	3,844		2528	2528	พระราชดำริ	
12	อ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง	นครพนม	นาแก	คำพิ	432807	1872587	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	1.50	1,300		2536	2538	พระราชดำริ	
13	อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ	นครพนม	นาแก	นาแก	445419	1871971	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	2.31	6,600		2536	2538		
14	อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโอง	นครพนม	เมือง	บ้านผึ้ง	456320	1917252	48 QVE	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	3.12	10,000		2499	2502		
15	อ่างเก็บน้ำห้วยหินตะแนน	นครพนม	ปลาปาก	มหาชัย	439562	1909951	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	2.40	3,270		2499	2501	พระราชดำริ	
16	อ่างเก็บน้ำห้วยอาน	นครพนม	ศรีสงคราม	หาดแพง	427500	1958100	48 QVE	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	5.00		500	2534	2535	พระราชดำริ	
17	อ่างเก็บน้ำห้วยเซียง	นครพนม	ท่าอุเทน	เวินพระบาท	467000	1937000	48 QVE	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	0.34	1,300		2496	2496		
18	อ่างเก็บน้ำห้วยดงน้อย	นครพนม	เมือง	วัดนามัว	443800	1914300	48 QVE	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	0.37	250		2535	2536	พระราชดำริ	
19	โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ บ้านนาบัว	นครพนม	เรณูนคร	โคกหินแฮ่	449700	1875600	48 QVD	โง้ง	P	สถานีสูบน้ำ, ระบบส่งน้ำ	1.05	4,600		2555	2557	พระราชดำริ	
โครงการชลประทานมุกดาหาร จำนวน 15 โครงการ											92.16	39,017	-				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก	มุกดาหาร	นิคมคำสร้อย	นิคมคำสร้อย	454700	1808500	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	23.70	11,454		2528	2531		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยชะโงก	มุกดาหาร	ดงหลวง	หนองบัว	474000	1844500	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	18.40	13,359		2522	2528		
3	อ่างเก็บน้ำห้วยมุก	มุกดาหาร	คำชะอี	น้ำเที่ยง	436800	1831000	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	6.30	1,481		2520	2521		
4	อ่างเก็บน้ำห้วยไร่	มุกดาหาร	ดงหลวง	หนองแคน	443300	1857500	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	2.00	2,037		2524	2525	พระราชดำริ	
5	อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ	มุกดาหาร	ดงหลวง	หนองแคน	445700	1855100	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	4.00	960		2523	2525	พระราชดำริ	
6	อ่างเก็บน้ำห้วยพา	มุกดาหาร	ดงหลวง	กกตูม	418600	1847400	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	2.22	848		2532	2532	พระราชดำริ	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยดงไถ่	มุกดาหาร	ดงหลวง	กกตูม	412700	1856800	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	0.75	167		2537	2537	พระราชดำริ	
8	อ่างเก็บน้ำบ้านสวนแก้ว	มุกดาหาร	ดงหลวง	กกตูม	411200	1854900	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	0.05	291		2525	2525	พระราชดำริ	
9	อ่างเก็บน้ำห้วยพุ(ห้วยแช่)	มุกดาหาร	ดงหลวง	กกตูม	413900	1850300	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	4.45	1,926		2538	2539	พระราชดำริ	
10	อ่างเก็บน้ำห้วยหอย	มุกดาหาร	ดงหลวง	กกตูม	410700	1851400	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	2.00	1,021		2538	2539	พระราชดำริ	
11	อ่างเก็บน้ำห้วยพุ่ง	มุกดาหาร	ดงหลวง	กกตูม	409500	1855000	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	4.00	1,089		2540	2540	พระราชดำริ	
12	อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่	มุกดาหาร	ดงหลวง	กกตูม	414600	1844500	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	10.50	991		2539	2540	พระราชดำริ	
13	อ่างเก็บน้ำห้วยไร่โต	มุกดาหาร	เมือง	ดงมอน	446100	1849200	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	2.65	1,700		2544	2546	พระราชดำริ	
14	อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก(ดอนบน)	มุกดาหาร	ดอนตาล	นาสะเม้ง	477400	1896600	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	10.40	1,046		2530	2530		
15	อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์	มุกดาหาร	เมือง	นาลิ้นจี่	475800	1820600	48 QVD	โง้ง	s	อ่างเก็บน้ำ	0.74	645		2530	2530		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางน	ประเภท โครงการ	ปริมาตรเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
	สำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 83 โครงการ										628.58	374,038	34,496				
	โครงการชลประทานนครราชสีมา จำนวน 25 โครงการ										180.41	88,262	2,765				
1	อ่างฯ ห้วยยาง	นครราชสีมา	ธัญญะเหี้ย	เมืองปัก	186544	1638399	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	5.54	2,533	-	2494	2499		
2	อ่างฯ บ่อแค้น	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ดงขบ	179132	1608640	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	1.80	-	751	2538	2539		
3	อ่างฯ ห้วยบ้านยาง	นครราชสีมา	เมือง	บ้านใหม่	822500	1650700	47 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	6.52	1,831	-	2500	2501		
4	อ่างฯ ห้วยขี้ปะตุ้	นครราชสีมา	สีคิ้ว	มิตรภาพ	789624	1643321	47 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	27.66	10,914	-	2512	2516		
5	อ่างฯ ห้วยปราสาทใหญ่	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	หินดาด	775010	1674597	47 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	8.70	7,179	-	2533	2538		
6	อ่างฯ ลำเชียงไกรตอนบน	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	บ้านเก่า	783547	1681800	47 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	4.50	-	2,014	2544	2548		
7	อ่างฯ ลำเชียงไกรตอนล่าง	นครราชสีมา	โนนไทย	บัลลังก์	811910	1685359	47 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	27.70	21,714	-	2513	2516		
8	อ่างฯ หอมก	นครราชสีมา	พระทองคำ	พังเทียม	819264	1687848	47 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	2.92	105	-	2494	2496		
9	อ่างฯ บึงนันทัก	นครราชสีมา	โนนสูง	ดอหวาย	208341	1671857	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.80	424	-	2495	2499		
10	อ่างฯ ห้วยตะเภา	นครราชสีมา	คง	หนองมะนาว	209200	1710791	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	9.50	3,588	-	2527	2530		
11	อ่างฯ ห้วยยางพะไล	นครราชสีมา	แก่งสนามนาง	ห้วยโศ	199571	1730727	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	13.30	7,376	-	2534	2536		
12	อ่างฯ ห้วยน้ำเค็ม	นครราชสีมา	บัวใหญ่	หนองแจ้งใหญ่	219744	1723001	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.67	749	-	2496	2496		
13	อ่างฯ ห้วยบง	นครราชสีมา	ชุมพวง	ประสุข	254800	1693100	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	14.44	6,958	-	2527	2530		
14	อ่างฯ บึงกระโดน	นครราชสีมา	ประทาย	ประทาย	257600	1721200	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	10.21	2,573	-	2495	2495		
15	อ่างฯ ห้วยสะแกด	นครราชสีมา	พิมาย	นิคม	233053	1677294	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	3.58	2,291	-	2496	2499		
16	อ่างฯ ลำแตง	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	ห้วยประดู่	230017	1669299	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	23.45	11,969	-	2505	2506		
17	อ่างฯ ห้วยพันต์ศรี	นครราชสีมา	ครบุรี	จะเข้หิน	196006	1593479	48 PSB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	5.00	1,008	-	2537	2539		
18	อ่างฯ หอมแห	นครราชสีมา	เมือง	ห้วยเล	195051	1647276	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.69	-	-	2494	2497		
19	อ่างฯ หอมบัว	นครราชสีมา	เมือง	ห้วยเล	188271	1656186	48 P	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.32	-	-	2496	2497		
20	อ่างฯ ห้วยเพ็ญ	นครราชสีมา	ครบุรี	โคกกระเจา	209206	1584298	48 PTA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	1.50	-	-	2528	2530	พระราชดำริ	
21	อ่างฯ ห้วยหิน	นครราชสีมา	เสิงสาง	โนนสนมบุรี	218237	1588155	48 PTA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	1.95	981	-	2521	2522	พระราชดำริ	
22	อ่างฯ ห้วยอ่างหิน	นครราชสีมา	จันทรา	สีลา	218700	1654700	48 PIB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.56	318	-	2529	2529	พระราชดำริ	
23	ฝายยางบ้านส้ม	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	ท่าช้าง	267600	1662700	48 PTB	มูล	I	ฝาย	1.60	-	-	2537	2538		
24	ฝายยางบ้านโนนบก	นครราชสีมา	สีดา	สามเมือง	235600	1722600	48 P	มูล	I	ฝาย	-	604	-	2536	2538		
25	อ่างฯ ลำเจียก	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	อุดมทรัพย์	818600	1605400	47PRS	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	7.50	5,147	-	2543	2546		
	โครงการชลประทานบุรีรัมย์ จำนวน 16 โครงการ										105.48	78,124	-				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยระแงม	บุรีรัมย์	เมือง	บ้านบัว	294084	1645826	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	26.02	9,990	-	2505	2506		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยลาด	บุรีรัมย์	เมือง	เสม็ด	289355	1649610	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	27.82	15,141	-	2494	2498		
3	อ่างเก็บน้ำห้วยควาย	บุรีรัมย์	กระสัง	สองชั้น	311000	1649400	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	13.55	9,412	-	2513	2520		
4	อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา	บุรีรัมย์	บ้านกรวด	บึงเจริญ	291973	1587956	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	4.07	2,577	-	2525	2525		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
5	อ่างเก็บน้ำหนองทะเลลอก	บุรีรัมย์	นางรอง	นางรอง	261882	1622112	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	3.43	2,465		2495	2495		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยชีหนู	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	ลำปลายมาศ	268217	1661966	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	1.59	201		2504	2504		
7	อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	โคกสะอาด	268200	1667500	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	1.20	760		2496	2496		
8	อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	บุรีรัมย์	ลำปลายมาศ	โคกสะอาด	266001	1669380	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	1.31	1,197		2500	2500		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	บุรีรัมย์	หนองกี่	ดอนมะรัง	229775	1616728	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	13.80	-		2543	2546		
10	อ่างเก็บน้ำลำตะคอง	บุรีรัมย์	แคนดง	ห้วย	306734	1690754	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	7.53	24,239		2550	2550		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว	บุรีรัมย์	บ้านกรวด	หนองไม้งม	289800	1585500	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	1.90	-		2546	2546		
12	อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก	บุรีรัมย์	บ้านกรวด	จันทะเพชร	302300	1589100	48	มูล	SI	อ่างเก็บน้ำ	3.25	-		2547	2549		
	- โครงการระบบส่งน้ำโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก	บุรีรัมย์	บ้านกรวด	จันทะเพชร	444303	1601738	48Q	มูล	S	อื่น ๆ (ระบบส่งน้ำ)		2,318	-	2556	2558		
13	ประตูระบายน้ำลำพังชู	บุรีรัมย์	นาโพธิ์	บ้านตู	284100	1741000	48	มูล	I	ปตร.	-	9,440		2535	2535		
14	ฝายบ้านยางน้อย	บุรีรัมย์	พุทไธสง	บ้านยาง	294268	1714067	48	มูล	I	ฝาย	-	-		2535	2536		
15	ฝายบ้านโศบาล	บุรีรัมย์	ประโคนชัย	โศบาล	308502	1619057	48	มูล	I	ฝาย	-	384		2535	2535		
16	ฝายหินกึ่งบ้านดงชุมแสง	บุรีรัมย์	สตึก	สตึก	269678	1644573	48	มูล	I	ฝาย	-	-		2550	2550		
	โครงการชลประทานสุรินทร์ จำนวน 18 โครงการ										137.08	117,003	-				
1	อ่างฯ ห้วยแสง	สุรินทร์	เมือง	เมือง	338300	1638000	48 PUB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	20.02	48,565		2513	2521		
2	อ่างฯ อ่าบิล	สุรินทร์	เมือง	เทมีย์	344000	1632500	48 PUB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	27.68	2,923		2513	2517		
3	อ่างฯ ห้วยลำลอก	สุรินทร์	ศีร์ษะภูมิ	ยาง	377200	1651000	48 PUB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	11.20	8,832		2496	2498		
4	อ่างฯ ห้วยแก้ว	สุรินทร์	รัตนบุรี	รัตนบุรี	376500	1690200	48 PUB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	4.92	3,694		2508	2508		
5	อ่างฯ หอมก่า	สุรินทร์	รัตนบุรี	น้ำเขียว	372500	1692700	48 PUB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.59	107		2499	2499		
6	อ่างฯ สุวรรณภา	สุรินทร์	ปราสาท	กันแอน	327800	1619000	48 PUB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	1.07	1,047		2494	2499		
7	อ่างฯ ลุมพุก	สุรินทร์	ปราสาท	ตาบงา	338300	1615500	48 PUB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.36	293		2496	2505		
8	อ่างฯ ห้วยระหาร	สุรินทร์	จอมพระ	ขุนเณร	360400	1668500	48 PUB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	1.01	2,518		2498	2498		
9	อ่างฯ หอมกระทุ่ม	สุรินทร์	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	327600	1697000	48 PUB	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.54	314		2501	2501		
10	อ่างฯ ห้วยตาแก้ว	สุรินทร์	กาบเชิง	กาบเชิง	351000	1598900	48 PUA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	8.60	4,508		2525	2525		
11	อ่างฯ ห้วยด่าน	สุรินทร์	กาบเชิง	ด่าน	361400	1596500	48 PUA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	9.40	7,477		2528	2531		
12	อ่างฯ บ้านจรัส	สุรินทร์	บ้านเจด	จรัส	387000	1594000	48 PUA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	15.00	9,198		2528	2536		
13	อ่างฯ บ้านทันท	สุรินทร์	บ้านเจด	จรัส	391000	1595000	48 PUA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	12.00	8,502		2528	2533		
14	อ่างฯ ลุงไผ่	สุรินทร์	ท่าตูม	ท่าตูม	359300	1689100	48 PUA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.78	483		2499	2499		
15	อ่างฯ ห้วยขนาดมอญ	สุรินทร์	สังขะ	ตาม	396400	1596500	48 PUA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	15.50	7,453		2533	2538		
16	อ่างฯ ห้วยละลอก	สุรินทร์	สังขะ	ตาม	378200	1595100	48 PUA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	3.40	2,321		2534	2539	พระราชดำริ	
17	อ่างฯ บ้านเกาะแก้ว	สุรินทร์	สำโรงทาบ	เกาะแก้ว	388300	1652500	48 PUA	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	5.00	3,769		2531	2532		
18	โครงการห้วยเจียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สุรินทร์	กาบเชิง	ด่าน				มูล	S	อื่น ๆ		5,000		2556	2557		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
	โครงการชลประทานศรีสะเกษ จำนวน 24 โครงการ										205.62	90,649	31,731				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยดง	ศรีสะเกษ	เมือง	หมาเจียบ	419700	1659800	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	3.78	3,812	-	2499	2501		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ	ศรีสะเกษ	เมือง	หนองกรก	428600	1669000	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	1.01	486	-	2494	2494		
3	อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น	ศรีสะเกษ	เมือง	โพนคำ	432600	1665400	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	2.71	2,564	-	2495	2495		
4	อ่างเก็บน้ำห้วยดงน้ำอ	ศรีสะเกษ	กันทรลักษณ์	ละลาย	454500	1602100	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	7.50	-	4,525	2538	2540		
5	อ่างเก็บน้ำห้วยดงนาย	ศรีสะเกษ	กันทรลักษณ์	ภูเงิน	456100	1628400	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	38.20	22,276	-	2512	2525		
6	อ่างเก็บน้ำห้วยขยมน	ศรีสะเกษ	กันทรลักษณ์	เขาส้อย	482551	1596623	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	10.00	-	5,748	2533	2536		
7	อ่างเก็บน้ำห้วยดักขู	ศรีสะเกษ	ภูสิงห์	โคกตาล	408660	1605900	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	26.20	14,929	-	2539	2542		
8	อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา	ศรีสะเกษ	ขุขันธ์	โคกตาล	413300	1605900	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	31.00	22,263	-	2527	2534		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยโอตลัด	ศรีสะเกษ	ภูสิงห์	โคกตาล	418300	1608100	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	3.80	-	3,253	2545	2546		
10	อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ	ศรีสะเกษ	กิ่งอ.ภูสิงห์	ห้วยดงน้อย	398017	1595447	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	12.35	-	8,658	2534	2537		
11	อ่างเก็บน้ำหนองสงองค์	ศรีสะเกษ	ขุขันธ์	ห้วยเหนือ	414913	1629608	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	0.88	-	1,015	2495	2495		
12	อ่างเก็บน้ำห้วยดง (พร้อมระบบ)	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	กันทรอม	430500	1608000	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	12.00	11,257	-	2532	2539		
13	อ่างเก็บน้ำหนองเลิ	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	ลี	438400	1615500	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	2.89	2,030	-	2513	2518		
14	อ่างเก็บน้ำห้วยทา	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	บึงดง	443500	1604900	48	มูล	S	อ่างเก็บน้ำ	30.00	10,732	-	2546	2549		
15	ฝายห้วยพันพัน	ศรีสะเกษ	หัวพันทั้งห้า	กันทรลักษณ์	394900	1663700	48	มูล	I	ฝาย	10.00	-	514	2533	2536		
16	ฝายบ้านพะเนา	ศรีสะเกษ	หัวพันทั้งห้า	หัวพันทั้งห้า	390274	1653838	48	มูล	I	ฝาย	3.68	-	889	2548	2550		
17	ฝายบ้านเขาคด	ศรีสะเกษ	ขุขันธ์	สำโรงตาเจ็น	406940	1643862	48	มูล		ฝาย	1.00	-	1,620	2540	2540		
18	ฝายบ้านลุมพุก	ศรีสะเกษ	ขุขันธ์	กันทรามย์	403394	1629181	48	มูล		ฝาย	0.44	-	662	2540	2540		
19	ฝายห้วยชะยุ่ง	ศรีสะเกษ	กันทรลักษณ์	น้ำอ้อม	467400	1623233	48	มูล		ฝาย	1.90	-	702	2547	2547		
20	ฝายบ้านน้ำเย็น	ศรีสะเกษ	กันทรลักษณ์	เมือง	463382	1615442	48	มูล		ฝาย	1.30	-	-	2549	2549		
21	ฝายบ้านเวาะ	ศรีสะเกษ	โนนคูณ	เหล่ากว้าง	457742	1645266	48	มูล		ฝาย	2.30	-	1,375	2552	2552		
22	ฝายบ้านกระมอล	ศรีสะเกษ	กันทรลักษณ์	ทุ่งใหญ่	461330	1610679	48	มูล		ฝาย	1.50	-	470	2551	2551		
23	ฝายบ้านแซ้ว (ทุ่งสว่าง)	ศรีสะเกษ	อุทุมพรพิสัย	แซ้ว	415421	1664414	48	มูล		ฝาย	1.08	-	2,000	2556	2556		
24	ฝายดอนทรายณ์	ศรีสะเกษ	โนนคูณ	หนองงู	478024	1643637	48	มูล		ฝาย	0.10	300	300	2557	2557		
	สำนักงานชลประทานที่ 9 จำนวน 71 โครงการ										668.75	794,597	-				
	โครงการชลประทานชลบุรี จำนวน 8 โครงการ										72.30	43,303	-				
1	คลองชลประทานพนมทอง	ชลบุรี	พันสีคิม	บางนาง	720409	1491905	47	บางปะกง	CD	ปตร.	-	43,303		2499	2508		
2	อ่างหนองกลางดง	ชลบุรี	ศรีราชา	บึง	719200	1442200	47	ฝั่งทะเลตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	7.65	-		2532	2534		
3	อ่างจากนก	ชลบุรี	บางละมุง	ห้วยใหญ่-	710100	1424000	47	ฝั่งทะเลตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	7.03	-		2532	2536		
4	อ่างนาบประชัน	ชลบุรี	บางละมุง	หนองเรือ	712700	1430000	47	ฝั่งทะเลตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	16.60	-		2517	2523		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			กลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาตรเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
5	อ่างหนองค้อ	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	721100	1451900	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	21.40	-	-	2523	2526		
6	อ่างห้วยขุมจิต	ชลบุรี	บางละมุง	ตะเคียนเตี้ย	718200	1438800	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	4.80	-	-	2533	2537		
7	อ่างห้วยสะพาน	ชลบุรี	ศรีราชา	บึง-บ่อวิน	721100	1446100	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	3.84	-	-	2533	2536		
8	อ่างบ้านบึง	ชลบุรี	บ้านบึง	คลองแก้ว	731300	1465000	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	10.98	-	-	2546	2550		
	โครงการชลประทานของ จำนวน 7 โครงการ										131.00	54,608	-				
1	ปตร.ป้องกันน้ำท่วมแม่น้ำประแสร์	ระยอง	แกลง	ทุ่งควายกิน	703150	1413100	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	12,559	-	2518	2522		อ่างหนองปลาไหล
2	ฝายบ้านค่าย	ระยอง	บ้านค่าย	บางบุตร	749270	1418398	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ฝาย	-	19,048	-	2494	2503		
3	ปตร.คลองน้ำพุ	ระยอง	เมือง	มาบตาพุด	736914	1402633	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	2,423	-	2520	2523		
4	ปตร.ป้องกันอุทกภัยระยอง	ระยอง	เมือง	เจ็มนิน	749216	1401338	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	578	-	2501	2505		
5	อ่างตกทราย	ระยอง	ปลวกแดง	แม่น้ำคู	1425800	741200	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	71.40	-	-	2512	2518		
6	อ่างคลองระลอก	ระยอง	แกลง	ทุ่งควายกิน	1423200	799700	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	19.50	-	-	2531	2535		
7	อ่างคลองใหญ่	ระยอง	ปลวกแดง	ละหาร	1434000	751900	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	40.10	20,000	-	2543	2547		
	โครงการชลประทานชลบุรี จำนวน 11 โครงการ										83.01	166,920	-				
1	อ่างเก็บน้ำคลองบอน	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	หนองตากง	216800	1449100	48	โดนลสาบ	S	อ่างเก็บน้ำ	2.50	907	-	2528	2529		
2	อ่างเก็บน้ำคลองพระพุท	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	ท่าโพธิ์	208000	1441500	48	โดนลสาบ	S	อ่างเก็บน้ำ	70.51	44,355	-	2542	2546		
3	ฝายคลองทรายขาว	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	หนองตากง	199100	1449200	48	โดนลสาบ	CI	ฝาย	-	1,389	-	2528	2529		
4	อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	ทรายขาว	178800	1430700	48	โดนลสาบ	S	อ่างเก็บน้ำ	10.00	12,013	-	2518	2519		
5	ระบบส่งน้ำคลองวังโดนด	จันทบุรี	ท่าใหม่	โฆม	821700	1396000	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	61,082	-	2525	2530		
6	ทบ.คลองบ้านกล้วย	จันทบุรี	ท่าใหม่	ช้างข้าม	807000	1408600	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	1,447	-	2520	2520		
7	ฝายคลองลพเพล	จันทบุรี	เมือง	พลลพลา	192500	1395400	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ฝาย	-	4,022	-	2513	2513		
8	ฝายยางจันทบุรี	จันทบุรี	เมือง	ท่าช้าง	187800	1397300	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ฝาย	-	23,877	-	2530	2532		
9	ทบ.คลองพลี	จันทบุรี	ท่าใหม่	บางสระแก้ว	186900	1385400	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	2,068	-	2519	2520		
10	คันกันน้ำแหลมสิงห์	จันทบุรี	แหลมสิงห์	ปากน้ำแหลมสิงห์	183600	1380600	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	อื่น ๆ	-	14,268	-	2496	2505		
11	ทบ.อ่างกระเบง	จันทบุรี	ท่าใหม่	คลองขุด	817000	1392300	47	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	1,491	-	2528	2529		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			กลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางน	ประเภท โครงการ	ปริมาณน้ำ มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
	โครงการชลประทานตราด จำนวน 12 โครงการ										99.07	113,764	-				
1	คันกั้นน้ำเขื่อนน้ำเคือง	ตราด	เมือง	หนองคันทร	233500	1346700	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CD	อื่น ๆ	-	2,493		2492	2492		
2	คันกั้นน้ำเขื่อนน้ำเคือง	ตราด	เมือง	วังกระแจะ	231700	1354800	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CD	อื่น ๆ	-	2,418		2493	2493		
3	อ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำเคือง	ตราด	เมือง	ซำรอก	220000	1357000	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	47.69	7,849		2511	2515		
4	ประตูคลองท่าเลื้อน	ตราด	เมือง	ซำรอก	244800	1356500	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	3,144		2519	2522		
5	คันกั้นน้ำคลองใหญ่	ตราด	แหลมงอบ	แหลมงอบ	216700	1346600	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CD	อื่น ๆ	-	2,730		2520	2522		
6	ประตูเขื่อนกั้นน้ำเขื่อนน้ำเคือง	ตราด	เมือง	หนองเสม็ด	229000	1354500	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	19,043		2527	2534		
7	อ่างเก็บน้ำด้านชุมพล	ตราด	บ่อไร่	ด้านชุมพล	244300	1378800	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	5.60	3,337		2528	2528		
8	อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว	ตราด	บ่อไร่	บ่อไร่	230400	1394900	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	2.35	2,714		2528	2528		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยแรง	ตราด	บ่อไร่	ด้านชุมพล	247600	1372000	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	36.80	40,903		2540	2545		
10	อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ	ตราด	เขาสมิง	ท่าโสม	217400	1360800	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	6.63	6,290		2540	2545		
11	ประตูเขื่อนน้ำเคือง	ตราด	เขาสมิง	เขาสมิง	223500	1366200	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	17,114		2535	2539		
12	ประตูคลองรางหวาย	ตราด	เขาสมิง	เขาสมิง	222900	1366300	48	ฝั่งทะเล ตะวันออก	CI	ปตร.	-	5,729		2518	2520		
	โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จำนวน 3 โครงการ										1,559.20	162,889	-				
1	ฝายเขื่อนน้ำเคือง (ฝายท่าลาด)	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เกาะขาม	760400	1516300	47	บางปะกง	CI	ฝาย	-	160,125		2540	2543		
2	อ่างเก็บน้ำลาดกระบัง	ฉะเชิงเทรา	สนมชัยเขต	ลาดกระบัง	763000	1501200	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.20	2,764		2526	2527		
3	อ่างชลประทาน	ฉะเชิงเทรา	สนมชัยเขต	ท่ากระดาน	1515500	0785700	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	55.00	-		2530	2533		
	โครงการชลประทานปราจีนบุรี จำนวน 10 โครงการ										5.45	124,512	-				
1	โครงการกั้นน้ำ	ปราจีนบุรี	ศรีมหาโพธิ์	บ้านหมื่น	777894	1546700	47	ปราจีนบุรี	CD	อื่น ๆ	-	55,485		2493	2503		
2	ฝายหัวน้ำเคือง	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	วัดเคียน	808741	1536425	47	ปราจีนบุรี	CI	ฝาย	-	8,744		2512	2519		
3	ห้วยน้ำเคือง	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	หาดบางแก้ว	786569	1546027	47	ปราจีนบุรี	CI	ปตร.	-	4,118		2520	2520		
4	ประตูห้วยน้ำเคือง	ปราจีนบุรี	เมือง	ดงเหล็ก	762668	1558877	47	ปราจีนบุรี	CI	ปตร.	-	1,237		2520	2520		
5	ประตูประจักษ์ศิลปาคม	ปราจีนบุรี	ประจักษ์ศิลปาคม	บุไผ่	778827	1567742	47	ปราจีนบุรี	CI	ปตร.	-	12,823		2525	2537		
6	ประตูคลองสารภี	ปราจีนบุรี	เมือง	วัดโบสถ์	746800	1551300	47	ปราจีนบุรี	CI	ปตร.	-	25,959		2520	2523		
7	ประตูคลองจะ	ปราจีนบุรี	เมือง	รอมเมือง	754600	1555600	47	ปราจีนบุรี	CI	ปตร.	-	16,147		2519	2520		
8	อ่างเก็บน้ำ 1	ปราจีนบุรี	เมือง	บ้านพระ	1565600	759700	47	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.90	-		2517	2521		
9	อ่างเก็บน้ำ 1	ปราจีนบุรี	นาดี	บุพราหมณ์	1571900	815200	47	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.20	-		2526	2527		
10	อ่างเก็บน้ำ 2	ปราจีนบุรี	เมือง	บ้านพระ	1565900	760100	47	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.35	-		2538	2540		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาตรเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
	โครงการชลประทานนครนายก จำนวน 9 โครงการ										26.15	43,992	-				
1	ปตร.คลองบ้านนา	นครนายก	บ้านนา	พิตุออก	722700	1575600	47	บางปะกง	CI	ปตร.	-	18,631		2522	2524		
2	ปตร.คลองยาง	นครนายก	ปากพลี	โคกกรวด	751500	1568000	47	ปราจีนบุรี	CI	ปตร.	-	16,482		2534	2536		
3	อ่างเก็บน้ำบ้านม่วง	นครนายก	ปากพลี	หินลาด	752700	1573500	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.80	507		2541	2543		
4	อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน	นครนายก	บ้านนา	พิตุออก	757500	1574600	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	6.90	1,239		2520	2524		
5	อ่างเก็บน้ำคลองกลาง	นครนายก	นครนายก	ปากพลี	754600	1575000	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	3.10	2,491		2544	2548		
6	อ่างเก็บน้ำคลองสี่เสียด	นครนายก	ปากพลี	หนองแสง	751100	1576300	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	1.14	2,143		2538	2539		
7	อ่างเก็บน้ำคลองโสด	นครนายก	เมือง	เขาวง	736500	1580600	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	3.91	-		2525	2537		
8	อ่างเก็บน้ำทรายทอง	นครนายก	เมือง	เขาวง	737900	1588300	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.00	644		2525	2526		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยเปือ	นครนายก	เมือง	เขาวง	739600	1583200	47	บางปะกง	S	อ่างเก็บน้ำ	8.30	1,855		2525	2531		
	โครงการชลประทานสระแก้ว จำนวน 11 โครงการ										192.57	84,608	-				
1	อ่างเก็บน้ำคลองสาเลียบ	สระแก้ว	เมือง	เขานกขจร	194700	1512900	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	5.70	2,351		2527	2529		
2	อ่างเก็บน้ำท่าเกษม	สระแก้ว	เมือง	ท่าแยก	020440	154630	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	7.30	4,312		2522	2524		
3	อ่างเก็บน้ำคลองพันปี	สระแก้ว	เมือง	โคกขี้เือง	018370	155130	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.27	2,424		2530	2531		
4	อ่างเก็บน้ำพระปราง	สระแก้ว	วัฒนานคร	พ้อมภูมิ	221900	1548500	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	97.00	13,263		2534	2544		
5	อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ	สระแก้ว	วัฒนานคร	หนองน้ำใส	214900	1544400	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	5.50	4,416		2530	2531		
6	อ่างเก็บน้ำเขาดิน	สระแก้ว	คลองหาด	คลองหาด	212500	1585700	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.40	705		2530	2531		
7	อ่างเก็บน้ำคลองสี่เปือ	สระแก้ว	ตาพระยา	ตาพระยา	270700	1561500	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	1.50	357		2529	2536		
8	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	สระแก้ว	ตาพระยา	ตาพระยา	246300	1551300	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	60.00	50,676		2509	2510		
9	อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน	สระแก้ว	ตาพระยา	โคกสแลน	248300	1544000	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	10.00	3,858		2524	2526		
10	อ่างเก็บน้ำเขารัง	สระแก้ว	อรัญประเทศ	ผ่านศึก	218900	1504900	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	3.72	1,855		2529	2531		
11	อ่างเก็บน้ำคลองทวาย	สระแก้ว	วัฒนานคร	หนองตะเคียน บอน	020390	154310	48	ปราจีนบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.18	390		2521	2522		
	สำนักงานชลประทานที่ 10 จำนวน 24 โครงการ										211.90	198,321	10,000				
	โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ จำนวน 13 โครงการ										163.72	208,321	-				
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง	เพชรบูรณ์	เมือง	ป่าเลา	723029	1819572	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	18.74	12,937		2512	2521		
2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยค่อมแก่น	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	ห้วยไร่	751684	1861296	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	33.22	13,364		2531	2545		
3	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเลี้ยวลับ	เพชรบูรณ์	เมือง	บ้านโคก	744184	1815909	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	7.85	6,059		2531	2541		
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา	เพชรบูรณ์	เมือง	ป่าเลา	724642	1823818	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	8.40	1,094		2549	2551		
5	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	เพชรบูรณ์	เมือง	ห้วยใหญ่	747582	1822596	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	13.25	8,278		2549	2553		
6	โครงการฝายศรีจันทร์	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	ท่าอิฐ	748114	1867739	47	ป่าสัก	I	ฝาย	-	5,646		2524	2527		
7	โครงการฝายน้ำล้นน้ำป่าสัก	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	ห้วยไร่	744717	1862420	47	ป่าสัก	I	ฝาย	-	29,730		2497	2512		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาณเก็บน้ำ มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม.	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
8	โครงการขยายวังโป่ง	เพชรบูรณ์	วังโป่ง	วังโป่ง	694277	1808010	47	น่าน	I	ฝาย	-	3,266		2527	2527		
9	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนกกอก	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	นกกอก	729717	1858744	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	20.58	10,500		2551	2554		
10	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองห้วยยา	เพชรบูรณ์	เมือง	ป่าเลา	716637	180921	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	5.65	3,600		2552	2555		
11	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำปาง	เพชรบูรณ์	หนองไผ่	วังท่าดี	738404	1771076	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	48.51	21,000		2552	2555		
12	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่นใหญ่	เพชรบูรณ์	เขาค้อ	แคมป์สน	723589	1857059	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	7.52	3,500		2553	2555		
13	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	โคกปรัง	739967	1747604	47	ป่าสัก	เขื่อนดิน	อ่างเก็บน้ำ	17.20	-	10,000	2555	2558		
	โครงการชลประทานลพบุรี จำนวน 7 โครงการ										26.70	73,055	-				
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง	ลพบุรี	เมือง	ห้วยโป่ง	680859	1654898	47	เจ้าพระยา	S	อ่างเก็บน้ำ	2.07	719		2527	2529		มอบหน่วยงานอื่น
2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน	ลพบุรี	ชัยบาดาล	ม่วงคอม	714452	1671751	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	8.42	7,637		2528	2536		
3	โครงการตร.ลำสนธิ	ลพบุรี	ชัยบาดาล	นโสม	745680	1684762	47	ป่าสัก	I	ปตร.	-	45,255		2531	2542		
4	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก	ลพบุรี	ลำสนธิ	กุดตาเพชร	749183	1713631	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	0.98	1,866		2531	2535		
5	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา	ลพบุรี	ลำสนธิ	กุดตาเพชร	749556	1716364	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	0.98	1,395		2531	2535		
6	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังนม)	ลพบุรี	เมือง	เขาพระงาม	699313	1687309	47	เจ้าพระยา	S	อ่างเก็บน้ำ	12.00	15,357		2527	2528		
7	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน	ลพบุรี	ชัยบาดาล	เขาแม่ลม	707727	1669284	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	2.25	825		2547	2550		
	โครงการชลประทานสระบุรี จำนวน 2 โครงการ										4.28	6,292	-				
1	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านแดง	สระบุรี	แก่งคอย	จำบากเพว	724546	1607315	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	3.18	4,924		2528	2528		
2	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	เขาหินพัฒนา	708464	1618350	47	ป่าสัก	S	อ่างเก็บน้ำ	1.10	1,368		2545	2547		
	โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 โครงการ										-	10,000					
1	ประตูระบายน้ำปลายคลองทบน	พระนครศรีอยุธยา	วังน้อย	วังน้อย	686,853	1,570,592		เจ้าพระยา		ปตร.		5,000		2555	2555		
2	ประตูระบายน้ำกลางคลอง 26	พระนครศรีอยุธยา	วังน้อย	วังน้อย	686,735	1,574,061		เจ้าพระยา		ปตร.		5,000		2555	2555		
	สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 4 โครงการ										-	-	-				
	โครงการชลประทานปทุมธานี จำนวน 4 โครงการ										-	-	-				
1	ก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย จากคลองประมงประชิดทางรถไฟด้านน้ำ เจ้าพระยา	ปทุมธานี	สามโคก	เชียงรากน้อย	667,470E	1,560,533N	47	เจ้าพระยา	F	อื่น ๆ				2555	2556		
2	ประตูระบายน้ำ/สถานีสูบน้ำเพื่อการปาดคลอง รังสิตประยูรศักดิ์	ปทุมธานี	เมือง	บ้านใหม่	680200	1544400	47	เจ้าพระยา	D	ปตร.				2555	2556		
3	ปรับปรุงคันคลองคลองเชียงรากน้อย ด้านใต้ ช่วงที่ 1 (กม.0+060 ถึง กม.2+350)	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	เชียงรากน้อย	670,635E	1,562,240N	47	เจ้าพระยา	F	อื่น ๆ				2555	2556		
4	ปรับปรุงคันคลองคลองเชียงรากน้อย ด้านใต้ ช่วงที่ 2 (กม.2+350 ถึง กม.4+650)	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	เชียงรากน้อย	673200	1562800	47	เจ้าพระยา	F	อื่น ๆ				2555	2556		
	สำนักงานชลประทานที่ 12 จำนวน 7 โครงการ										51.49	148,109	-				
	โครงการชลประทานชัยนาท จำนวน 1 โครงการ										-	59,264	-				
1	ทุ่งวัดสิงห์	ชัยนาท	วัดสิงห์	หนองบัว	611447	1689416	47	ท่าจีน	P	สถานีสูบน้ำ	-	59,264		2525	2534		


ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารพื้นฐาน	ประเภท โครงการ	ปริมาตรเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
	โครงการชลประทานสุพรรณบุรี จำนวน 2 โครงการ										4.40	5,100	-				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเตี๋ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	นิคมกระเสียว	554561	1631440	47	ท่าจีน	SI	อ่างเก็บน้ำ	2.80	3,000		2526	2527		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	วิชัย	539700	1657000	47	ท่าจีน	SI	อ่างเก็บน้ำ	1.60	2,100		2551	2553		
	โครงการชลประทานอุทัยธานี จำนวน 4 โครงการ										47.09	83,745	100,000				
1	เขื่อนวังกรเล้า	อุทัยธานี	เมือง	ทุ่งใหญ่	607717	1713999	47	สะแกกรัง	I	ปตร.	3.68	40,648		2523	2525		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว	อุทัยธานี	หนองขาหย่าง	หนองขาหย่าง	556170	1696470	47	ท่าจีน	S	อ่างเก็บน้ำ	43.41	37,000		2538	2545		
3	ฝายห้วยคัลล	อุทัยธานี	บ้านไร่	ห้วยคัลล	561848	1665790	47	ท่าจีน	I	ฝาย	-	6,097		2532	2532		
4	คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตาคลี ช่วงที่ 4	อุทัยธานี	เมือง	เนินแจง, สะแกกรัง	610710 613275	1708675 1704010	47	สะแกกรัง	F	คันกั้นน้ำ	-	-	100,000	2555	2558		
	สำนักงานชลประทานที่ 13 จำนวน 8 โครงการ										131.08	32,439	-				
	โครงการชลประทานราชบุรี จำนวน 5 โครงการ										66.43	22,415	-				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยลำไผ่แดง	ราชบุรี	เมือง	น้ำพุ	566043	1494120	4936111	แม่กลอง	S	อ่างเก็บน้ำ	36.00	14,446		2531	2535		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด	ราชบุรี	สวนผึ้ง	หนองพันจันทร์	549700	1487373	48351	แม่กลอง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.30	5,270		2528	2530		
3	อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย	ราชบุรี	แก่งกระจาน	บ้านโป่ง	545494	1469147	48351	แม่กลอง	S	อ่างเก็บน้ำ	23.40	2,699		2539	2544		
4	อ่างเก็บน้ำโป่งกระเจิง	ราชบุรี	สวนผึ้ง	บ้านโป่ง	550089	1474237	48351	แม่กลอง	S	อ่างเก็บน้ำ	0.23	-		2520	2521	1/	
5	อ่างเก็บน้ำห้วยป่าหวาย	ราชบุรี	สวนผึ้ง	หนองพันจันทร์	547522	1497173	4836111	แม่กลอง	S	อ่างเก็บน้ำ	2.50	-		2525	2526	1/	
	โครงการชลประทานกาญจนบุรี จำนวน 3 โครงการ										64.65	10,024	-				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยเหิน	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	ห้วยกระเบา	566500	1617600	48381	ท่าจีน	S	อ่างเก็บน้ำ	10.65	4,675		2527	2531		
2	อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	ห้วยกระเบา	547300	1633400	48381	แม่กลอง	S	อ่างเก็บน้ำ	50.00	-		2535	2540		ไม่มีพื้นที่ชลประทาน
3	อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน	กาญจนบุรี	ด่านช้าง	องค์พระ	536300	1637025	4938111	แม่กลอง	S	อ่างเก็บน้ำ	4.00	5,349		2539	2544		
	สำนักงานชลประทานที่ 14 จำนวน 25 โครงการ										220.19	113,030	-				
	โครงการชลประทานเพชรบุรี จำนวน 13 โครงการ										107.29	30,555	-				
1	อ่างเก็บน้ำห้วยตะแบก	เพชรบุรี	ชะอำ	สามพระยา	596627	1406327	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	4.00	1,903		2528	2529	พระราชดำริ	
2	อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	เพชรบุรี	ชะอำ	สามพระยา	598754	1401238	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	1.95	1,140		2527	2529	พระราชดำริ	
3	อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งมะ	เพชรบุรี	ชะอำ	ไร่หินพัฒนา	583166	1397161	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	8.00	7,670		2525	2525	พระราชดำริ	
4	อ่างเก็บน้ำห้วยทวาย	เพชรบุรี	ชะอำ	ห้วยทรายเหนือ	592150	1407510	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	0.80	688		2529	2529	พระราชดำริ	
5	อ่างเก็บน้ำโงะเชล	เพชรบุรี	ชะอำ	ดอนห้วย	594997	1420118	47	เพชรบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.81	2,325		2519	2521	พระราชดำริ	
6	อ่างเก็บน้ำห้วยพะง	เพชรบุรี	ชะอำ	เขาใหญ่	596408	1412624	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	8.00	2,560		2517	2521	พระราชดำริ	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยวังยาว	เพชรบุรี	ทวาย	ทวาย	593373	1421823	47	เพชรบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.26	827		2520	2524	พระราชดำริ	
8	อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา	เพชรบุรี	ทวาย	เขากระปุก	571773	1400376	47	เพชรบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	3.40	2,377		2525	2527	พระราชดำริ	
9	อ่างเก็บน้ำบ้านกระหวางสาม	เพชรบุรี	อ.แก่งกระจาน	ป่าเต็ง	560813	1392687	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	6.00	6,894		2529	2533	พระราชดำริ	
10	อ่างเก็บน้ำห้วยสล	เพชรบุรี	ทวาย	เขากระปุก	579182	1404846	47	เพชรบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	4.05	4,023		2535	2535	พระราชดำริ	

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			กลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาตรเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบ.ม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
11	อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย	เพชรบุรี	เขาย้อย	ห้วยคัง	584096	1459630	47	เพชรบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	0.32	149		2523	2524	พระราชดำริ	
12	อ่างเก็บน้ำห้วยนก	เพชรบุรี	ห้วยยาง	กัลลหรง	573790	1410311	47	เพชรบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	27.50	-		2548	2552	พระราชดำริ	อยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเพชรบุรี
13	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์	เพชรบุรี	หนองหญ้าปล้อง	หนองหญ้าปล้อง	571100	1457240	47	เพชรบุรี	S	อ่างเก็บน้ำ	42.20	-		2546	2550	พระราชดำริ	อยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเพชรบุรี
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 11 โครงการ																	
1	อ่างเก็บน้ำห้วยชุม	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	หาดขาม	575000	1335000	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	41.10	13,914		2512	2523	พระราชดำริ	1/
2	อ่างเก็บน้ำคลองบัง	ประจวบคีรีขันธ์	เมือง	อ่าวน้อย	577500	1318300	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	22.20	15,486		2526	2534	พระราชดำริ	1/
3	อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน	ประจวบคีรีขันธ์	เมือง	อ่าวน้อย	576500	1322500	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	2.80	3,103		2521	2536	พระราชดำริ	1/
4	อ่างเก็บน้ำห้วยรางม	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	หนองพลับ	576400	1390900	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	9.50	8,495		2537	2546	พระราชดำริ	
5	อ่างเก็บน้ำคลองช่องลม	ประจวบคีรีขันธ์	ท่ายาง	เขาสาม	558000	1278400	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	5.50	4,233		2533	2535	พระราชดำริ	
6	อ่างเก็บน้ำคลองกระ	ประจวบคีรีขันธ์	ท่ายาง	นาทวาย	554000	1275500	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	10.40	4,778		2537	2542	พระราชดำริ	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	หาดขาม	579375	1342971	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	11.40	-		2533	2535	พระราชดำริ	
8	ฝายทดน้ำคลองลำ	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพานน้อย	ทรายทอง	546300	1218600	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	1	ฝาย	-	2,565		2533	2538	พระราชดำริ	
9	ระบบส่งน้ำห้วยวังเต	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	หาดขาม	580456	1342943	47	ฝั่งทะเลตะวันตก	I	อื่น ๆ		4,000		2551	2553		
10	ระบบส่งน้ำห้วยรางม	ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	หนองพลับ	576400	1390900	48	ฝั่งทะเลตะวันตก	I	อื่น ๆ		5,600		2546	2549		
11	ระบบส่งน้ำห้วย	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	หาดขาม	575002	1335279	49	ฝั่งทะเลตะวันตก	I	อื่น ๆ		20,300		2547	2548		
โครงการชลประทานระนอง จำนวน 1 โครงการ																	
1	อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป	ระนอง	เมือง	หาดส้มแป	468296	1099197	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	10.00	-		2550	2553		
สำนักงานชลประทานที่ 15 จำนวน 28 โครงการ																	
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 9 โครงการ																	
1	โครงการอ่างเก็บน้ำดินแดง	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	565108	950809	47	ตปี	S	อ่างเก็บน้ำ	60.00	25,573		2532	2546		
2	โครงการอ่างเก็บน้ำกระทุ	นครศรีธรรมราช	พิปูน	เขาพระ	558179	946848	47	ตปี	S	อ่างเก็บน้ำ	70.50	14,760		2532	2541		
3	โครงการประดู่ระบายน้ำทุ่งนเมืองชัย	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	ท่ายาง	537369	913868	47	ตปี	I	ปตร.	-	762		2533	2535		
4	โครงการก้ายคลองลำ	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	ท่ายาง	540244	918219	47	ตปี	I	ฝาย	-	20,360		2524	2528		
5	โครงการก้ายคลองอ้ายเขียว	นครศรีธรรมราช	พรหมคีรี	อินศรี	594676	945086	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	I	ฝาย	-	15,466		2519	2521		
6	โครงการก้ายคลองคูถนน	นครศรีธรรมราช	ท่าศาลา	โพธิ์	594453	959923	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	I	ฝาย	-	20,768		2527	2533		
7	โครงการประดู่ระบายน้ำท่าจันทร์	นครศรีธรรมราช	ขนอม	ท้องเนียน	585522	1024380	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	I	ปตร.	-	1,146		2525	2528		
8	โครงการก้ายคลองท่าพัน	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	589730	982279	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	I	ฝาย	-	37,041		2539	2548		

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	* ลักษณะ อาคารขวางน้ำ	ประเภท โครงการ	ปริมาณการเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
9	โครงการกักเก็บน้ำท่าเรือ	นครศรีธรรมราช	สิชล	สี่ขีด	592572	995838	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	I	ฝาย	-	11,870		2493	2497		
	โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 โครงการ										2.19	118,654	-				
1	ฝายคลองท่าทอง	สุราษฎร์ธานี	ดอนสัก	ไชยคราม	569053	1013348	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	I	ฝาย	-	41,890		2530	2541		
2	ฝายคลองทวด	สุราษฎร์ธานี	เวียงสระ	บ้านส้อง	545146	960877	47	ต.ปี	I	ฝาย	-	41,095		2536	2544		
3	ฝายคลองพังปูน (ช่องช้าง)	สุราษฎร์ธานี	นาสาร	พรุพี	543590	962717	47	ต.ปี	I	ฝาย	-	2,423		2526	2526		
4	อ่างเก็บน้ำบางทรายมูล	สุราษฎร์ธานี	พนม	คลองชะอุ่น	476994	965514	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	S	อ่างเก็บน้ำ	2.19	3,050		2529	2530		
5	ฝายคลองไชยา	สุราษฎร์ธานี	ไชยา	ป่าเล	513757	1041751	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	I	ฝาย	-	30,196		2513	2521		
	โครงการชลประทานกระบี่ จำนวน 7 โครงการ										29.00	45,167	-				
1	ฝายคลองน้ำแดง	กระบี่	เขาพนม	พรตีสว	508879	916640	47	ต.ปี	I	ฝาย	-	6,706		2511	2514		
2	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว	กระบี่	คลองท่อม	คลองท่อมใต้	519859	880305	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	7.30	4,220		2531	2536	พระราชดำริ	
3	ฝายคลองทรายขาว	กระบี่	คลองท่อม	ทรายขาว	529264	857306	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝาย	-	2,831		2493	2495		
4	ฝายคลองปากไผ่	กระบี่	เมือง	เหนือคลอง	502084	894766	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝาย	-	5,563		2493	2497		
5	อ่างเก็บน้ำคลองพญา	กระบี่	ปลายพระยา	ปลายพระยา	522295	908356	47	ต.ปี	S	อ่างเก็บน้ำ	3.20	2,755		2533	2536	พระราชดำริ	
6	อ่างเก็บน้ำบางก่าบริด	กระบี่	เขาพนม	สิมปูน	522500	908500	47	ต.ปี	S	อ่างเก็บน้ำ	16.00	16,909		2529	2533	พระราชดำริ	
7	อ่างเก็บน้ำห้วยลึก	กระบี่	ปลายพระยา	เขาเจม	479587	950317	47	ต.ปี	S	อ่างเก็บน้ำ	2.50	6,183		2533	2537		
	โครงการชลประทานพังงา จำนวน 5 โครงการ										-	31,057	-				
1	ฝายทดน้ำคลองถ้ำ	พังงา	เมือง	ตากแดด	442100	936600	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝาย	-	2,533		2493	2495		
2	ฝายทดน้ำคลองยางบอน	พังงา	คุระบุรี	คุระ	440700	1024200	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝาย	-	21,195		2534	2546		
3	ฝายทดน้ำคลองนาค	พังงา	ท้ายเหมือง	บางทอง	426300	927900	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝาย	-	1,991		2495	2497		
4	ฝายทดน้ำคลองบ่อแสน	พังงา	ทับปุด	บ่อแสน	454383	938036	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝาย	-	1,148		2517	2519		
5	ฝายทดน้ำคลองลำไทรมาด	พังงา	ทับปุด	โคกเจริญ	460030	947400	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝาย	-	4,190		2493	2495		
	โครงการชลประทานภูเก็ต จำนวน 2 โครงการ										14.51	-	-				
1	อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ	ภูเก็ต	ถลาง	ศรีสุนทร	426318	880897	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	7.20	-		2548	2551	2/	
2	อ่างเก็บน้ำบางวาด	ภูเก็ต	กะทู้	กะทู้	427008	872205	47	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	7.31	-		2520	2526	2/	

ลำดับที่	สำนักงานชลประทาน/โครงการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	พิกัด UTM			ลุ่มน้ำหลัก	ลักษณะ อาคารขวางงาน	ประเภท โครงการ	ปริมาตรเก็บกัก มีหน่วยเป็น ล้าน ลบม	พื้นที่ (ไร่)		ระยะเวลาก่อสร้าง		พระราชดำริ	หมายเหตุ
					E	N	Zone					พื้นที่ ชลประทาน	พื้นที่รับ ประโยชน์	เริ่ม	เสร็จ		
	สำนักงานชลประทานที่ 16 จำนวน 34 โครงการ										145.66	574,418	500				
	โครงการชลประทานสงขลา จำนวน 14 โครงการ										84.16	165,086	-				
1	ฝ่ายชะม่วง	สงขลา	รัตภูมิ	ท่าชะม่วง	635364	787505	47 NPH	ทะเลสาบสงขลา	I	ฝ่าย	-	83,500		2498	2505		1/
2	ฝ่ายคลองลาด	สงขลา	หาดใหญ่	ควมลัง	652754	773009	47 NPH	ทะเลสาบสงขลา	I	ฝ่าย	-	3,442		2514	2518		
3	ปตร.ปลักเือง	สงขลา	นาทวี	นาทวี	687718	746006	47 NPH	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	I	ปตร.	-	23,593		2519	2526		
4	พัฒนาลุ่มน้ำคลองหอยโข่งและคลองจำไทร (อ่างคลองจำไทร)	สงขลา	หาดใหญ่	คลองหอยโข่ง	647403	755128	47 NPH	ทะเลสาบสงขลา	S	อ่างเก็บน้ำ	6.00	6,604		2526	2528		
5	พัฒนาลุ่มน้ำคลองขลา	สงขลา	หาดใหญ่	คลองหอยโข่ง	646904	759902	47 NPH	ทะเลสาบสงขลา	S	อ่างเก็บน้ำ	21.42	24,601		2528	2540		
6	ปตร.คลองชะนะ	สงขลา	จะนะ	บ้านนา	694840	761211	47 NPH	ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก	D	ปตร.	-	10,722		2534	2540		
7	อ่างเก็บน้ำสะเดา	สงขลา	สะเดา	ลำน้ำแก้ว	665458	727958	47 NPH	ทะเลสาบสงขลา	S	อ่างเก็บน้ำ	56.74	-		2534	2541		2/
8	โครงการบรรเทาอุทกภัยในเขตอำเภอหาดใหญ่	สงขลา	หาดใหญ่	บางกล้า	660785	773868	47 NPH	ทะเลสาบสงขลา	D	อื่น ๆ	-	-		2531	2543		พื้นที่ระบายน้ำ
9	โครงการจัดหาน้ำในราษฎรตำบลรัตภูมิ (ปตร.คลองรัตภูมิ)	สงขลา	ควนเนียง	รัตภูมิ	647600	788700	47 NPH	ทะเลสาบสงขลา	I	ปตร.	-	12,624		2547	2548		
10	ปตร.ปากกระวะ	สงขลา	ระโนด	คลองแดน	647500	876700	47 NPJ	ทะเลสาบสงขลา	D	ปตร.	-	-		2496	2498		3/
11	ฝ่ายบ้านกระวะ	สงขลา	ระโนด	กระวะ	652700	854000	47 NPJ	ทะเลสาบสงขลา	I	ฝ่าย	-	-		2516	2516		3/
12	คั่นกันน้ำกระแลสินธุ์	สงขลา	ระโนด	ระโนด	643700	858300	47 NPJ	ทะเลสาบสงขลา	F	อื่น ๆ	-	-		2510	2521		3/
13	คลองพลองอาศัย กิ่งสงขลา	สงขลา	สิงหนคร	ม่วงม	645000	859200	47 NPJ	ทะเลสาบสงขลา	C	อื่น ๆ	-	-		2527	2549		3/
14	โครงการอ่างเก็บน้ำพยุหิตควย จังหวัดสงขลา	สงขลา	นาหม่อม	นาหม่อม	672300	770800	47	ทะเลสาบสงขลา	S	อ่างเก็บน้ำ	2.50	-	500	2555	2558		
	โครงการชลประทานสตูล จำนวน 3 โครงการ										-	40,370	-				
1	ฝ่ายยุดสน	สตูล	ควนโดน	ควนโดน	621300	752000	47 NPH	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝ่าย	-	26,110		2501	2507		
2	ปตร.บาไรย	สตูล	ละงู	ปากน้ำ	585600	756800	47 NNH	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	D	ปตร.	-	2,793		2518	2521		
3	ฝ่ายท่าพร	สตูล	ควนโดน	ควนโดน	614300	754800	47 NPH	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝ่าย	-	11,467		2551	2551		
	โครงการชลประทานตรัง จำนวน 5 โครงการ										18.50	96,614	-				
1	โครงการฝายคลองนางน้อย	ตรัง	เมือง	ละมอ	580313	834813	47 NNU	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I	ฝ่าย	-	33,560		2512	2521		
2	โครงการคันกันน้ำท่าข้ามเหนือใต้	ตรัง	เมือง	นาพามใต้	558321	841149	47 NNU	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	F	อื่น ๆ	-	13,593		2492	2495		4/
3	โครงการปตร.คลองกะลาเส	ตรัง	สิเกา	กะลาเส	536588	854131	47 NNU	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I, D	ปตร.	-	14,728		2527	2533		
4	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าจิ้ว	ตรัง	ห้วยยอด	ท่าจิ้ว	576293	866515	47 NNU	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	S	อ่างเก็บน้ำ	18.50	17,900		2537	2543		
5	โครงการปตร.คลองปะเหลียน	ตรัง	ปะเหลียน	ปะเหลียน	588838	809567	47 NNU	ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก	I, D	ปตร.	-	16,832		2543	2548		

แผนที่แสดงที่ตั้งและพื้นที่ชลประทานโครงการขนาดกลาง ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

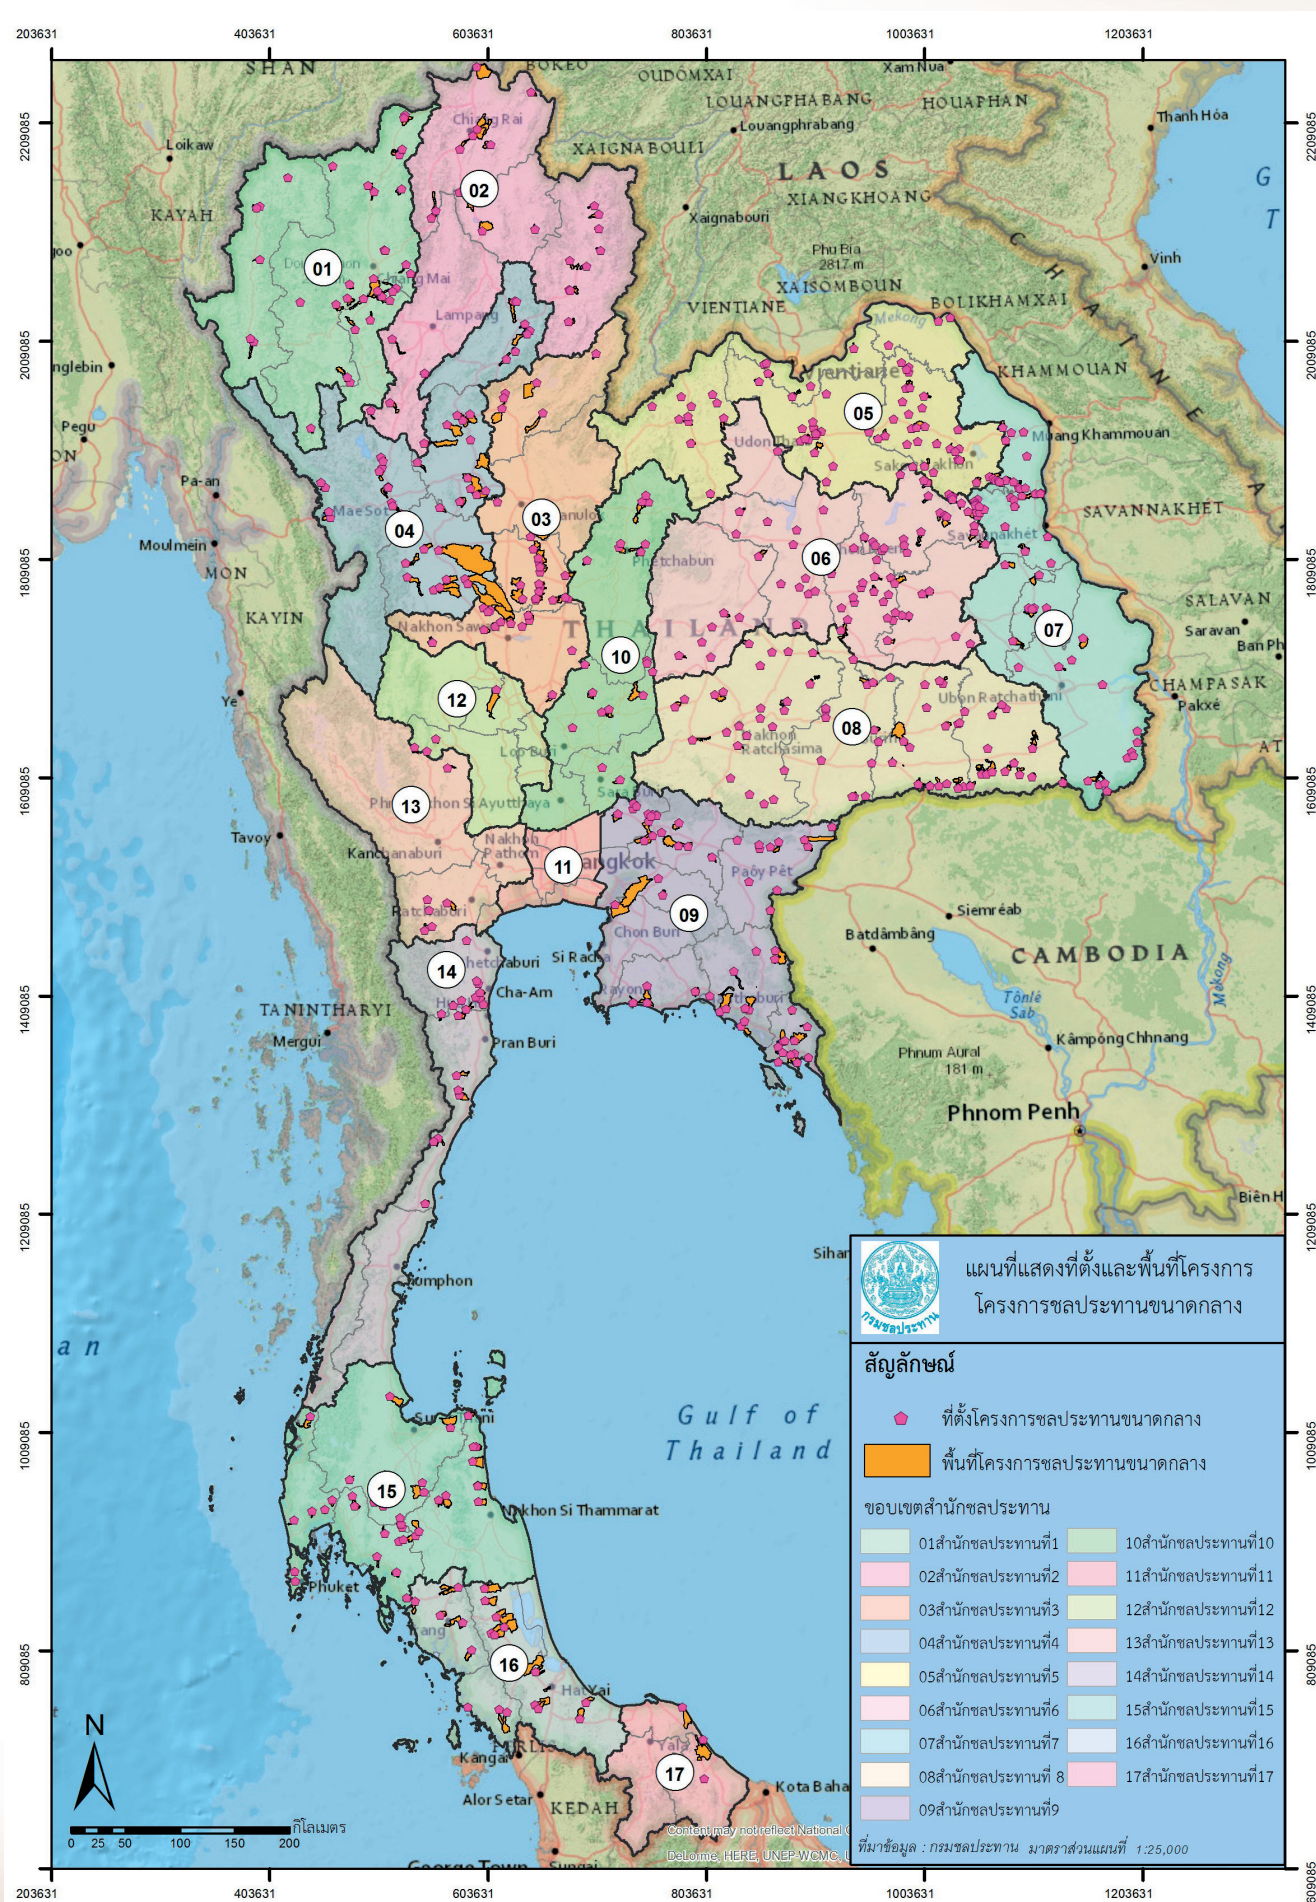

3.5 โครงการชลประทานขนาดเล็ก และ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

3.5.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ : ชป.เล็ก

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	ประเภทโครงการ	ปริมาณดิน เก็บกัก (ล้าน.ม.๖)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
	รวมทั้งสิ้น 72 รายการ								12.558	13,748	35,845			
	สำนักงานชลประทานที่ 1								-	-	2,300			
1	(32.1) ฝ่ายกักเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	แม่แวน	พร้าว	เชียงใหม่	19.314	99.210	ปิง	ฝาย	-	-	600	2558	2558	
2	(32.2) ฝ่ายชลประทานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทามูเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	ทามูเงิน	แม่ทา	ลำพูน	18.416	98.973	ปิง	ฝาย	-	-	1,500	2558	2558	
3	(32.3) ฝ่ายห้วยแม่เรียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าปูน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ท่าปูน	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	18.299	98.049	สาละวิน	ฝาย	-	-	200	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 2								-	3,000	600			
4	(32.4) ฝ่ายแม่ลา(บ้านนางเลา)พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ตำบลเสริมชัย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	เสริมชัย	เสริมงาม	ลำปาง	17.2246	99.5944	วัง	ฝาย	-	500	-	2558	2558	
5	(32.5) ฝ่ายบ้านนาเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาเหนือ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	นาเหนือ	เวียงสา	น่าน	18.6677	100.7882	น่าน	ฝาย	-	1,000	-	2558	2558	
6	(32.6) ฝ่ายน้ำลาว ตำบลเชียงแสง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	เชียงแสง	ภูซาง	พะเยา	19.6500	100.2800	โขง	ฝาย	-	-	600	2558	2558	
7	(32.7) ฝ่ายหนองหอยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	แม่เจดีย์	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	19.1900	99.5160	โขง	ฝาย	-	1,500	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 3								-	-	4,500			
8	(32.8) ฝ่ายห้วยชัยอีเล้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำหมื่น อำเภอบ้านตาก จังหวัดอุดรธานี	น้ำหมื่น	บ้านตาก	อุดรธานี	17.8150	100.3040	น่าน	ฝาย	-	-	-	2558	2558	
9	(32.9) ฝ่ายบ้านหนองยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	บ้านยาง	วัดโบสถ์	พิษณุโลก	17.9440	100.3830	น่าน	ฝาย	-	-	500	2558	2558	
10	(32.10) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองห้วย (คลองยางนกรทะ) ตำบลบ้านนา อำเภोजิราขาม จังหวัดพิจิตร	บ้านนา	จิราขาม	พิจิตร	16.4880	100.1160	น่าน	ระบบส่งน้ำ	-	-	2,000	2558	2558	
11	(32.11) ฝ่ายแม่เปินพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่เปิน อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	แม่เปิน	ลาดยาว	นครสวรรค์	15.6780	99.7460	สะแกกรัง	ฝาย	-	-	2,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 4								-	4,600	6,200			
12	(32.12) ฝ่ายคลองยายเปี้ย ตำบลโกสัมพดี อำเภอโกสัมพดี จังหวัดกำแพงเพชร	โกสัมพดี	โกสัมพดี	กำแพงเพชร	16.7020	99.4370	ปิง	ฝาย	-	800	800	2558	2558	
13	(32.13) ฝ่ายบ้านลาดเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก	น้ำร้อน	เมือง	ตาก	16.9300	99.1990	ปิง	ฝาย	-	1,000	1,000	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	*ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก(ล้าน.ม. ³)	พื้นที่ชลประทาน(ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์(ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
14	(32.14) ฝ่ายรื้อของเปื้อนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	วังพงษ์	เมือง	แพร่	18.2320	100.1650	ยม	ฝาย	-	1,400	1,400	2558	2558	
15	(32.15)อาคารบังคับน้ำคลองแดน พร้อมชุดลอก ตำบลบ้านป้อม อำเภอดงรัก จังหวัดสุโขทัย	บ้านป้อม	ศรีมก	สุโขทัย	17.8070	99.7870	ยม	ฝาย	-	1,400	3,000	2558	2558	
สำนักงานชลประทานที่ 5														
16	(32.17) ฝ่ายห้วยส้มเป้อย ตำบลนาด่าน อำเภอสวรรคต จังหวัดหนองบัวลำภู	นาด่าน	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	17.4610	102.3380	โขง	ฝาย	-	250	-	2558	2558	
17	(32.18) ฝ่ายนาหนองเยียน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	น้ำสวย	เมือง	เลย	17.6700	101.8490	โขง	ฝาย	-	400	-	2558	2558	
18	(32.19) ฝ่ายห้วยเชียงลม ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	หนองสนม	วานรนิวาส	สกลนคร	17.5650	103.8730	โขง	ฝาย	-	1,200	-	2558	2558	
19	(32.20) ฝ่ายห้วยโคน (ห้วยพุง) ตำบลเขม อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	เขม	โพธิ์ชัย	หนองคาย	17.9390	103.9170	โขง	ฝาย	-	720	-	2558	2558	
สำนักงานชลประทานที่ 6														
20	(32.21) ฝ่ายห้วยกุดปลาบ่ ตำบลหนองแสงโลกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	หนองแสงโลกพระ	พล	ขอนแก่น	15.7290	102.5880	ชี	ฝาย	-	-	180	2558	2558	
21	(32.71) ฝ่ายห้วยพริก ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองบัว	สมเด็จ	กาฬสินธุ์	16.7670	103.7460	ชี	ฝาย	-	-	350	2558	2558	
22	(32.22) ฝ่ายบ้านเพอวยชัย ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	บ้านไร่	เทพสถิต	ชัยภูมิ	15.5350	101.0540	ชี	ฝาย	-	-	135	2558	2558	
23	(32.23) ฝ่ายห้วยขอนแก่น ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	วังยาว	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	16.2450	102.9200	ชี	ฝาย	8.660	-	150	2558	2558	
24	(32.24) ฝ่ายห้วยกุดแคน ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองผือ	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	15.7980	103.5080	ชี	ฝาย	-	-	200	2558	2558	
สำนักงานชลประทานที่ 7														
25	(32.25) ฝ่ายบ้านห้วยมะแป ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	เรณูใต้	เรณูนคร	นครพนม	16.9940	104.6850	โขง	ฝาย	0.256	-	500	2558	2558	
26	(32.26) ฝ่ายห้วยทราย ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	16.5440	104.3880	โขง	ฝาย	0.256	-	500	2558	2558	
27	(32.27) ฝ่ายห้วยโศกขี้น ตำบลนาโสน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร	นาโสน	ภูพาน	สกลนคร	15.9870	104.2900	มูล	ฝาย	0.036	-	500	2558	2558	
28	(32.28) ฝ่ายห้วยพระเหลา ตำบลโนนงาม อำเภอโพนทราย จังหวัดสกลนคร	โนนงาม	โพนทราย	สกลนคร	15.8720	104.8500	มูล	ฝาย	0.067	-	300	2558	2558	
29	(32.29) ฝ่ายห้วยจระเข้ม ตำบลหนองโสน อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	หนองโสน	วังสามหมอ	อุดรธานี	15.3820	104.7660	มูล	ฝาย	0.128	-	500	2558	2558	
30	(32.30) อาคารบังคับน้ำห้วยแคนพร้อมชุดลอก (บ้านม่วง) ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	นาสว่าง	เดชอุดม	อุบลราชธานี	15.0120	104.9400	มูล	ฝาย	0.090	-	100	2558	2558	
สำนักงานชลประทานที่ 8														
31	(32.31) ฝ่ายบ้านโนนสำ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	14.5421	101.9618	มูล	ฝาย	-	-	500	2558	2558	
32	(32.32) ฝ่ายบ้านตลาดเจียง ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	สัมฤทธิ์	พิมาย	นครราชสีมา	15.1770	102.4555	มูล	ฝาย	-	-	500	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	ปริมาณตราบาเก็บกัก (ล้าน.ม.³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long					เริ่มต้น	สิ้นสุด	
33	(32.33) ฝ่ายบ้านโคกยาง ตำบลขาม อำเภอขาม จังหวัดบุรีรัมย์	ขาม	ขาม	บุรีรัมย์	14.4622	102.4932	มูล	-	-	1,000	2558	2558	
34	(32.34) ฝ่ายบ้านกะลัน ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	สำโรง	เมือง	สุรินทร์	14.8003	103.6284	มูล	0.080	-	500	2558	2558	
35	(32.35) ฝ่ายบ้านป่าอ้อ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ห้วยจันทร์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	14.5550	104.3700	มูล	0.300	-	1,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 9							1.115	79	2,630			
36	(32.36) อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองน้ำขาวและอาคารขุดลอก ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	บ่อทอง	บ่อทอง	ชลบุรี	13.2570	101.4310	ฝั่งทะเลตะวันออก	0.640	20	500	2558	2558	
37	(32.37) อาคารอเนกประสงค์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนาชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	ท่ากระดาน	สนาชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	13.6120	101.7080	บางปะกง	0.137	5	350	2558	2558	
38	(32.38) ฝ่ายบ้านบึงตากาด ตำบลป่าปูน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	ป่าปูน	วังจันทร์	ระยอง	12.9810	101.4830	ฝั่งทะเลตะวันออก	0.096	22	80	2558	2558	
39	(32.39) ฝ่ายบ้านใหม่หนองพยอมพร้อมขุดลอก ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	13.8900	101.6530	ปราจีนบุรี	0.048	10	500	2558	2558	
40	(32.40) ฝ่ายคลองพันปี 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	บ้านแก่ง	เมือง	สระแก้ว	13.9400	101.9810	ปราจีนบุรี	0.035	6	500	2558	2558	
41	(32.41) ฝ่ายบ้านคลองตาแดง 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	12.9170	102.3320	ฝั่งทะเลตะวันออก	0.065	8	400	2558	2558	
42	(32.42) ฝ่ายบ้านหนองมาตร ตำบลช้างชุม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	ช้างชุม	บ่อไร่	ตราด	12.6040	102.4680	ฝั่งทะเลตะวันออก	0.094	8	300	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 10							0.400	-	850			
43	(32.43) อ่างเก็บน้ำโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	บ้านกลาง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	16.6560	101.3330	ป่าสัก	0.400	-	250	2558	2558	
44	(32.44) ฝ่ายสระคลองทรัพย์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	ลำสนธิ	ลำสนธิ	ลพบุรี	16.2570	101.3890	ป่าสัก	-	-	150	2558	2558	
45	(32.45) ฝ่ายห้วยซอน ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	หินซ้อน	แก่งคอย	สระบุรี	14.7880	101.0090	ป่าสัก	-	-	450	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 11							-	-	1,400			
46	(32.46) อาคารบังคับน้ำคลองบ้านยายปุ่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ท่าอิฐ	ปากเกร็ด	นนทบุรี	13.8940	100.4880	เจ้าพระยา	-	-	600	2558	2558	
47	(32.47) อาคารบังคับน้ำคลองบัว ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ท่าอิฐ	ปากเกร็ด	นนทบุรี	13.8910	100.4850	เจ้าพระยา	-	-	800	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 12							-	-	3,000			
48	(32.48) ฝ่ายบ้านเก่า ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (คลังชัยนาท)	กะบกเตี้ย	เนินขาม	ชัยนาท	15.0040	99.8030	ท่าจีน	-	-	500	2558	2558	
49	(32.49) ฝ่ายหมู่ 12 บ้านชุมทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสุฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (คลังอุทัยธานี)	สุฤทัย	ห้วยคต	อุทัยธานี	15.3040	99.6270	ท่าจีน	-	-	1,500	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	*ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม.³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
50	(32.50) ฝ่ายบ้านโป่งน้อย ตำบลบ้านช้าง อำเภอบ้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี)	บ้านช้าง	บ้านช้าง	สุพรรณบุรี	14.7890	99.5950	ท่าจีน	ฝาย	-	-	1,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 13								0.950	270	800			
51	(32.51) ฝ่ายหนองสีวล ตำบลบ้านโป่ง อำเภออ้อมเมือง จังหวัดราชบุรี	บ้านโป่ง	อ้อมเมือง	ราชบุรี	13.6110	99.4380	แม่กลอง	ฝาย	0.030	-	400	2558	2558	
52	(32.52) อาคารกังหันน้ำคลองพลู ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ห้วยพลู	นครชัยศรี	นครปฐม	13.8660	100.2120	ท่าจีน	ฝาย	0.900	-	400	2558	2558	
53	(32.53) ฝ่ายทดน้ำห้วยลุ่มใหญ่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลุ่มลุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	ลุ่มลุ่ม	ไทรโยค	กาญจนบุรี	14.0870	99.0830	แม่กลอง	ฝาย	0.020	270	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 14								0.120	800	3,750			
54	(32.54) ฝ่ายบ้านหนองไผ่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	หนองหญ้าปล้อง	หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	13.1300	99.7190	เพชรบุรี	ฝาย	0.070	300	1,500	2558	2558	
55	(32.55) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อผลิตอาหารสัตว์สนับสนุนโครงการจังหวัดมันตามพระราชดำริ แห่งที่ 2 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	12.0420	99.8600	ฝั่งทะเลตะวันตก	ระบบส่งน้ำ	0.000	-	1,000	2558	2558	
56	(32.56) อาคารอัดน้ำห้วยขอยสุทนต์พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ตำบลลิ้นไ้ อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร	ลิ้นไ้	เสวี	ชุมพร	10.4120	99.0070	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ระบบส่งน้ำ	0.000	100	250	2558	2558	
57	(32.57) อาคารอัดน้ำแพรกคลองวังใหญ่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพงเจียงหว่าน จังหวัดชุมพร	สองพี่น้อง	กำแพง	ชุมพร	10.0240	99.2300	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	อื่นๆ	0.050	-	400	2558	2558	
58	(32.58) อาคารอัดน้ำบ้านบางเกาะพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	ละอุ่นใต้	ละอุ่น	ระนอง	9.1550	98.6150	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระบบส่งน้ำ	0.000	400	600	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 15								0.100	800	2,400			
59	(32.59) ฝ่ายคลองห้วยมุดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	ทุ่งไเส	สิชล	นครศรีธรรมราช	9.0750	99.8690	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ฝาย	-	750	-	2558	2558	
60	(32.60) ทำนบกั้นน้ำทุ่งไเสด้วย ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	คลองท่อมเหนือ	คลองท่อม	กระบี่	7.9380	99.2330	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	อ่างเก็บน้ำ	0.100	-	200	2558	2558	
61	(32.61) ฝ่ายคลองพาดอน 2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่ายาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	คันธุลี	ท่ายาง	สุราษฎร์ธานี	9.6530	99.0010	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ฝาย	-	-	1,000	2558	2558	
62	(32.62) ฝ่ายคลองมะรุ่ย ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	ทับปุด	ทับปุด	พังงา	8.4950	98.6520	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ฝาย	-	-	1,200	2558	2558	
63	(32.63) ฝ่ายหุบเขาออกช้างพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะวัน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	กะวัน	เมือง	ภูเก็ต	7.8510	98.3080	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ฝาย	-	50	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 16								-	29	500			
64	(32.64) ฝ่ายหนองเตย ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	หนองบ่อ	ย่านตาขาว	ตรัง	7.4140	99.7420	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ฝาย	-	-	300	2558	2558	
65	(32.65) ฝ่ายบ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดพัทลุง	ลำสินธุ์	กันทรวิชัย	พัทลุง	7.5210	99.9280	ทะเลสาบสงขลา	ฝาย	-	-	200	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม.³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
66	(32.66) อาคารอเนกประสงค์ลาดพร้าว ตำบลลาดพร้าว อำเภอคลองหลวง จังหวัดสระบุรี	ลาดพร้าว	ลาดพร้าว	สระบุรี	6.7410	100.9400	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	อื่นๆ	-	-	-	2558	2558	
67	(32.67) ฝ่ายบำบัดน้ำเสีย ตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดสระบุรี	หนองเสือ	หนองเสือ	สระบุรี	6.8580	100.1600	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ฝาย	-	-	-	2558	2558	
68	ระบบส่งน้ำอำเภอหนองเสือ	ป่าสักพัฒนา	มโนรมย์	สระบุรี	7.0040	99.9330	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ระบบส่งน้ำ	-	29	-	2558	2558	
69	ระบบส่งน้ำฝายวัดสน กม.0+120 คลอง 1R-LMC จังหวัดสระบุรี			สระบุรี	6.7090	100.0790	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ระบบส่งน้ำ	-	-	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 17								-	1,600	-			
70	(32.68) ฝ่ายคลองน้ำประปาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	อัยเยอร์เวง	เบตง	ยะลา	5.9570	101.2310	ปัตตานี	ฝาย	-	500	-	2558	2558	อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.อัยเยอร์เวง
71	(32.69) อาคารบังคับน้ำบ้านแก่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปากถ่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	ปากถ่อ	โคกโพธิ์	ปัตตานี	6.6310	101.1950	ปัตตานี	บตร./เขื่อนระบายน้ำ	-	1,000	-	2558	2558	อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.ปากถ่อ
72	(32.70) ฝ่ายบำบัดน้ำเสียพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร่มไพร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	ร่มไพร	สุคิริน	นราธิวาส	6.0050	101.7350	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ฝาย	-	100	-	2558	2558	อยู่ระหว่างดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.ร่มไพร

3.5.2 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน : ปชด.

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม.³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
	รวมทั้งสิ้น 32 รายการ								0.742	5,084	13,400			
	สำนักงานชลประทานที่ 1								-	500	-			
1	(33.1) ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ม่อนปิ่น	ฝาง	เชียงใหม่	19.9590	99.1080	ปิง	ระบบส่งน้ำ	-	300	-	2558	2558	
2	(33.2) ฝายน้ำตาด - นาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	แม่เงา	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	18.7970	97.9020	สาละวิน	ฝาย	-	200	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 2								0.277	120	750			
3	(33.3) ฝายบ้านสว่างพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จัน จังหวัดน่าน	หนองแดง	แม่จัน	น่าน	18.8040	100.2580	น่าน	ฝาย	-	120	-	2558	2558	
4	(33.4) อ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	ภูซาง	ภูซาง	พะเยา	19.6671	100.3393	โขง	อ่างเก็บน้ำ	0.277	-	600	2558	2558	
5	(33.5) ฝายห้วยครกหลวง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	ม่วงยาย	เวียงแก่น	เชียงราย	20.1610	100.5710	โขง	ฝาย	-	-	150	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 3								-	-	650			
6	(33.6) ฝายน่านกียาด ตำบลนาชุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	นาชุม	บ้านโคก	อุดรธานี	18.0010	101.0410	น่าน	ฝาย	-	-	650	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 4								-	-	2,000			
7	(33.7) ระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำฝายบ้านพะตึ๊ดบ้านผ่านศึกพัฒนา ตำบลลาวเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	วาเลย์	พบพระ	ตาก	16.6370	98.8020	สาละวิน	ระบบส่งน้ำ	-	-	2,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 5								-	-	400			
8	(33.8) ฝายห้วยไข้ว ตำบลผาตัง อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย	ผาตัง	สังขม	หนองคาย	18.0060	102.3100	โขง	ฝาย	-	-	400	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 7								0.22	-	500			
9	(33.9) ฝายห้วยคูม (ปชด.) ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	17.9030	104.6010	โขง	ฝาย	0.12	-	500	2558	2558	
10	(33.10) ฝายห้วยกระแสน ตำบลปาก่อ อำเภอชะโนด จังหวัดอำนาจเจริญ	ปาก่อ	ชะโนด	อำนาจเจริญ	16.0440	104.8620	โขง	ฝาย	0.10	-	370	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		กลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม. ³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
	สำนักงานชลประทานที่ 8								-	-	500			
11	(33.11) ฝ่ายตะตังโง้ง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	ตาเมียง	พนมดงรัก	สุรินทร์	14.4230	103.2560	มูล	ฝาย	-	-	500	2558	2558	
12	(33.12) อาคารบังคับน้ำฝายบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักคอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	บักคอง	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ	14.5190	104.4910	มูล	ฝาย	-	-	1,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 9								0.14	17	1,800			
13	(33.13) ฝ่ายบ้านยอดดอยพร้อมชุดลอก ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	หนองแวง	โคกสูง	สระแก้ว	13.8340	102.6780	ดินเลนสาบ	ฝาย	0.06	10	500	2558	2558	
14	(33.14) ฝ่ายบ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด	ท่ากุ่ม	เมือง	ตราด	12.3380	102.6460	ฝั่งทะเลตะวันออก	ฝาย	0.07	7	800	2558	2558	
15	(33.15) ฝ่ายบ้านสวนส้มเล้ง 2 ตำบลสะตอง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	สะตอง	สอยดาว	จันทบุรี	13.1850	102.3700	ดินเลนสาบ	ฝาย	-	-	500	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 13								0.06	-	1,000			
16	(33.16) ฝ่ายห้วยบ่อคลิ้ง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	สวนผึ้ง	สวนผึ้ง	ราชบุรี	14.93320	52.7770	แม่กลอง	ฝาย	0.03	-	1,000	2558	2558	
17	(33.17) ฝ่ายบ้านหนองตาตุม 1 พร้อมชุดลอก ตำบลจรเข้มาก อำเภอตาบะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	จรเข้มาก	ตาบะขามเตี้ย	กาญจนบุรี	15.34600	53.4700	แม่กลอง	ฝาย	0.03	-	530	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 14								0.05	1,600	3,100			
18	(33.18) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุไทร ระยะที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	12.8780	99.5210	เพชรบุรี	ระบบส่งน้ำ	-	700	1,200	2558	2558	
19	(33.19) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านวังตะเคียน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	คลองวาฬ	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	11.7730	99.6620	ฝั่งทะเลตะวันตก	ระบบส่งน้ำ	-	200	600	2558	2558	
20	(33.20) อาคารบังคับน้ำบ้านดง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร	สองพี่น้อง	ท่าแซะ	ชุมพร	10.0080	99.1470	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	อื่นๆ	0.02	500	300	2558	2558	
21	(33.21) อาคารอัดน้ำคลองน้ำตกเก่าขึ้นตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	ปากจั่น	กระบุรี	ระนอง	10.6150	98.8260	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	อื่นๆ	0.03	200	1,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 16								-	500	800			
22	(33.22) ฝ่ายบ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	คลองขวาง	นาทวี	สงขลา	6.5540	100.5850	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ฝาย	-	-	-	2558	2558	
23	(33.23) ระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สายที่ 1 ฝ่ายคลองสิริก ตำบลนาไทย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	บาไทย	สะบ้าย้อย	สงขลา	6.4570	100.9490	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ระบบท่อส่งน้ำ	-	200	-	2558	2558	
24	(33.24) ฝ่ายบ้านห้วยกาหมิง ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล	ทุ่งนุ้ย	ควนกาหลง	สตูล	6.8400	100.1160	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ฝาย	-	-	800	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		กลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม.3)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
25	(33.25) ระบบส่งน้ำฝายวังจี้ต๊ะเสด สายที่ 1.2 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	วังประจัน	ควนโดน	สตูล	6.8180	100.1490	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ระบบท่อส่งน้ำ	-	300	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 17								-	2,110	-			
26	(33.26) ระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านกือยา ตำบลละเ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	ละเ	ยะหา	ยะลา	6.4610	101.2020	ปัตตานี	ระบบส่งน้ำ	-	160	-	2558	2558	
27	(33.27) ระบบส่งน้ำฝายบ้านตังกะเต็ง ตำบลถ้ำทะเล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	ถ้ำทะเล	บันนังสตา	ยะลา	6.2240	101.1460	ปัตตานี	ระบบส่งน้ำ	-	400	-	2558	2558	
28	(33.28) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านดอน ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	ดอน	ปะนาเระ	ปัตตานี	6.7820	101.4860	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ระบบส่งน้ำ	-	500	-	2558	2558	
29	(33.29) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านน้ำดำ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี	น้ำดำ	ทุ่งยางแดง	ปัตตานี	6.5940	101.4710	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ระบบส่งน้ำ	-	800	-	2558	2558	
30	(33.30) ระบบส่งน้ำฝายบ้านขุนเขาทอง 3 (เพิ่มเติม) ตำบลเขาทอง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	ขุนเขาทอง	สุคีริน	นราธิวาส	5.7970	101.7650	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ระบบส่งน้ำ	-	100.00	-	2558	2558	
31	(33.31) ฝายบ้านน้ำขุน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร่มไพร อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	ร่มไพร	สุคีริน	นราธิวาส	6.0180	101.7160	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ฝาย	-	150	-	2558	2558	
32	ระบบส่งน้ำฝายบ้านอัยเยอร์เบอรั้ง จังหวัดยะลา	ธารน้ำพิพย์	เบตง	ยะลา	5.6830	101.1120	ปัตตานี	ระบบส่งน้ำ	-	237	-	2558	2558	

3.5.3 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม.³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
	รวมทั้งสิ้น 79 รายการ								1.920	187,211	34,100			
	สำนักงานชลประทานที่ 1								-	2,050	-			
1	(34.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสื่อ ตำบล ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	ดอยหล่อ	ดอยหล่อ	เชียงใหม่	18.0830	98.5780	ปิง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	600	-	2558	2558	
2	(34.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลัก (2) ตำบลหนองล่อง อำเภอร่องไหม จังหวัดลำพูน	หนองล่อง	เวียงหนองล่อง	ลำพูน	18.4020	98.7080	ปิง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,030	-	2558	2558	
3	(34.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งรวงทอง (2) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	18.3600	97.9140	สาละวิน	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	420	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 2								-	9,000	-			
4	(34.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	นาแก้ว	เกาะคา	ลำปาง	18.1070	99.3420	วัง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	3,000	-	2558	2558	
5	(34.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเมือง ตำบลแดง อำเภอบัว จังหวัดน่าน	แดง	บัว	น่าน	19.2100	100.8280	น่าน	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
6	(34.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเจริญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	อ่างทอง	เชียงคำ	พะเยา	19.5200	100.1570	โขง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	4,000	-	2558	2558	
7	(34.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากอ้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	บ้านด้าย	แม่สาย	เชียงราย	20.3500	99.0090	โขง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 3								-	7,300	-			
8	(34.8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุ่งพระขามมิตร ตำบลฝักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรธานี	ฝักขวง	ทองแสนขัน	อุดรธานี	17.5070	100.5510	น่าน	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	800	-	2558	2558	
9	(34.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าขอนเบน ตำบลหินลาด อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดยโสธร	หินลาด	วัดโพนสวรรค์	ยโสธร	17.1950	100.3240	น่าน	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
10	(34.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำน้ำ (2) ตำบลโนนทัน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดอุดรธานี	โนนทัน	รัตนวาปี	อุดรธานี	16.2710	100.2480	ยม	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
11	(34.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.พยุหะ ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครราชสีมา	พยุหะคีรี	พยุหะคีรี	นครราชสีมา	15.4520	100.1340	เจ้าพระยา	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	3,500	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 4								1.920	6,500	4,400			
12	(34.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงลำมะโกรก ตำบลหนองหลวง อำเภอถาวรบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	หนองหลวง	ถาวรบุรี	กาฬสินธุ์	580086	1834218	ยม	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1.920	2,000	3,700	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาณการ น้ำเก็บกัก (ล้าน.ม.³)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
13	(34.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแมสเล็ด ตำบลแมสเล็ด อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	แมสเล็ด	บ้านดง	ตาก	17.1350	99.0850	วัง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	700	700	2558	2558	
14	(34.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนารีน ตำบลตำผาแดง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ตำผาแดง	วังสะพุง	เลย	18.3540	100.1770	ยม	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
15	(34.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดสกลนคร	หนองอ้อ	ศรีสงคราม	สกลนคร	UTM (E) 0580600	UTM (N) 1935600	ยม	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,300	-	2558	2558	
สำนักงานชลประทานที่ 5														
16	(34.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ ตำบลนาแก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	นาแกใต้	วังสะพุง	เลย	17.2350	107.7180	โขง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	-	2558	2558	
17	(34.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากปวน 2 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	ปากปวน	วังสะพุง	เลย	17.3810	107.7650	โขง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,274	-	2558	2558	
18	(34.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม ตำบลนาล้อม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	นาล้อม	พังโคน	สกลนคร	17.4070	103.8390	โขง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	-	2558	2558	
19	(34.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนนาหอ ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	17.1740	102.8540	โขง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
20	(34.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบง ตำบลสีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	สีชัย	เมือง	หนองคาย	17.8820	102.7680	โขง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
21	(34.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคังคา 2 ตำบลหนองคัง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	หนองคัง	บึงกาฬ	บึงกาฬ	18.3180	103.9150	โขง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	600	-	2558	2558	
สำนักงานชลประทานที่ 6														
22	(34.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอาจสามารถ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	นาเพียง	ชุมแพ	ขอนแก่น	16.4600	102.2910	ชี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,800	-	2558	2558	
23	(34.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนพันชา 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น	15.8760	103.0580	ชี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,500	-	2558	2558	
24	(34.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสะอาด ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	16.0670	102.4890	ชี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,555	-	2558	2558	
25	(34.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวห้วย ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	16.4050	103.3360	ชี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,320	2,600	2558	2558	
26	(34.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหมื่น ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	นาดี	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	16.3460	103.4940	ชี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.000	1,200	-	2558	2558	
27	(34.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดละม ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หนองนาแซง	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	15.7280	102.0130	ชี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.000	1,000	-	2558	2558	
28	(34.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระจาน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	โคกสะอาด	หนองบัวระเหว	ชัยภูมิ	15.7560	101.6980	ชี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.000	1,778	-	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ผู้นำหลัก	ประเภทโครงการ	ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม. ³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
29	(34.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทางเรียง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ลุ่มลำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	15.6880	101.9660	ซี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.000	3,000	-	2558	2558	
30	(34.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดร่อง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	16.2300	103.3200	ซี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.000	3,000	-	2558	2558	
31	(34.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ขามเฒ่าพัฒนา	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	16.2570	103.3330	ซี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.000	3,534	-	2558	2558	
32	(34.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างข่อยแซ zone 2 ตำบลทุ่งกุล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ทุ่งกุล	สหัสขันธ์	ร้อยเอ็ด	15.4660	103.8500	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.000	3,000	-	2558	2558	
33	(34.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนชาติ ตำบลแสนชาติ อำเภोजังหวัดร้อยเอ็ด	แสนชาติ	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	16.1830	103.6370	ซี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 7													
34	(34.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพนอมเหนือ ตำบลพนอม อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	17.7060	104.4240	โจง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
35	(34.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ตำบลกะเบา อำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม	อ่างเก็บน้ำ	ดงหลวง	นครพนม	16.8270	104.7130	โจง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
36	(34.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเพ็งมาโมง ตำบลวังยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	วังยาง	เมือง	นครพนม	17.2020	104.2910	โจง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
37	(34.37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทรายทอง ตำบลทรายทอง อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	บ้านทรายทอง	หว้านใหญ่	มุกดาหาร	16.6520	104.7450	โจง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
38	(34.38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองน้ำเต้า ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	นาโสก	เมือง	มุกดาหาร	16.4210	104.5470	โจง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,200	-	2558	2558	
39	(34.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านด้าย ตำบลพระเหลา อำเภอนาแก จังหวัดอำนาจเจริญ	พระเหลา	นาแก	อำนาจเจริญ	15.6480	104.8240	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
40	(34.40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าวังหิน ตำบลห้วยทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดอำนาจเจริญ	ห้วยทราย	ห้วยทราย	อำนาจเจริญ	15.7010	104.4400	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
41	(34.41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหวาน ตำบลลิคี่ อำเภอห้วยทราย จังหวัดอำนาจเจริญ	ลิคี่	ห้วยทราย	อำนาจเจริญ	15.5700	104.5550	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,200	-	2558	2558	
42	(34.42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าทุ่ง ตำบลเหล่าไผ่ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	เหล่าไผ่	คำชะอี	มุกดาหาร	15.7170	104.3890	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
43	(34.43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาด ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	โพธิ์เมือง	เหล่าเสือโก้ก	อุบลราชธานี	15.5380	104.8880	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,400	-	2558	2558	
44	(34.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าบ้านมั่งคั่ง ตำบลทรายขาว อำเภอทรายขาว จังหวัดอุบลราชธานี	ทรายขาว	ทรายขาว	อุบลราชธานี	15.4430	105.0310	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	3,000	-	2558	2558	
45	(34.45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทรัพย์เจริญ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ทรัพย์เจริญ	พิบูลย์รักษ์	อุบลราชธานี	15.2750	105.1750	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,200	-	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		กลุ่มหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม.³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
	สำนักงานชลประทานที่ 8								-	18,800	6,500			
46	(34.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนตะกอก ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	กระเบื้องนอก	เมืองยาง	นครราชสีมา	15.4720	102.9430	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	-	2558	2558	
47	(34.47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขุนตานที่ตำบลลำนางแก้ว อำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	ลำนางแก้ว	บัวชุม	นครราชสีมา	14.9900	102.2450	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	2,500.00	2558	2558	
48	(34.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนบัว ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	หนองพลวง	จักราช	นครราชสีมา	15.0700	102.4060	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,800	-	2558	2558	
49	(34.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	หนองคู	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	14.9980	102.8270	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	2,000.00	2558	2558	
50	(34.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองดาด ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	บ้านยาง	ลำปลายมาศ	บุรีรัมย์	14.8710	102.8870	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	2,000.00	2558	2558	
51	(34.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำที่พืชนวด ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	15.4390	103.4910	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
52	(34.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนมะเขือ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	นาหนองไผ่	ชุมพลบุรี	สุรินทร์	15.4340	103.5100	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
53	(34.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจ็ดยี่สิบ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เจ็ดยี่สิบ	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	15.2360	104.6130	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	-	2558	2558	
54	(34.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฝาง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	นาหนองไผ่	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	15.2520	104.5960	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	-	2558	2558	
55	(34.79) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	ปราสาท	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	15.1230	103.9980	มูล	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 9								-	12,800	10,000			
56	(34.56) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเคี่ยม ตำบลป่าพะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	ป่าพะ	บ้านนา	นครนายก	14.3250	101.0730	บางปะกง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
57	(34.57) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตากแก้ว ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสก จังหวัดตาก	วังตะเคียน	เขาสก	ตาก	12.5050	102.5490	ฝางทะเลตะวันออก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,800	-	2558	2558	
58	(34.58) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากล่องสามแม่โพธิ์ ตำบลหาดยาง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์	หาดยาง	ศรีนครินทร์	บุรีรัมย์	13.9990	101.4490	ปราจีนบุรี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	10,000	10,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 10								-	9,100	-			
59	(34.60) สถานีสูบน้ำกลางคลองสนมแดงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ดงพลับ	บ้านหมี่	ลพบุรี	15.0800	100.6230	เจ้าพระยา	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	5,000	-	2558	2558	
60	(34.61) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยชันใต้ ตำบลห้วยชัน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ห้วยชันใต้	แก่งคอย	สระบุรี	14.7350	101.0590	ปากสัก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,600	-	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม.³)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
61	(34.59) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกลำราญเหนือ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	บ้านกล้วย	นครชัยศรี	นครปฐม	16.0180	100.7300	ป่าสัก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,500	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 12													
62	(34.62) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่มตะกวด ตำบลชุมชุม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (คลังอุทัยธานี)	ชุมชุม	บ้านไร่	อุทัยธานี	15.1180	99.6570	ทากิน	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,500	-	2558	2558	
63	(34.63) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนยาว ตำบลหนองผักนาก อำเภอสวนซุก จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี)	หนองผักนาก	สามซุก	สุพรรณบุรี	14.7580	100.0230	ทากิน	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	5,800	6,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 13													
64	(34.64) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพระตำบลดอนบึง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	ดอนบึง	เมือง	นครปฐม	14.4700	100.6800	แม่กลอง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,800	-	2558	2558	
65	(34.65) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านรวกขวาง ตำบลหินกอง อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์	หินกอง	เมือง	บุรีรัมย์	13.5450	99.7500	แม่กลอง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	12,000	-	2558	2558	
66	(48) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อุโมงค์ดินแดงเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี (ภก. ก่อสร้าง)	สระละเหือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	14.3230	99.7500	แม่กลอง	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	10,000	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 14													
67	(34.66) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อโพธิ์ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ทรายทอง	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	11.0040	99.4230	ฝั่งทะเลตะวันตก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	4,000	-	2558	2558	
68	(34.67) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาสามถัน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร	สองพี่น้อง	กำแพง	ชุมพร	9.9850	99.2220	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,300	2,300	2558	2558	
69	(34.68) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังดินสอ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	หาดยาย	หลังสวน	ชุมพร	9.9280	98.9860	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,500	2,300	2558	2558	
70	(34.69) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองละอุ่น ตำบลโนนวังเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	โนนวังเหนือ	ละอุ่น	ระนอง	10.0450	98.9090	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,200	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 15													
71	(34.70) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนขวาง ตำบลโสมมาก อำเภอเขยใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	โสมมาก	เขยใหญ่	นครราชสีมา	8.1740	100.157	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	9,000	-	2558	2558	
72	(34.71) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางพระ ตำบลโสมมาก อำเภอเขยใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เขยใหญ่	เขยใหญ่	นครราชสีมา	8.1780	100.1550	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	5,800	-	2558	2558	
73	(34.72) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อจิก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	บางจาก	เมือง	นครราชสีมา	8.3330	100.0530	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,000	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 16													
74	(34.73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองอ้ายน้อย ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	ลำปำ	เมือง	พัทลุง	7.6210	100.1010	ทะเลสาบสงขลา	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	2,500	-	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาณน้ำเก็บกัก(ล้าน.ม.³)	พื้นที่ชลประทาน(ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์(ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
75	(34.74) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคดยาง ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	บ้านหาร	บางกล่ำ	สงขลา	7.0600	100.4490	ทะเลสาบสงขลา	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	-	-	2558	2558	
76	(34.75) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนไม้เต็งเหล้ง ตำบลควนโดน อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล	ควนโดน	ควนโดน	สตูล	6.7940	100.0790	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	3,000	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 17								-	3,700	-			
77	(34.76) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกะลุแป ตำบลตาชะ อำเภอมือเือง จังหวัดยะลา	ตาชะ	เมือง	ยะลา	6.6340	101.2900	ปัตตานี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,900	-	2558	2558	
78	(34.77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าระ ตำบลสบาราไหม อำเภอมือเือง จังหวัดปัตตานี	สบาราไหม	เมือง	ปัตตานี	6.8640	101.3090	ปัตตานี	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	1,000	-	2558	2558	
79	(34.78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำกบือแนบีย ตำบลปาลูกสาสามะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	ปาลูกสามะ	บาเจาะ	นราธิวาส	6.5990	101.6300	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	-	800	-	2558	2558	

3.5.4 โครงการชลประทานขนาดเล็ก (กปร.)

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
	รวมทั้งสิ้น 31 รายการ								1.126	21,685	53,180	พ.ศ.	พ.ศ.	
	สำนักงานชลประทานที่ 1								-	150	890			
1	โครงการจัดทำน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านบางเดิม อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน (ระยะที่2) (ก่อสร้าง)	แม่สลับ	สะเมิง	เชียงใหม่	18.9520	98.6740	ปิง	ระบบส่งน้ำ	-	-	540	2558	2558	
2	โครงการจัดทำน้ำสนับสนุนโรงเรียนรับป่าปอร์ต (จัดทักบ่อเก็บน้ำเพิ่มเติม) (ก่อสร้าง)	บ่อแก้ว	สะเมิง	เชียงใหม่	18.8550	98.5510	ปิง	บ่อเก็บน้ำ	-	150	150	2558	2558	
3	โครงการจัดทำน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคูณภาพชีวิตราษฎรในบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้าง)	สบป่อง	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	19.4080	98.1970	สาละวิน	อาคารบังคับน้ำ	-	-	200	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 2								-	-	100			
4	โครงการจัดทำน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (โครงการฝายห้วยป่าครึ่งแย้พร้อมระบบส่งน้ำ)(ก่อสร้าง)								-	-	1,500			
	สำนักงานชลประทานที่ 3								-	-	1,500			
5	โครงการฝายบ้านลาดเรือพร้อมระบบส่งน้ำ (ก่อสร้าง)	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	17.4420	100.7780	น่าน	ฝาย	-	-	1,500	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 4								0.956	-	1,200			
6	โครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสาธาจารย์สำภา-ไพวรรณ วรางกูร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้าง)	พะวอ	แม่สออด	ตาก	16.6760	98.7760	สาละวิน	ระบบ			200	2558	2558	
7	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำช่องหมาก (ก่อสร้าง)	โป่งแดง	เมือง	ตาก	17.1060	99.3110	ปิง	อ่าง	0.956		1,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 5								0.001	-	2,850			
8	โครงการฝายห้วยซาง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร(ก่อสร้าง)	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	17.8370	103.5940	โขง	ฝาย	-	-	600	2558	2558	
9	โครงการฝายห้วยอูนพร้อมระบบส่งน้ำ (ก่อสร้าง)	นาม่อง	กุศบก	สกลนคร	17.1320	103.8760	โขง	ฝาย	-	-	1,200	2558	2558	
10	โครงการฝายห้วยคำมิด (ก่อสร้าง)	วังหลวง	น้ำไร่	หนองคาย	18.0780	103.1750	โขง	ฝาย	-	-	600	2558	2558	
11	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำโป่ง(ระบบส่งน้ำ) (ก่อสร้าง)	โนนทอง	นาูง	อุดรธานี	17.9620	102.1070	โขง	ฝาย	-	-	450	2558	2558	
12	โครงการจัดทำน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง (ก่อสร้าง)	นาสวรรค์	เมือง	บึงกาฬ	18.2620	103.5500	โขง	อื่นๆ	0.001	-	-	2558	2558	

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		กลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาตรน้ำเก็บกัก(ล้านลบ.ม.)	พื้นที่ชลประทาน(ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์(ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
												เริ่มต้น	สิ้นสุด	
					Lat	Long						พ.ศ.	พ.ศ.	
	สำนักงานชลประทานที่ 7								-	35	-			
13	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้าง)	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	17.9000	104.2540	โขง	กปร.	-	35	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 8								-	-	500			
14	โครงการงานขุดลอกฝายบ้านตรอกกลาง พร้อมอาคารประกอบ	ตูม	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ	14.9030	104.0220	มูล	ฝาย	-	-	500	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 9								0.080	1,500	1,300			
15	โครงการขยระบบส่งน้ำฝั่งขวาเชื่อมต้นน้ำปากการชล (ระยะที่3) (ก่อสร้าง)	หินตั้ง	เมือง	นครนายก	14.2860	101.3170	บางปะกง	ระบบส่งน้ำ	-	1,500	-	2558	2558	
16	โครงการขุดลอกคลองของเทศบาลเพื่อรับน้ำจากกระแสน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชัน	ช่องกุ่ม	วัฒนานคร	สระแก้ว	13.9640	102.4440	ปราจีนบุรี	ขุดลอก	-	-	600	2558	2558	
17	โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริโครงการพัฒนาแม่น้ำกู่	แม่น้ำกู่	ปลวกแดง	ระยอง	12.8860	101.2220	ฝั่งทะเลตะวันออก	พัฒนาแหล่งน้ำ	0.080	-	700	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 10								0.056	-	850			
18	โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ตำบลดอนตึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (แก้มลิงสระหลวงและฝายบ้านตาถ่าน)(ก่อสร้าง)	ดอนตึง	บ้านหมี่	ลพบุรี	15.1200	100.6410	เจ้าพระยา	2.5	0.056	-	850	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 13								-	-	-			
19	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานบริเวณตำบลหนองปรือและหนองนกแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฝายทดน้ำบ้านรางแก) (ก่อสร้าง)	หนองปรือ	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	14.4240	99.8210	แม่กลอง	ฝาย	-	-	-	2558	2558	
20	โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสระลงเรือ 1) ระยะ 2 (ก่อสร้าง)	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	14.3300	99.7700	แม่กลอง	ระบบส่งน้ำ	-	-	-	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 14								0.029	-	2,500			
21	โครงการฝายคลองเทนก (ก่อสร้าง)	พระรักษ	พะโต๊ะ	ชุมพร	9.9150	98.8570	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ฝาย	0.029	-	2,500	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 15								0.004	-	2,000			
22	โครงการทำนบกั้นหรือระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำต ระยะเวลาที่ 1 (ก่อสร้าง)	ถ้าสิงขร	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	8.9540	99.0470	ตาปี	อ่างเก็บน้ำ	0.004	-	2,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 16								-	-	18,625			
23	โครงการป้องกันและบรรเทาทุกภัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลำน้ำแดง (ก่อสร้าง)	ความากหลง	ความากหลง	สตูล	7.0460	100.0310	ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	-	-	-	2558	2558	
24	โครงการป้องกันและบรรเทาทุกภัยอำเภอลาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมอาคารป้องกันคลองหวัะ) (ก่อสร้าง)	คองหงส์	หาดใหญ่	สงขลา	6.9870	100.4670	ทะเลสาบสงขลา	ใหญ่	-	-	18,625	2558	2558	


ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		กลุ่มน้ำหลัก	* ประเภทโครงการ	ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long						เริ่มต้น	สิ้นสุด	
												พ.ศ.	พ.ศ.	
	สำนักงานชลประทานที่ 17								-	-	865			
25	โครงการฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้าง)	มะรือโบตก	ระแงะ	นราธิวาส	6.3620	101.6300	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ฝาย	-	-	-	2558	2558	
26	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายพัฒนาไพร่ฝายบ้านสายบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้าง)	กาหลง	ศรีสาคร	นราธิวาส	6.2080	101.4080	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ระบบส่งน้ำ	-	-	100	2558	2558	
27	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายพัฒนาไพร่ฝายบ้านสายบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กาหลง	ศรีสาคร	นราธิวาส	6.2490	101.4270	ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	ระบบส่งน้ำ	-	-	65	2558	2558	
28	ระบบส่งน้ำฝายบ้านจุฬารักษ์พัฒนา 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แม่หวาด	ธารโต	ยะลา	6.0690	101.4230	ปัตตานี	ระบบส่งน้ำ	-	-	550	2558	2558	ใช้งบประมาณปกติกรมชลประทาน
29	ระบบส่งน้ำฝายบ้านจุฬารักษ์พัฒนา 7 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แม่หวาด	ธารโต	ยะลา	6.0960	101.3680	ปัตตานี	ระบบส่งน้ำ	-	-	150	2558	2558	ใช้งบประมาณปกติกรมชลประทาน
	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง								-	20,000	20,000			
30	โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองบ้านบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้าง)	ฝ่าละมี	ปากพะยูน	พัทลุง	7.2010	100.1940	ทะเลสาบสงขลา	ปตร.	-	-	-	2558	2558	
31	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลลือสูง จังหวัดขอนแก่น	โคกสูง	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	16.7660	102.7220	ชี	สถานีสูบน้ำ	-	20,000	20,000	2558	2562	

3.5.5 แก้มลิง

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง			หมายเหตุ	
					Lat	Long				เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ศ.		พ.ศ.
	รวมทั้งสิ้น 34 รายการ						74.526	-	90,390					
	สำนักงานชลประทานที่ 3						31.000	-	43,500					
1	แก้มลิงบึงตะเคร้งพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก	บางระกำ	บางระกำ	พิษณุโลก	16.7240	100.0760	น่าน	-	17,000	2558	2558			
2	แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก	ปลัดแรด	บางระกำ	พิษณุโลก	16.6990	100.1130	น่าน	-	25,000	2558	2558			
3	แก้มลิงสระเก็บน้ำวังหินเพลิง	หนองกรด	เมือง	นครสวรรค์	15.7460	99.9290	สะแกกรัง	-	1,500	2558	2558			
	สำนักงานชลประทานที่ 4						3.000	-	3,000					
4	แก้มลิงหนองจำระยะที่ 2 จังหวัดตาก	วังหมัน, วังจันทร์	สามเงา	ตาก	17.2230	99.0930	วัง	-	3,000	2558	2558			
	สำนักงานชลประทานที่ 5						1.200	-	1,600					
5	พัฒนาแก้มลิงลำน้ำหามนพร้อมอาคารประกอบ	น้ำหามน	เมือง	เลย	17.4760	101.6820	โง้ง	-	750	2558	2558			
6	แก้มลิงหนองห้นจากระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ	ธาตุ	วานรนิวาส	สกลนคร	17.5690	103.6840	โง้ง	-	850	2558	2558			
7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านท้ายฝ่ายกุมภวาปี	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี	17.0760	103.0280	ชี	-	-	2558	2558			
	สำนักงานชลประทานที่ 6						2.160	-	2,800					
8	แก้มลิงหนองผายใหญ่พร้อมอาคารประกอบ	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น	15.8270	102.3820	ชี	-	2,000	2558	2558			
9	แก้มลิงหนองคู พร้อมอาคารประกอบ	เม็กดำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	15.5270	103.1370	ชี	-	800	2558	2558			
	สำนักงานชลประทานที่ 7						4.770	-	6,530					
10	แก้มลิงหนองกระเบา	บ้านฝาง	เมือง	นครพนม	17.2750	104.5300	โง้ง	-	530	2558	2558			
11	แก้มลิงหนองเทา	นาทม	นาทม	นครพนม	17.8150	104.0560	โง้ง	-	1,000	2558	2558			
12	พัฒนากลุ่มน้ำห้วยมุก ห้วยเสือ ห้วยหนู เพื่อป้องกันอุทกภัย	ผึ่งแดด	เมือง	มุกดาหาร	16.5980	104.5110	โง้ง	-	2,000	2558	2558			
13	แก้มลิงหนองดุนเอนพร้อมอาคารประกอบ	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	17.0930	104.3610	มูล	-	1,500	2558	2558			
14	แก้มลิงหนองขอมพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2)	หนองขอม	เมือง	อุบลราชธานี	15.3160	104.7110	มูล	-	1,500	2558	2558			
	สำนักงานชลประทานที่ 8						-	-	2,400					
15	แก้มลิงบ้านขามและอาคารประกอบ	ตระแสง	เมือง	สุรินทร์	14.8680	103.3840	มูล	-	400	2558	2558			
16	แก้มลิงห้วยดอยุ่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	พรมเทพ	ท่าตูม	สุรินทร์	15.3730	103.6130	มูล	-	2,000	2558	2558			

ที่	ชื่อโครงการ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด		ปริมาณ น้ำเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	พื้นที่ รับประโยชน์ (ไร่)	ระยะเวลาก่อสร้าง		หมายเหตุ
					Lat	Long				เริ่มต้น	สิ้นสุด	
	สำนักงานชลประทานที่ 9						1.766	-	2,750			
17	แก้มลิงบ้านขอด	พุดตาลหลวง	สัตหีบ	ชลบุรี	12.6760	100.9710	1.316	-	500	2558	2558	
18	แก้มลิงหนองเทา	โนนหมากแดง	วัดนันทนคร	สระแก้ว	13.8290	102.3150	0.200	-	250	2558	2558	
19	แก้มลิงลำสะโตน	ทัพราช	ต.พระยา	สระแก้ว	14.0850	102.7450	0.250	-	2,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 10						1.610	-	2,000			
20	แก้มลิงบ้านน้ำอ้อม	ยางสาว	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	15.7740	101.2970	0.200	-	1,000	2558	2558	
21	แก้มลิงห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	น้ำก้อ	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	16.8000	101.1570	1.410	-	1,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 12						21.610	-	17,500			
22	แก้มลิงบ้านโพธิ์ทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดชัยนาท	สะพานหิน	หนองมะโมง	ชัยนาท	15.1870	99.8190	0.860	-	1,500	2558	2558	
23	แก้มลิงบึงประจักษ์ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยนาท	หาดท่าเสา	เมือง	ชัยนาท	15.1940	100.0800	4.800	-	2,000	2558	2558	
24	แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี	ศาลาขาว, กระเจียน	เมืองอุทัย	สุพรรณบุรี	14.2730	99.5930	15.950	-	14,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 15						1.610	-	3,210			
25	แก้มลิงพรุโอง	ไสหรำ	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	8.4080	99.5360	0.480	-	210	2558	2558	
26	แก้มลิงบ้านควนฝ้าย	ควนเกย	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	8.1550	99.8650	0.200	-	1,500	2558	2558	
27	แก้มลิงพุดก่อ	มะสวน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	9.1840	99.0720	0.420	-	500	2558	2558	
28	แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย จังหวัดพังงา	โคกกลอย	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	8.2720	98.2950	0.510	-	1,000	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 16						5.050	-	3,500			
29	แก้มลิงตำบลคูพพร้อมอาคารประกอบ	คู	จะนะ	สงขลา	6.8750	100.6950	0.050	-	200	2558	2558	
30	แก้มลิงพุดเตียว จังหวัดสงขลา	ลำไพล	เทพา	สงขลา	6.7240	100.9450	2.200	-	400	2558	2558	
31	สระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงหนองกก จังหวัดตรัง	นาท่อมใต้	เมือง	ตรัง	7.8940	98.4040	1.300	-	1,000	2558	2558	
32	แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง	โคกยาง	กันตัง	ตรัง	7.5250	99.5230	1.500	-	1,900	2558	2558	
	สำนักงานชลประทานที่ 17						0.750	-	1,600			
33	แก้มลิงตำบลพร่อน ระยะที่ 1	พร่อน	เมือง	ยะลา	6.7740	100.9840	0.650		1,000	2558	2558	
34	แก้มลิงทุ่งคลองลาน 1 และ 2 พร้อมอาคารประกอบ	พร่อน	ตากใบ	นราธิวาส	7.8780	100.7120	0.100		600	2558	2558	

แผนที่แสดงปริมาณน้ำเก็บกักพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์โครงการขนาดเล็ก
ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

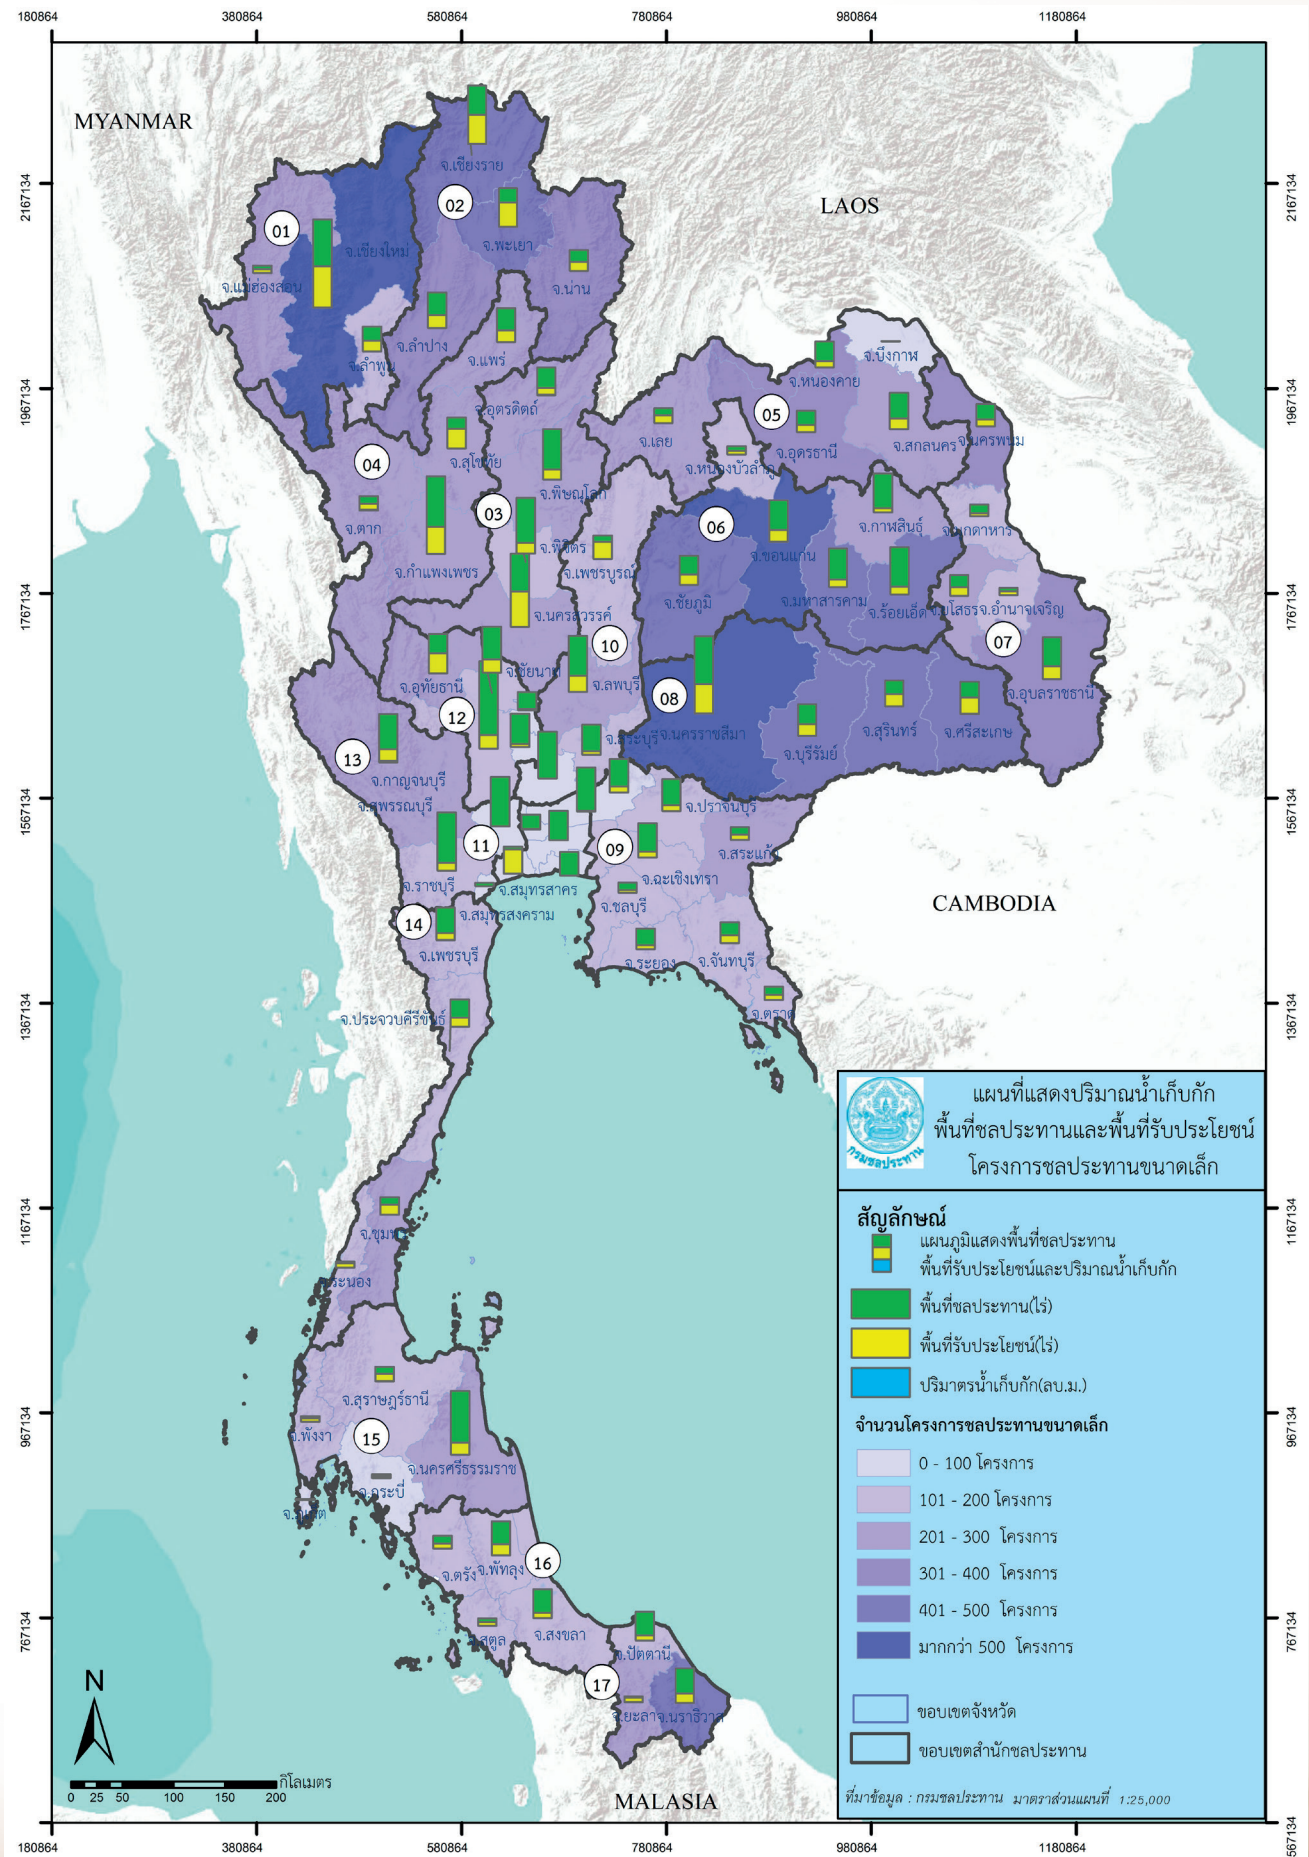

คณะผู้จัดทำ

รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ปรึกษา

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์	อธิบดีกรมชลประทาน
นายทองเปลว กองจันทร์	รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
นายณรงค์ ลีนานนท์	รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์	รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์	รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล	ผู้อำนวยการกองแผนงาน

คณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน

นายทองเปลว กองจันทร์	รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา	ประธานคณะทำงาน
นายวัชร เสือดี	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)	คณะทำงาน
นายสมนึก จิระศิริโสภณ	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ	คณะทำงาน
นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์	ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	คณะทำงาน
นายเลิศชัย ศรีอนันต์	ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	คณะทำงาน
นายธนา สุวัทฒน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ	คณะทำงาน
นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะทำงาน
นายชยันต์ เมืองสง	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่	คณะทำงาน
นายสิริวิชัย กลิ่นภักดี	ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	คณะทำงาน
นายประพิศ จันท์มา	ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	คณะทำงาน
นายเพิ่มพร โสภณางกูร	ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา	คณะทำงาน
นายธนิต จำภา	(บน.ชป.1) ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 1	คณะทำงาน
นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต	(ผผง.ชป.2) ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 2	คณะทำงาน
นายชลเทพ ทาตรี	(ผจบ.ชป.3) ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 3	คณะทำงาน
นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโมข	(ผจบ.ชป.4) ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 4	คณะทำงาน
นายปิยะพงศ์ ต่อนิมิตกุล	(ปป.ชป.5) ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 5	คณะทำงาน

นายสมปอง ฉ่ำกระมล	(บน.ชป.6)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 6	คณะทำงาน
นายองอาจ แสนอุบล	(บน.ชป.7)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 7	คณะทำงาน
นายอุทัย เตียนพลกรัง	(ผจบ.ชป.8)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 8	คณะทำงาน
นายวิรัชคม พรสรณคมน์	(บน.ชป.9)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 9	คณะทำงาน
นายอรรถพร ปัญญาโณม	(ผจบ.ชป.10)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 10	คณะทำงาน
นายเลอบุญ อุดมทรัพย์	(บน.ชป.11)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 11	คณะทำงาน
นายนิรุทธิ์ เจริญสุขวงศ์	(ผชช.ชป.12)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 12	คณะทำงาน
นายภาณุวัฒน์ ยิ้มศิริวัฒน์	(ยศ.ชป.13)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 13	คณะทำงาน
นายศุภณัฐ ปรีชาชาติ	(ผวศ.ชป.14)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 14	คณะทำงาน
นายอิสรา เทียนศรี	(บน.ชป.15)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 15	คณะทำงาน
นายจกรม สมพงษ์	(บน.ชป.16)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 16	คณะทำงาน
นายมานิช โกชนสมบูรณ์	(ผผง.ชป.17)	ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 17	คณะทำงาน
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล	ผู้อำนวยการกองแผนงาน		คณะทำงาน
			และเลขานุการ
นางสาวนันทนา เพ็งคำ	ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล		คณะทำงาน
	กองแผนงาน		และผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอวิศ ด้วงน่ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		คณะทำงาน
	กองแผนงาน		และผู้ช่วยเลขานุการ
นางอัจฉรา ดาววัน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ		คณะทำงาน
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		และผู้ช่วยเลขานุการ





“กรมชลประทาน เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก”



กรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
www.rid.go.th