


ภาคผนวก ข

รูปที่ 1 แสดงการทดสอบการตอบสนองต่อความถี่ของไมโครโฟนของชุดทดลอง โดยให้กำเนิดสัญญาณคลื่นไซน์ ขนาด 5 Vp-p ความถี่ 75 ถึง 5,000 Hz

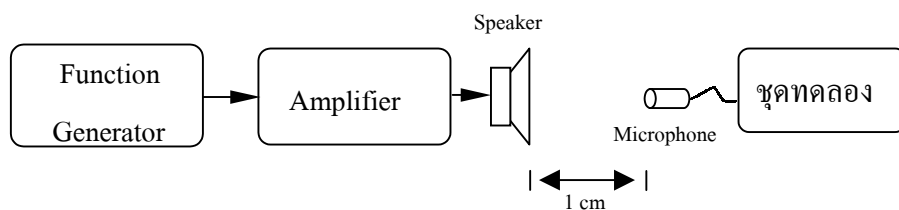

การตอบสนองของไมโครโฟนของชุดทดลองวัดจากสัญญาณความต่างศักย์ ที่ขา 14 ของออปแอมป์ TL084CN ตามรูปที่ 9 ของบทที่ 3 โดยใช้ oscilloscope วัดค่า Vp-p

รูปที่ 2 กราฟแสดงการตอบสนองต่อความถี่ของไมโครโฟนของชุดทดลอง

