

1. บทนำ

1.1 พื้นที่ที่ทำการสำรวจ

พื้นที่ที่ทำการสำรวจอยู่ในบริเวณบ้านป่านอน ตำบลป่านอน อำเภอป่านอน จังหวัดพัทลุง
ใช้เวลาสำรวจ 1 วัน คือ
วันที่ 27 ตุลาคม 2538

1.2 ลักษณะทั่วไปของพื้นที่สำรวจ

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่ทำการสำรวจคือแม่น้ำพิกัด 629073E, 805193N ห่างจาก
ทางหลวงหมายเลข 4 (หาดใหญ่-พัทลุง) ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 500 เมตร เป็นที่
ราบ อุดมสมบูรณ์ ดินดอนน้ำทรายเลปานกลางประมาณ 10-20 เมตร พื้นที่สำรวจส่วนใหญ่ปักลุมด้วย
กรวดปันทราย


1.3 วัตถุประสงค์ของการสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่ทำการสำรวจ

1.4 วิธีสำรวจ


ทำการสำรวจวัดค่าสภาพด้านทานไฟฟ้า (electrical resistivity) ของชั้นดิน โดยอาศัยหลัก
การที่ว่าชั้นดิน กว้าง ยาว แต่ละชนิดจะมีสภาพด้านทานไฟฟ้าแตกต่างกัน จึงกับปรินิพ
ความชื้นของชั้นดินนั้น ๆ โดยเฉพาะในชั้นหินอ่อนน้ำจะมีค่าสภาพด้านทานไฟฟ้าต่ำ คือ
ประมาณต่ำกว่า 150 โอห์ม-เมตร ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของชั้นดินกับปริมาณกรวดทราย และค่า
สภาพด้านทานไฟฟ้า แสดงอยู่ในตารางที่ 1

ได้เลือกวิธีสำรวจโดยใช้ระบบข้าไฟฟ้า 4 อัน (four electrode system) โดยใช้เทคนิคการ
สำรวจแบบเจาะลึกด้วยไฟฟ้า (Vertical Electrical Sounding, VES) โดยใช้รูปขบวนข้าไฟฟ้าแบบ
ໄດเพล-ໄດเพล (ปรับปรุง) (Modified dipole-dipole configuration)



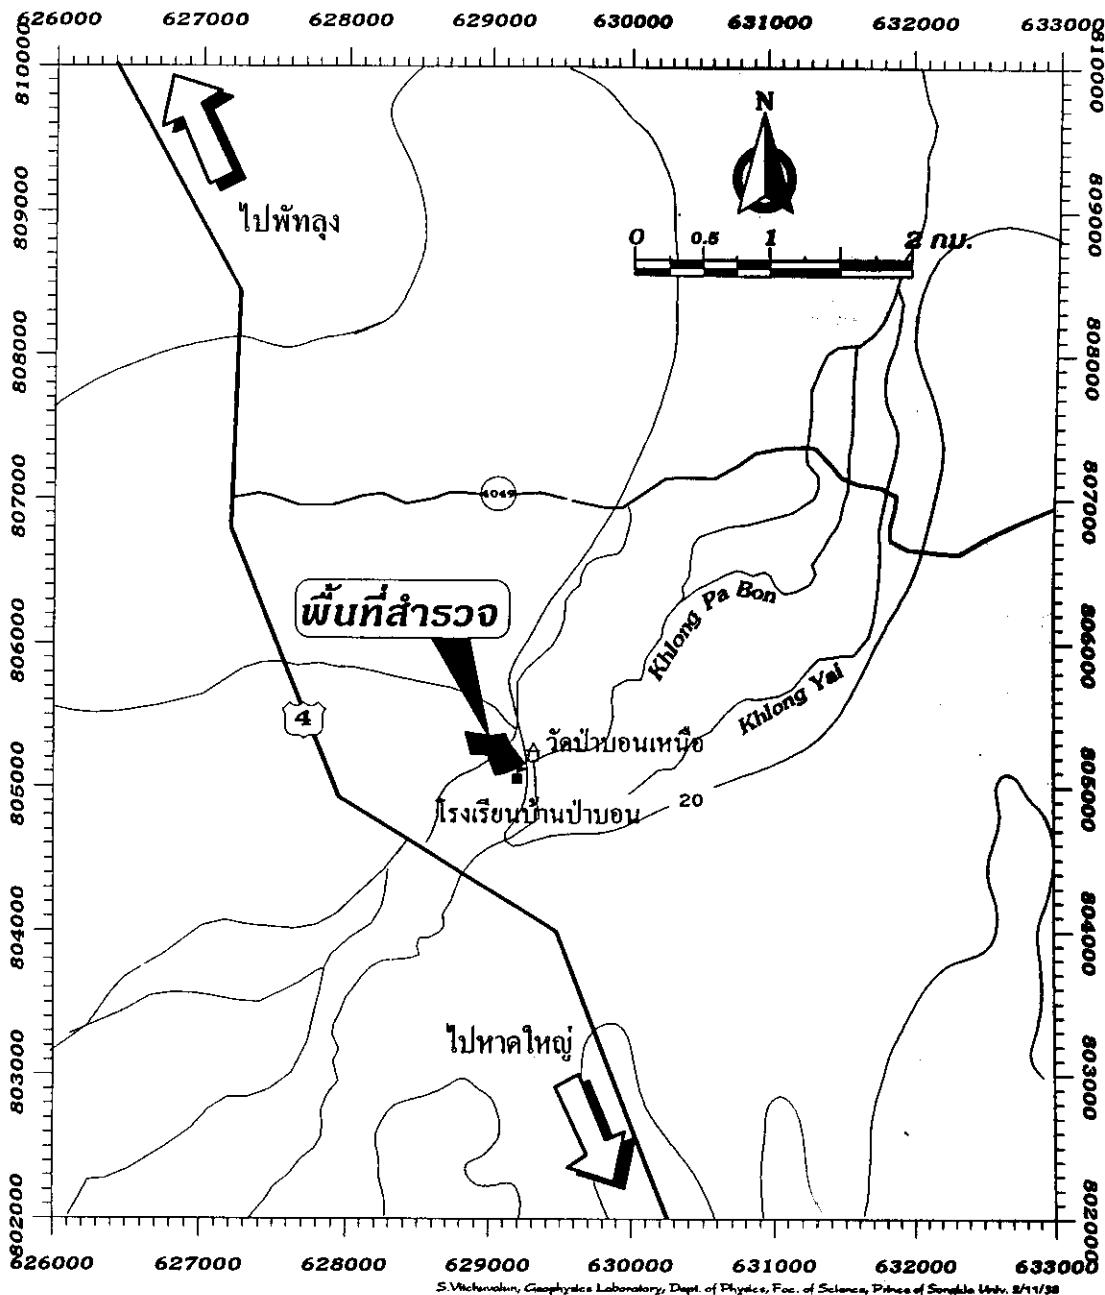

รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงเส้นทางและตำแหน่งพื้นที่สำรวจ

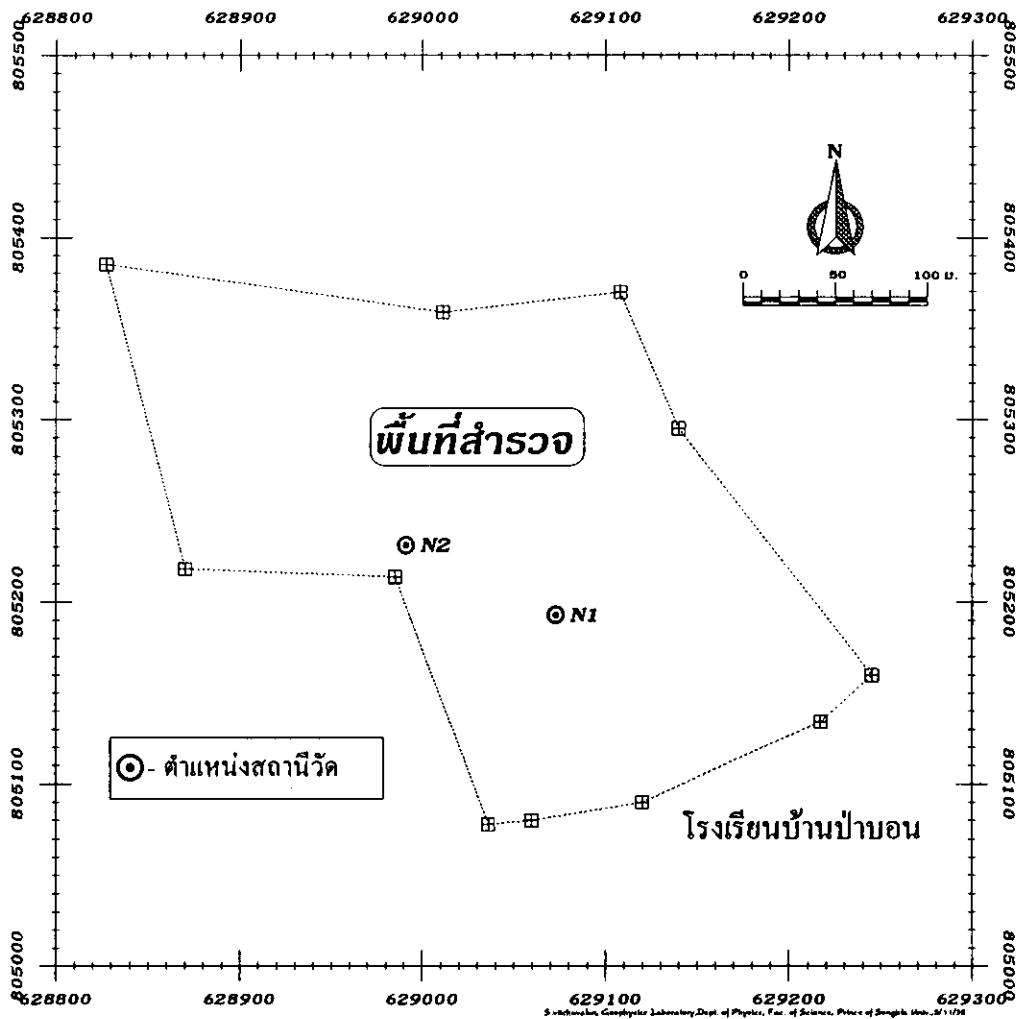

รูปที่ 1.2 แผนที่พื้นที่สำรวจ และตำแหน่งสถานีวัด

ตารางที่ 1 ค่าสภาพด้านท่านไฟฟ้าของชั้นตะกอน
ยุคควอเตอร์นารี (Quaternary) ที่เป็นชั้นน้ำดาลคุณภาพดี
(ที่มา : สมชัย วงศ์สวัสดิ์, 2530)

ชนิดของตะกอน	สภาพด้านท่านไฟฟ้า (โอห์ม-เมตร)
กรวดขนาดใหญ่	200-500
กรวดและทรายหยาบ	100-200
กรวดทรายหยาบมีดินเหนียวแทรกสลับ	50-100
ทรายขนาดปานกลางถึงละเอียด	30-50
ทรายปนดินเหนียว	20-30
ทรายชายหาด	300-1000

สำหรับการเจาะลึกด้วยไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบขั้วไฟฟ้าแบบไดโอล-ไดโอล (ปรับปรุง) เป็นการทำภาคตัดขวางแสดงค่าสภาพด้านท่านไฟฟ้าปรากฏ (apparent resistivity) ที่ความลึกปรากฏต่าง ๆ ใน การสำรวจครั้งนี้ได้ทำการสำรวจเจาะลึกถึงระดับความลึกประมาณ 200 เมตร โดยเพิ่มความลึกครั้งละ 2 เมตร เพื่อตรวจหาโครงสร้างชั้นตะกอน ที่คาดว่าเป็นแหล่งให้น้ำดาล ระดับลึกในพื้นที่สำรวจ


1.5 การเจาะลึกด้วยไฟฟ้า (Vertical Electrical Sounding, VES)

การเจาะลึกด้วยไฟฟ้า เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยไฟฟ้า (geoelectrical survey) วัตถุประสงค์ของการเจาะลึกด้วยไฟฟ้าคือเพื่อจำแนกชั้นดินที่ความลึกต่าง ๆ จากผิวดิน โดยอาศัยค่าสภาพด้านท่านไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการจำแนก ลักษณะโดยทั่วไปของการเจาะลึกด้วยไฟฟ้า คือ การส่งกระแสไฟฟ้าผ่านทางขั้วไฟฟ้ากระแส (current electrode) 2 อัน คือ C_1 , C_2 และทำการวัดความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าศักย์ (potential electrode) 2 อัน คือ P_1 , P_2 ตำแหน่งของสถานีวัดอยู่ที่ตรงกันของกลางของบวนขั้วไฟฟ้า คือ X ดังแสดงในรูปที่ 1.3 หลังจากวัดความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า P_1 , P_2 (ΔV) แล้ว ก็ทำการขยายระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (electrode spacing) ออกໄไปอีก แล้วทำการวัด ΔV ใหม่ การขยายค่าระยะห่างขั้วไฟฟ้าจะกระทำต่อไปซึ่งหมายถึงการสำรวจที่ระดับลึกยิ่ง ๆ ขึ้นไป



รูปขบวนข้าไฟฟ้าแบบไคโพล ไคโพล (ปรับปรุง)

การจัดขบวนข้าไฟฟ้าแบบไคโพล ไคโพล (ปรับปรุง) และแสดงในรูปที่ 1.3

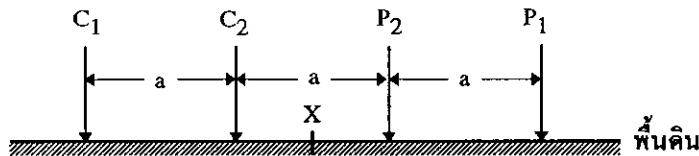

รูปที่ 1.3 รูปขบวนข้าไฟฟ้าแบบไคโพล ไคโพล (ปรับปรุง)

C_1 และ C_2 แทนข้าไฟฟ้ากระแส, P_1 และ P_2 แทนข้าไฟฟ้าศักย์

ระยะ $C_1C_2 = C_2P_2 = P_2P_1 = a$ แทนระยะระหว่างข้าไฟฟ้า

X แทนตำแหน่งกึ่งกลางของขบวนข้าไฟฟ้า(กำหนดให้คงที่)

ในการสำรวจครั้งนี้กำหนดให้ระยะระหว่างข้าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นครั้งละ 2 เมตร

สภาพด้านท่านทางไฟฟ้าปราภู (ρ_a) สำหรับระยะระหว่างข้าไฟฟ้า (a) ใดๆ สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$\rho_a = 6\pi a R$$

เมื่อ ρ_a เป็น ค่าสภาพด้านท่านไฟฟ้าปราภู ในหน่วย โอห์ม-เมตร

a เป็น ระยะห่างระหว่างข้าไฟฟ้า ในหน่วย เมตร
(ใช้เป็นค่าความลึกปราภู)

R ($= \Delta V/I$) เป็น ค่าความด้านท่านของดินที่วัดได้จากเครื่องมือ ในหน่วย โอห์ม

1.6 เครื่องมือสำรวจ

ABEM DC TERRAMETER, SAS 300B และ SAS 2000

